




PLA-ZRP



PUIHZ-SHW112-140VHA-A/YHA-A

Urządzenia kasetonowe 4-stronne

Single Split / Zubadan Inverter / Chłodzenie i grzanie

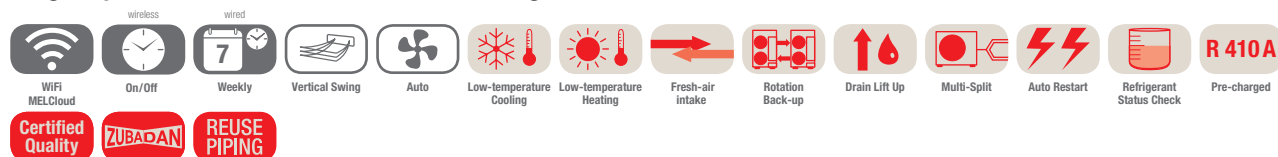

Urządzenie kasetonowe PLA-ZRP, chłodzenie / grzanie, zestaw bez pilota

Oznaczenie jednostek wewnętrznych	PLA-ZRP100BA	PLA-ZRP100BA	PLA-ZRP125BA
Moc chłodnicza (kW)	10,0 (4,9-11,4)	10,0 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)
Moc grzewcza (kW)	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)
Moc grzewcza do -15°C (kW)	11,2	11,2	14,0
SEER	Chłodzenie 5,5	5,5	5,1
SCOP	Grzanie 4,0	4,0	3,5
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	A / A+	A / A+	- / -
Wydatek powietrza (m³/h)	Niski	1200	1320
	Średni 1	1380	1500
	Średni 2	1560	1680
	Wysoki	1800	1860
Poziom hałasu dB(A)	Niski	32	34
	Wysoki	40	41
Wymiary (maskownica) (mm)*	Szerokość	840 (950)	840 (950)
	Głębokość	840 (950)	840 (950)
	Wysokość	298 (35)	298 (35)
Masa (z maskownicą) (kg)	26 (32)	26 (32)	27 (33)

* Widoczna wysokość maskownicy

** Maskownica PLP-6BA, zestaw bez pilota

Poziom hałasu wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną mierzony 1,5 m poniżej niej

Zubadan Inverter, chłodzenie/grzanie

Oznaczenie jednostek zewnętrznych	PUIHZ-SHW112VHA-A	PUIHZ-SHW112YHA-A	PUIHZ-SHW140YHA-A
Pobór mocy uwzgl. jednostkę wewnętrzną (kW)	Chłodzenie 2,786	2,786	4,449
	Grzanie 2,667	2,667	3,879
Wydatek powietrza (m³/h)	6000	6000	6000
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu dB(A)	51 / 52	51 / 52	51 / 52
Wymiary (mm)	Szerokość	950	950
	Głębokość	330	330
	Wysokość	1350	1350
Masa (kg)	120	134	134
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)	75	75	75
Maks. różnica poziomów (m)	30	30	30
Ilość czynnika chłodniczego (kg)*	5,5	5,5	5,5
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz 10	10	10
	gaz 16	16	16
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	230, 1, 50	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50
Prąd pracy (A)	Chłodzenie 11,1	3,69	4,92
	Grzanie 11,28	3,74	4,91
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)	40	16	16
Zakres zastosowania °C	Chłodzenie -15~+46	-15~+46	-15~+46
	Grzanie -25~+21	-25~+21	-25~+21

* Ilość czynnika wystarczająca do 30 mb instalacji chłodniczej liczonych w jednym kierunku (powyżej 30 mb należy uzupełnić czynnikiem)

Sterowniki

Oznaczenie typu	Opis
PAC-YT52CRA	Pilot przewodowy
PAR-31MAA	Pilot przewodowy Deluxe
PLP-6BALM	Maskownica z pilotem bezprzewodowym



PAC-YT52CRA



PAR-31MAA