


BIS Amortyzatory wibroakustyczne z EPDM

(F05 25)


do mocowania antywibracyjnego

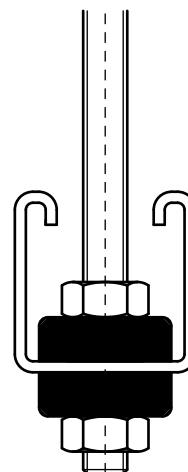

Zalety i właściwości

- element zapewniający izolację wibroakustyczną mocowań
- np. do izolacji dźwiękowej dla mocowań złożonych z szyn montażowych oraz prętów gwintowanych M10
- materiał: części metalowe wykonane ze stali; amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	Typ	Pud.
412 5 007	M	100
412 5 008	F	100
412 5 006	M + F	50

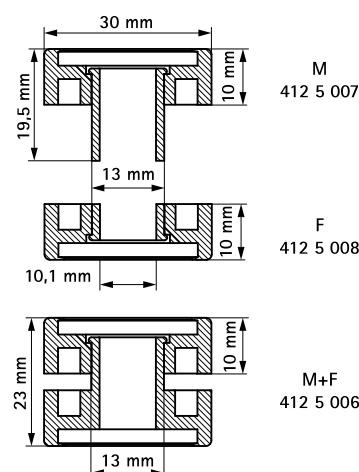

Uzupełnienie

BIS Materiały mocujące
BIS RapidRail® Szyny montażowe