



BIS Yeti System podpór dachowych



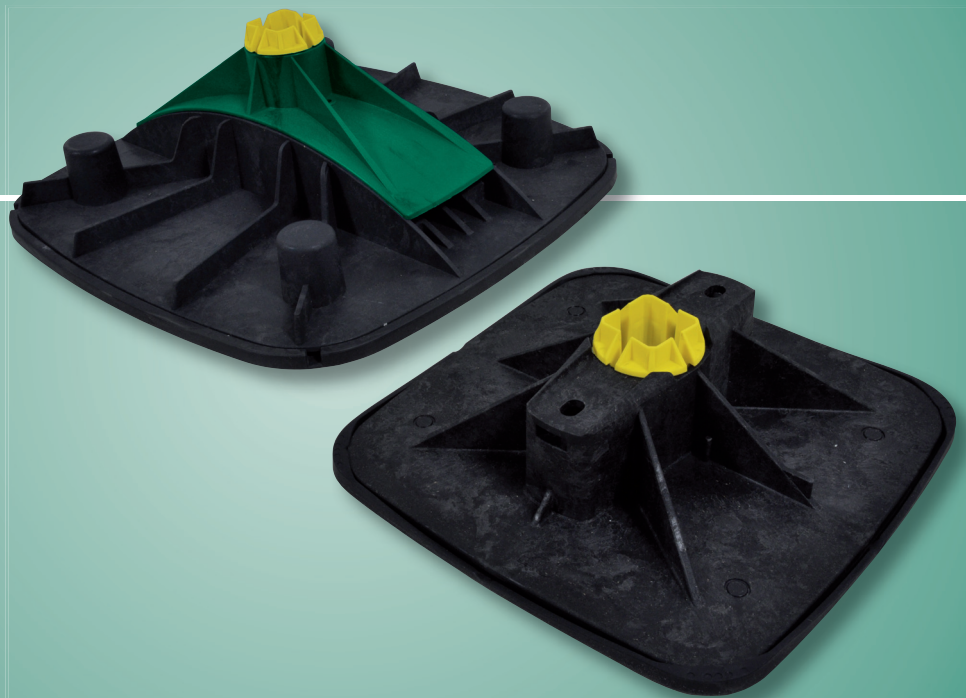

BIS Yeti®

System podpór dachowych

Innowacyjny i multifunkcyjny

BIS Yeti® modułowy system podpór dla:

- jednostek klimatyzacyjnych
- rurociągów i kanałów wentylacyjnych
- pomostów serwisowych
- kolektorów i paneli solarnych
- tras kablowych
- innych urządzeń montowanych na dachach

Korzyści:

- do zastosowania na płaskim lub lekko pochyłym dachu oraz innych równych powierzchniach
- możliwość regulacji w wielu płaszczyznach pozwala na idealne dopasowanie konstrukcji w stosunku do potrzeb
- oszczędność czasu i redukcja kosztów
- zapewnia szybki i estetyczny montaż
- pozwala odpowiednio rozdystrybuować wagę urządzenia
- posiada matę antypoślizgową w komplecie
- zapewnia montaż bez ingerencji w membranę dachową przez co redukuje ryzyko powstania przecieków

BIS Yeti: Solidna i niezawodna podstawa dla konstrukcji nośnych z szyn Strut!



Wsparcie Techniczne

W ramach wsparcia naszych innowacyjnych produktów oferujemy szeroki zakres usług technicznych, takich jak:

- Wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych
 - projektowanie ram wsporczych
 - prefabrykacja elementów
 - porady naszych konsultantów na placu budowy
- Dzięki naszemu doświadczeniu i wysokiej jakości serwisowi wybór produktów oraz nowoczesnych rozwiązań Walraven zapewnia korzyści w dłuższej perspektywie.



BIS Yeti® 480

Dla dachów płaskich i lekko pochyłych

Zalety:


- możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
- adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41x41 lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
- Anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca idealnie rozłożenie obciążenia w komplecie
- elementy podstawowe wykonane z przetworzonego plastiku z domieszką wiór drewnianych (WPC)
- odporne na działanie UV oraz środków chemicznych
- bloczki balastowe jako wyposażenie dodatkowe




Możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°



Adapter pozwalający na obracanie szyny Strut 41 x 41 w podporze o 360°



Mata anty-poślizgowa w komplecie

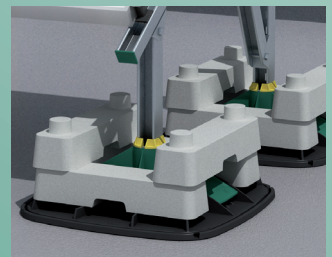

Bloczki balastowe do ewentualnego dociążenia konstrukcji

Dane techniczne:

Nr kat.	BIS Yeti® 480	Opakowanie
6768 5 001	BIS Yeti® 480 podpora pionowa - z matą antypoślizgową	1 szt. / worek
6768 5 011	BIS Yeti® 480 podpora pionowa - z matą antypoślizgową	2 szt. / pudełko
6768 5 101	BIS Yeti® 480 podpora pozioma - z matą antypoślizgową	1 szt. / worek
6768 5 111	BIS Yeti® 480 podpora pozioma - z matą antypoślizgową	2 szt. / pudełko
6768 5 401	BIS Yeti® 480 Bloczek balastowy	1 szt. / luzem
6768 5 301	BIS Yeti® 480 Zestaw H: 2x BIS Yeti® 480 podpora pionowa - z matą antypoślizgową 2x BIS Zaślepki do szyn Strut 2x BIS Strut Kątowniki montażowe 90° (ocynk ogniowy) + materiały mocujące (Po 6 szt.: śruby z łbem sześciokątnym, nakrętki ślizgowe i podkładki (w ocynku ogniowym))	1 komplet




BIS Yeti® 480 podpora pionowa
480 x 480 mm

BIS Yeti® 480 podpora pozioma
480 x 480 mm

Bloczki balastowe
100 x 380 x 110 mm
Waga 8 kg

Maksymalne zalecane obciążenia

w kombinacji z szyną BIS RapidStrut®:

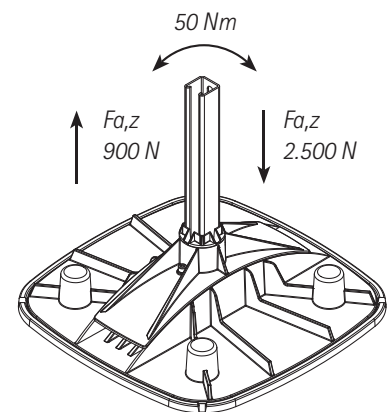

BIS Yeti® 335

Dla większości typowych zastosowań

Zalety:

- do zastosowań z szyną pionową i poziomą
- adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41x41 lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca idealne rozłożenie obciążenia w komplecie
- stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na działanie UV oraz środków chemicznych



Do zastosowań z szyną pionową i poziomą, 335 x 335 mm.
Adapter pozwalający na obracanie szyny Strut 41 x 41 w podporze o 360°

Mata anty-poślizgowa w komplecie

Dane techniczne:

Nr kat.	BIS Yeti® 335	Opakowanie
6768 5 201	BIS Yeti® 335 - podpora z matą antypoślizgową	1 szt. / worek
6768 5 211	BIS Yeti® 335 - podpora z matą antypoślizgową	2 szt. / pudełko
6768 5 302	BIS Yeti® 335 Zestaw H: 2x BIS Yeti® 335 - podpora z matą antypoślizgową 2x BIS Strut Zaśleпки do szyn Strut 2x BIS Strut Kątowniki montażowe 90° (ocynk ogniowy) + materiały mocujące	1 komplet

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti


Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
biuro@walraven.pl

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR)
Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU)
Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN)
Dubai (AE)

Maksymalne zalecane obciążenia

w kombinacji z szyną BIS RapidStrut®:



walraven.com

Twój Partner Handlowy: