

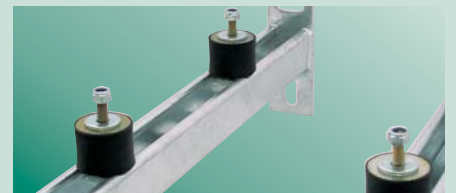


BIS Zestawy Konsol

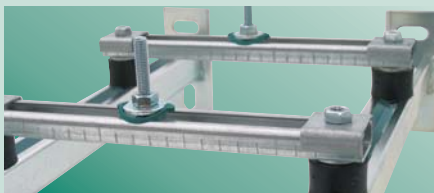

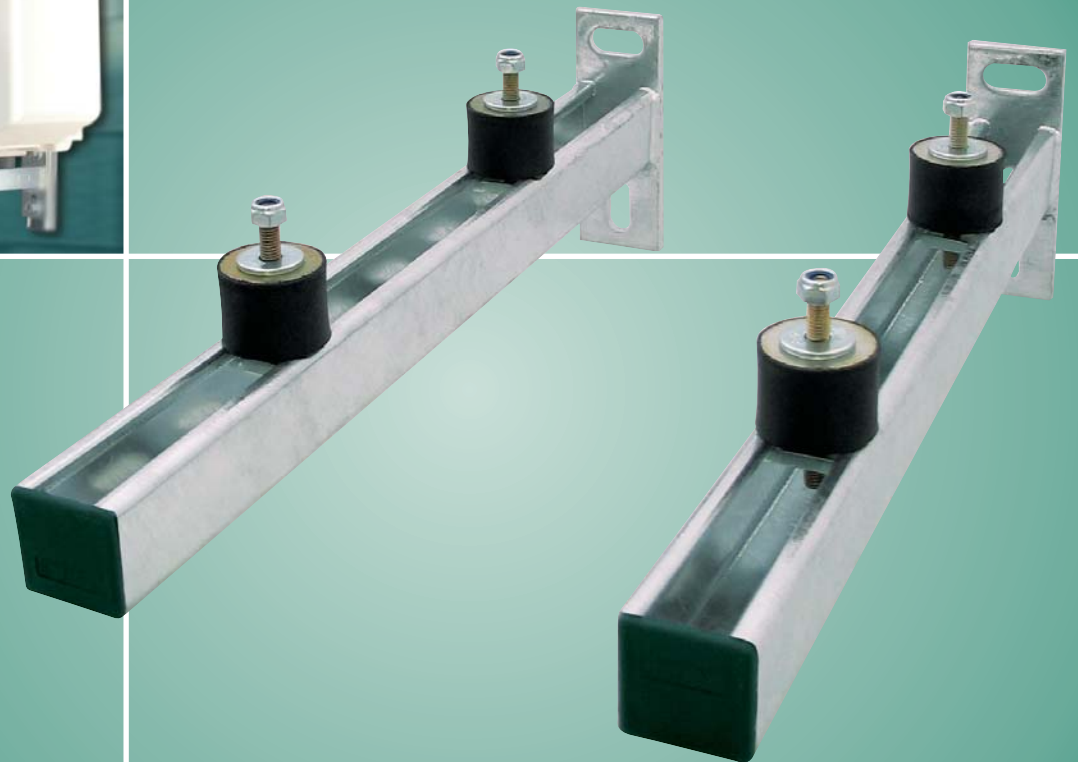

BIS Zestawy Konsol

Odpowiednia konsola dla każdego urządzenia!


Bez względu na to, czy chodzi o zamocowanie na ścianie klimatyzacji, pompy czy też instalacji ogrzewania, Walraven ma kompletne zestawy konsoli we wszystkich rodzajach i wymiarach.

BIS Zestawy Konsol:

■ Do pomp, zespołu hydroforów, sprężarek i innych lekkich urządzeń.

BIS Zestawy Konsol Clim:

■ Do klimatyzacji, instalacji ogrzewania, kompresorów itd.

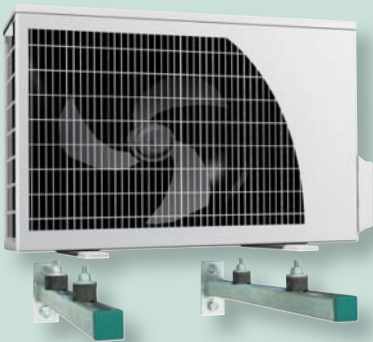

Bezpieczne i trwałe

W przypadku zamocowania na ścianie jakiegoś urządzenia ważne jest bezpieczeństwo i trwałość. Zestawy BIS Kit Konsole są spawane przy użyciu CO₂ i dlatego osiągają wysokie maksymalne, dopuszczalne obciążenia. Pomyślano także o bezpieczeństwie użytkownika. Dostarczane wraz z konsolą zaślepki plastikowe uszczelniają zakończenie szyny i chronią głowę, oczy i ręce przed urazem. Także trwałość konsoli jest wysoka. Każdy zestaw BIS Kit Konsole jest w wysokim stopniu odporny na korozję.

Kompletne

Każdy zestaw zawiera oprócz 2 konsoli ściennych wszystkie elementy potrzebne do łatwego montażu. W celu tłumienia wibracji akustycznych dostarczane są wraz z konsolami tak zwane tłumiki. Są one kompletne wstępnie zmontowane i mogą być regulowane. Na zestawie BIS Kit Konsole może być zamontowane niemal każde urządzenie przy użyciu 2 lub 4 otworów do zamocowania. BIS Kit Konsole można nabyć między innymi w hurtowniach branży sanitarnej i ogrzewania oraz hurtowniach zajmujących się klimatyzacją.

BIS Zestawy Konsol


Do pompy, zespołu hydroforów, sprężarek i innych lekkich urządzeń

BIS Zestawy Konsol ISO

Właściwości:

- Konsola ścienna: WM2 (30 x 30 mm) ze stali, ocynkowana elektrolitycznie
- Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie zmontowany z nakrętką ślizgową, podkładką i nakrętką samokontrującą
- Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

L (mm)	Nr kat.	Fa,z (N)
300	692 3 230	1.200
400	692 3 240	700
500	692 3 250	500

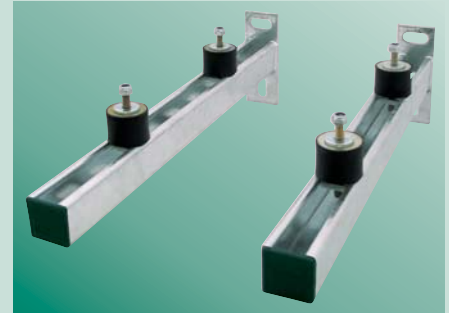


BIS Zestawy Konsol ISO – z mostkami

Do zamocowania urządzeń za pomocą dwóch otworów

Właściwości:

- Konsola ścienna: WM2 (30 x 30 mm) ze stali, ocynkowana elektrolitycznie
- Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie zmontowany z nakrętką ślizgową, podkładką i nakrętką samokontrującą
- Szyna mostkująca: szyna WM1 (30 x 15 mm), długość 240 mm
- Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)
- Zestaw śrub młotkowych M8 x 60 mm

L (mm)	Nr kat.	Fa,z (N)
300	692 3 235	1.200
400	692 3 245	700

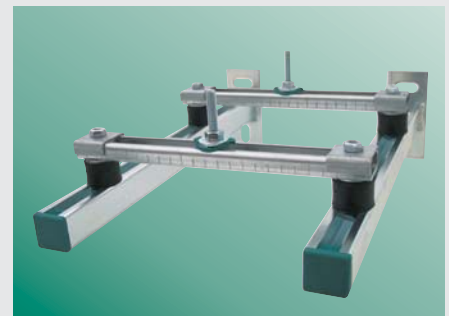

BIS Zestawy Konsol – Strut (z szynami ściennymi)

Właściwości:

- Konsole ścienne: Strut 41 x 41 mm, ocynkowane ogniowo
- Szyna ścienna: Strut 41 x 21 mm, długość 500 mm, ocynkowana ogniowo
- Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)
- Zestaw śrub młotkowych M8 x 60 mm

L (mm)	Nr kat.	Fa,z (N)
450	690 1 946	2.000
600	690 1 961	1.200



BIS Zestawy Konsol Clim

Do klimatyzacji, instalacji ogrzewania, sprężarek itd.

BIS Zestawy Konsol Clim ISO – WM (z szynami ściennymi)

Właściwości:

- Konsola ścienna: WM2 (30 x 30 mm) lub WM35 (38 x 40 mm) ze stali, ocynkowana elektrolitycznie
- Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie zamontowany z nakrętką ślizgową, podkładką i nakrętką samokontrującą
- Szyna ścienna: Strut 41 x 21 mm, długość 500 mm, ocynkowana ogniowo
- Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

L (mm)	Nr kat.		Fa,z (N)
	WM2	WM35	
450	690 1 745	-	600
520	-	690 1 752	1.000



BIS Zestawy Konsol Clim ISO – Strut

Właściwości:

- Konsole ściennie: Strut 41 x 41 mm, ocynkowane ogniowo
- Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie zamontowany z nakrętką ślizgową, podkładką i nakrętką samokontrującą
- Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

L (mm)	Nr kat.		Fa,z (N)
	Z szyną ścienną *	Bez szyny ściennej	
450	690 1 945	690 1 845	2.000
600	690 1 960	690 1 860	1.200



*Szyna ścienna: Strut 41 x 21 mm, długość 500 mm, ocynkowana ogniowo

BIS Yeti System podpór dachowych

Do zastosowania na płaskim lub lekko pochyłym dachu oraz innych równych powierzchniach

Podpór dla jednostek klimatyzacyjnych, rurociągów i kanałów wentylacyjnych, pomostów serwisowych, kolektorów i paneli solarnych, tras kablowych, innych urządzeń montowanych na dachach

Korzyści:

- możliwość regulacji w wielu płaszczyznach pozwala na idealne dopasowanie konstrukcji wsporczej do potrzeb
- posiada matę antypoślizgową w komplecie
- zapewnia montaż bez ingerencji w membranę dachową przez co redukuje ryzyko powstania przecieków
- oszczędność czasu i redukcja kosztów



Polska
Lietuva – Latvija – Eesti

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
info@walraven.pl

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Moscow (RU) · Rochester Hills (US)
Shanghai (CN)

walraven.com

Twój Partner Handlowy: