

REKUPERATORY X350 / X500

cennik

silent
ventilation





REKUPERATORY X350 / X500

Urządzenia do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Rekuperatory X350 / X500 wyposażone są w ultra ciche i oszczędne wentylatory dla maksymalnej wydajności i minimalnego hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych.


- Idealny dla średnich i dużych domów jednorodzinnych
- Bardzo wysoka efektywność
- Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
- Automatyczna stała kontrola ilości przepływającego powietrza
- Prosta instalacja
- Łatwość użytkowania
- Kompatybilne z systemami automatyki budynku (przez sygnał 0–10 V)
- Dostarczane standardowo z bezprzewodowym przełącznikiem biegów
- Sterowanie może być rozszerzone o kontrolę wilgotności i zawartości CO₂
- Zalecane zastosowanie grzałki elektrycznej dla powietrza z czerpni w celu utrzymania ciągłego nawiewu w okresie zimy
- Łatwe do czyszczenia lub wymiany filtry powietrza
- Montaż na prawo lub lewo

Typ	Nr katalogowy	cena PLN netto*
REKUPERATOR X350	11VE00029	8873
REKUPERATOR X500	11VE00028	10058
urządzenia są dostarczane z 1 szt. przełącznika RF		
GRZAŁKA PTC	11VE44130	1400
Filtry wymienne X350 / X500		
G4/F7 kpl.	11VE50359	151
elektrostatyczne (zielone) kpl.	11VE50358	151

*nie zawiera podatku VAT

OBSŁUGA

- Sterowanie bezprzewodowe lub opcjonalne przewodowe
- Funkcja załączania czasowego przewietrzania
- Bezprzewodowy przełącznik biegów może być umieszczony w dowolnym miejscu domu, możliwość zastosowania dodatkowych przełączników



Opcjonalne sterowanie

- Możliwość rozszerzenia sterowania o czujniki reagujące na aktualne potrzeby wentylacyjne w czasie rzeczywistym:
 - wilgotności – do łazienek
 - zawartości dwutlenku węgla – w salonie
- w systemie sterowania można zastosować do 20 przełączników/czujników



CECHY

Wentylatory


- Łagodny rozruch i płynne zwiększanie prędkości
- Wyjątkowo cicha praca
- Stała kontrola ilości powietrza nawiewanego i usuwanego
- Duże łopatki wentylatorów są odporne na zabrudzenia.

Filtry

- łatwa wymiana filtrów od przodu urządzenia
- żywotność filtrów do 12 miesięcy
- G4 – filtr powietrza wywiewanego
- F7 – filtr dla świeżego powietrza

Filtry opcjonalne

- o właściwościach elektrostatycznych i antibakteryjnych
- filtr zgrubny z dodatkową skutecznością pyłków roślinnych i drobnych cząstek kurzu w zakresie wymagań dla klasy F6

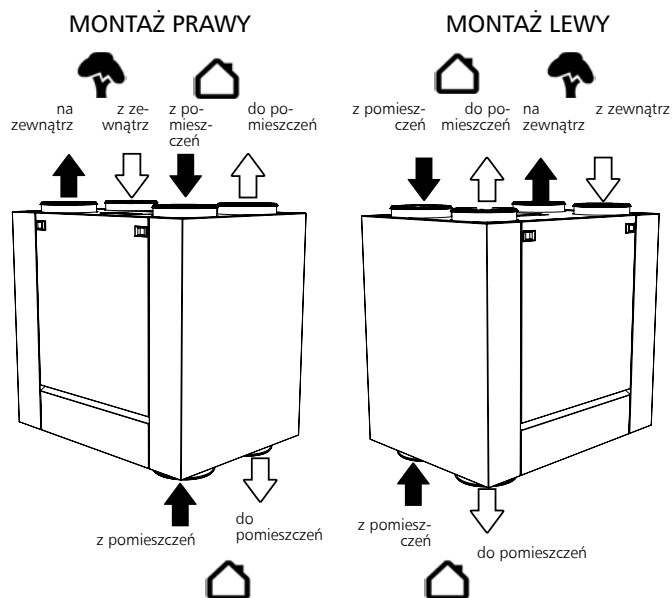

	X300	X500
Rozmiar wys. x szer. x głęb. (mm)	724 x 764 x 560	
Waga (kg)	45,4	
Etykieta energetyczna	A	A
Etykieta energetyczna z 2 czujnikami CO ₂	A+	A+
Maksymalny przepływ m ³ /h	350	500
Poziom mocy akustycznej dB	48	51

