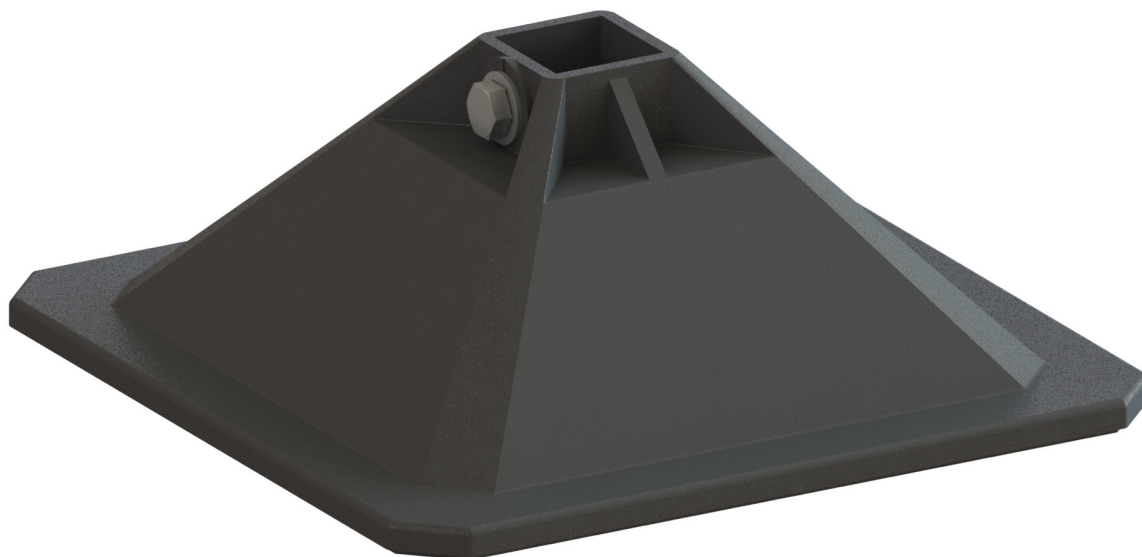


**PODPORA DACHOWA Z TWORZYWA Z IZOLACJĄ (PDT)**


**Materiał:** polietylen o dużej gęstości (PE-HD, HDPE)

**Zastosowanie:** ustawienie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłóży - w tym do dachów płaskich i skośnych z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy zapewnia stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. W połączeniu z matą piankową 2,5o, można stosować na dachach skośnych.

Zastosowanie do profilu	B [mm]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MF	305	1,73	PDT-MF-305	83030520415
MF	500	3,36	PDT-MF-500	83050020415

Dopuszczalne obciążenie podpory: PDT-MF-300 - 350 kg  
PDT-MF-500 - 500 kg

# HTS

cały świat wentylacji

Dostępne w ofercie hurtowni HTS od września 2017!

## PODPORA DACHOWA Z TWORZYWA Z IZOLACJĄ (PDT)

