

HL136N


Syfon kondensacyjny DN40 poziomy z połączeniem 5/4" lub d 12-18 mm pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwapachowym i czyszczakiem.



Syfon kondensacyjny DN40 poziomy z połączeniem 5/4" (DN32) względnie d 12 - 18 mm (dla gładkich węży) pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne (60 mm) z mechanicznym zamknięciem przeciwapachowym i czyszczakiem. Dla urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji kominowych i tym podobnych.



rysunek techniczny

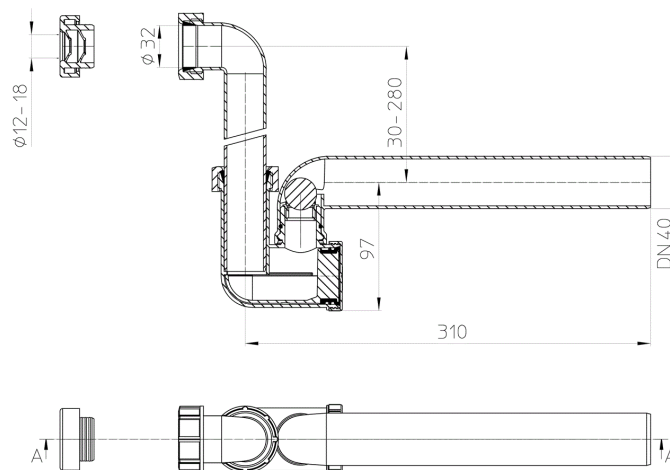

DANE GŁÓWNE

części zamienne

-  **HL01007D**
Uszczelka klinowa K30
-  **HL01046D**
Makrętka dwuzłączkowa 5/4"

**HL01088D**

Gniazdo gumowe DN32 x d 12-18mm

**HL0133.1E**

Zestaw czyszczaka

**HL0133.1EN**

Rewizja syfonu

**HL0134.5E**

Kolano DN32

DANE TECHNICZNE

materiał	PP	wysokość zabudowy	95 mm
średnica	DN40 x 5/4" bzw. d 12-18mm	nasada	
przepustowość		kratka ściekowa	
waga	0,23	klasa obciążenia	
EAN	9003076018390	dopływ	
		normy	

OPIS OPAKOWANIA**torebka z PE**

opakowanie ME	1 [ilość]
waga	0,245 [kg]
EAN/opakowanie	9003076018390
wysokość/szerokość/	0/0/0 [mm]
objętość	0 [m³]

karton

opakowanie ME	10 [ilość]
waga	2,767 [kg]
EAN/opakowanie	9003076018406
wysokość/szerokość/	260/250/410 [mm]
objętość	0,02665 [m³]

paleta jednorazowa

opakowanie ME	540 [ilość]
waga	160 [kg]
EAN/opakowanie	

wysokość/szerokość/ 1800/800/1200 [mm]

objętość 1,728 [m³]

DOWNLOADS

PRINT	HL136N_pr.tif	max.
WEB	HL136N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL136N_gr.jpg	150x150/72dpi
rysunek techniczny	HL136N_1_b.pdf	pdf
CAD	HL136N_2_b.dxf	dxf
przykład zabudowy	HL136N_PZ.pdf	pdf
pozostałe	HL136N_Ud_d.pdf	Unterdruck-Tabelle
pozostałe	KDWU_HL136N.pdf	Deklaracja Zgodności



Od października 2017 na stałe w naszej hurtowni!

HTS POLSKA, ul. Borecka 4B, 03-034 Warszawa

www.hts.com.pl, tel. 22 747 05 44