

HL138


Syfon podtynkowy do skroplin DN32 - 100x100mm



Syfon do skroplin i kondensatu, podtynkowy z blokadą antyzapachową dla odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej. Wyjmowana kaseta z kulką zapobiegającą wydzielaniu się zapachów z kanalizacji na wypadek wyschnięcia zasyfonowania. Możliwość przyłączenia przewodów o wym.zew. fi 20 - 32 mm i minimalnej średnicy wewnętrznej 18 mm. Ze względu na grubość ścian regulowana obudowa montażowa. Minimalna głębokość zabudowy 60 mm.



rysunek techniczny

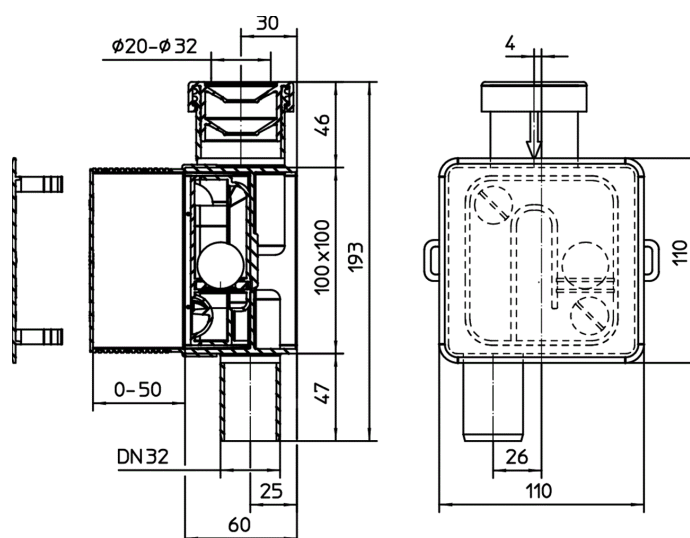

DANE GŁÓWNE

części zamienne



HL01096D

Redukcja gumowa 20-32 do HL138



HL01097D

2x Gumowa złączka do GV HL138 15-22mm

**HL0138.1E**

Obudowa ochronna na czas montażu

**HL0138.2E**

Pokrywa

**HL0138.3E**

Kaseta z blokadą antyzapachową

**HL01097D**

2x Gumowa złączka do GV HL138 15-22mm

**HL138K**

Korpus syfonu podtynkowego/100x100mm

**HL01096D**

Redukcja gumowa 20-32 do HL138

DANE TECHNICZNE

materiał	PP/ABS	wysokość zabudowy	
średnica	DN32	nasada	
przepustowość	0,15 l/s	kratka ściekowa	
waga	0,28	klasa obciążenia	
EAN	9003076030705	dopływ	Ø 20 - 30 mm
		normy	

OPIS OPAKOWANIA**torebka z PE**

opakowanie ME	1 [ilość]
waga	0,2852 [kg]
EAN/opakowanie	9003076030705
wysokość/szerokość/	0/0/0 [mm]
objętość	0 [m³]

karton

opakowanie ME	10 [ilość]
waga	3,223 [kg]
EAN/opakowanie	9003076030996
wysokość/szerokość/	320/250/410 [mm]
objętość	0,0328 [m³]

paleta jednorazowa

opakowanie ME	450 [ilość]
waga	155,5 [kg]
EAN/opakowanie	
wysokość/szerokość/	1800/800/1250 [mm]
objętość	1,8 [m³]

DOWNLOADS

PRINT	HL138_pr.tif	max.
WEB	HL138_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL138_gr.jpg	150x150/72dpi
rysunek techniczny	HL138_a.pdf	pdf
CAD	HL138_2_a.dxf	dxf
przykład zabudowy	HL138_PZ.pdf	pdf
pozostałe	KDZ_HL138.pdf	Deklaracja Zgodności



Od października 2017 na stałe w naszej hurtowni!

HTS POLSKA, ul. Borecka 4B, 03-034 Warszawa

www.hts.com.pl, tel. 22 747 05 44