


KRATKA WYCIĄGOWA

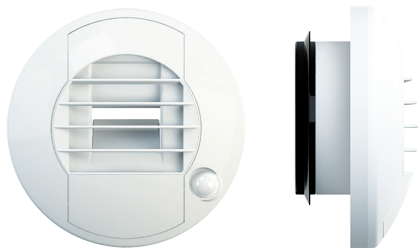

Element systemu
SENSOVENT

opis

Kratka wyciągowa ALIZE HYGRO (VISION TEMPO BAT.) została wyposażona w element regulacyjny, kontrolujący ilość powietrza usuwanego w zależności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu.

Wydajność zwiększona aktywowana jest po wykryciu obecności na okres 30 minut (czujnik). Kratka wykonana jest z polistyrenu w kolorze białym, wyposażona jest w zintegrowany króciec przyłączeniowy $\varnothing 125$ mm z uszczelką gumową. IPX1, II klasa ochronności. Baterie 3x1,5V LR6 należy nabyć oddzielnie.



montaż

Kratki mogą być montowane w ścianach i w sufitach poprzez podłączenie bezpośrednio do kanału wentylacyjnego $\varnothing 125$ mm. Podczas montażu sufitowego w stropach podwieszanych należy postąpić się adapterem MAN-P 125 mm lub 125/80 mm będącym 3-zaczepekowym kołnierzem z tworzywa sztucznego.


zastosowanie

Efektywny wyciąg powietrza w pomieszczeniach sanitarnych takich jak kuchnie i łazienki oraz w innych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

elementy i wymiary

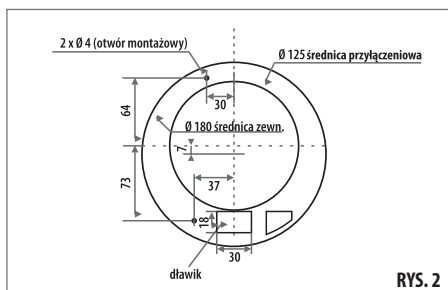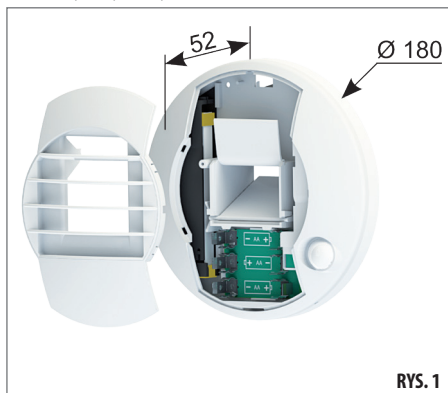

charakterystyki pracy

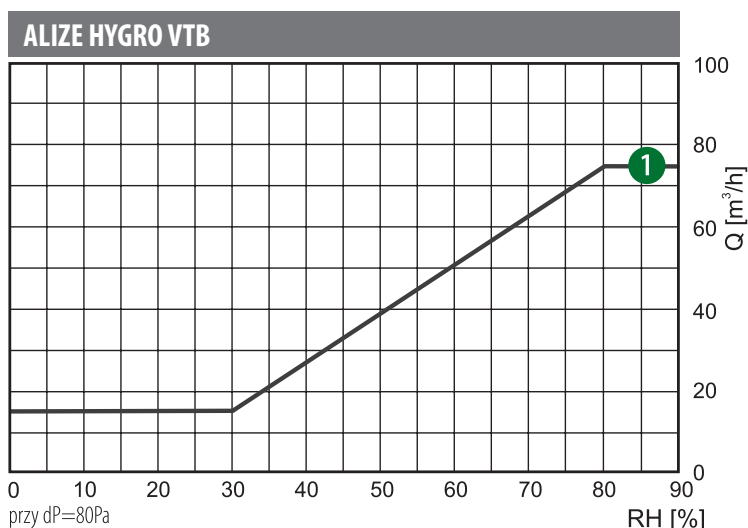

dane akustyczne

Nr	Typ	$L_{w\text{ en}}$ [dB(A)]		
	ALIZE HYGRO VTB	100 [Pa]	130 [Pa]	160 [Pa]
1	15/50/50 m³/h	28	32	36

Akcesoria



MAN-P
adapter
str. nr 481