



TURBO funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia, połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.



I FEEL funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.



AUTO CLEAN / BLOW funkcja samooczyszczania. Polega na uruchomieniu wentylatora jednostki wewnętrznej przez 10 minut po wyłączeniu klimatyzatora (gdy urządzenie pracowało w trybie chłodzenia lub osuszania) i osuszeniu wewnętrznych części parownika z wilgoci. Funkcja ta blokuje rozwój pleśni w wilgotnym środowisku oraz zapobiega tworzeniu nieprzyjemnych zapachów.



+8 stopni C funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.



Wszystkie klimatyzatory posiadają poniższe funkcje:



INWERTER



24H program



funkcja TURBO



inteligentne
ODSZRANIANIE



SAMODIAGNOZA



niezależne
OSUSZANIE



GORĄCY start



automatyczny
TRYB SNU



auto RESTART



efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE



CICHĄ pracę



szeroki kąt
nawiewu - pionowy
RUCH ZAŁUZI

GREE
TWORZY KLIMAT
2015

FREE
FREE POLSKA

Free Polska Sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Zabłocie 25/7
30-701, Kraków
tel. +48 12 307 06 40
www.gree.pl

Wyłączny importer klimatyzatorów marki GREE w Polsce.

Klimatyzatory COZY ■

GRZE

TWORZY KLIMAT
2015

COZY MIRROR

G10
INVERTER


ZGODNE Z
ERP

Klasa ENERGETYCZNA

A++

A+

MIRROR

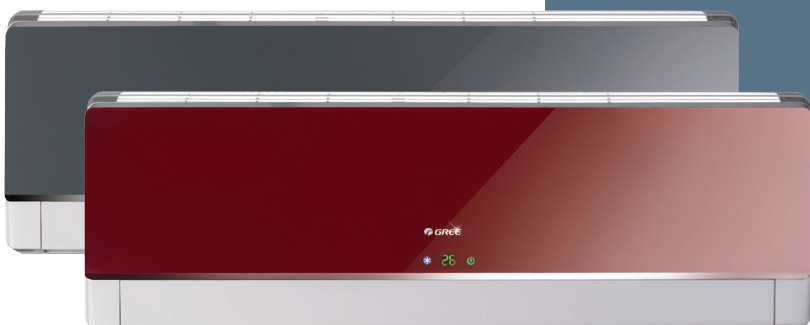

+ 8 stopni °C

pobór mocy
STANDBY

oszczędzanie
ENERGII

ilość prędkości
WENTYLATORA

ilość trybów
SNU

GRZE

COZY SILVER

G10
INVERTER

ZGODNE Z
ERP

Klasa ENERGETYCZNA

A++

A+

SILVER



I FEEL

+ 8 stopni °C

pobór mocy
STANDBY

oszczędzanie
ENERGII

ilość prędkości
WENTYLATORA

auto CLEAN

filtr
PLAZMOWY

jonizator

ilość trybów
SNU

GRZE

COZY CLASSIC

G10
INVERTER

ZGODNE Z
ERP

Klasa ENERGETYCZNA

A++

A+

CLASSIC



pobór mocy
STANDBY

ilość prędkości
WENTYLATORA

ilość trybów
SNU

auto CLEAN

* - dotyczy wybranych modeli

■ Klimatyzator **Cozy Mirror** symbolizuje niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo. Jego **elegancki design** pozwala wkomponować go w każde pomieszczenie. Nasi klienci mogą wybrać jedną z dwóch dostępnych wersji kolorystycznych – **bordowoczerwony i srebrny**.

■ W związku z dużym sukcesem **serii Cozy** zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego modelu, aby nasi klienci mogli mieć jeszcze większy wybór. Klimatyzator **Cozy Silver** to nasz nowy produkt z segmentu Home&Business. Cozy Silver wyróżnia się dzięki swoim funkcjom takim jak **oszczędzanie energii**, utrzymanie 8 stopni czy **filtr plazmowy**. Jeśli chodzi o design Cozy Silver to została utrzymana elegancka, a zarazem nowoczesna stylistyka.

■ Klimatyzator **Cozy Classic** to nowość na Polskim rynku. Charakteryzuje się on **niskim zużyciem energii** i wyjątkowo **atrakcyjną ceną**. Zastosowano w nim technikę sterowania inverterowego DC z technologią G10. Jego minimalistyczny elegancki wygląd pozwoli wkomponować go w każde pomieszczenie.

Model		GWH09MB-K3		GWH12MB-K3	
Wydajność (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,6/2,7/3,2	0,6/3,5/3,9	
	grzanie	(min/nom/max)	0,8/2,8/3,6	0,8/4,0/4,4	
Zasilanie		f/V/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz	1f, 220-240 V, 50Hz	
Zasilanie elektryczne do:		-	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	
Pobór mocy (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,185/0,87/1,3	0,185/1,17/1,4	
	grzanie		0,22/0,9/1,4	0,25/1,2/1,55	
Prąd pracy chłodzenie		A	3,80	5,20	
Prąd pracy grzanie		A	3,92	5,30	
EER		W/W	3,10	2,99	
COP		W/W	3,11	3,33	
SEER		W/W	5,6	6,1	
Klasa energetyczna		-	A+	A++	

Model			GWH09MB-K3	GWH12MB-K3	GWH18MC-K3	GWH24MD-K3
Wydajność (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,6/2,6/3,2	0,6/3,5/3,9	1,26/5,27/6,6	2,53/6,45/6,8
	grzanie		0,8/3,0/3,6	0,88/4,0/4,4	1,12/5,8/6,8	2,53/7,0/7,6
Zasilanie			f/V/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz	1f, 220-240 V, 50Hz	1f, 220-240 V, 50Hz
Zasilanie elektryczne do:			-	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna
Pobór mocy (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,18/0,87/1,3	0,18/1,17/1,4	0,38/1,62/2,65	0,6/2,18/2,65
	grzanie		0,22/0,9/1,4	0,25/1,2/1,55	0,35/1,76/2,65	0,6/2,22/2,8
Prąd pracy chłodzenie			A	3,8	5,2	7,2
Prąd pracy grzanie			A	3,92	5,3	7,8
SEER			W/W	6,1	6,1	6,1
SCOP			W/W	4,6	4,8	4,8
Klasa energetyczna			-	A++/A+	A++/A+	A++/A++

Jednostka wewnętrzna			
Przepływ powietrza	m³/h	600/500/400/300	600/500/400/300
Wydajność osuszania	l/h	0,8	1,4
Wymiary [dł x wys x szer]	mm	845×275×180	845×275×180
Poziom ciśnienia akustycznego (max/nom/min)	dB(A)	41/39/28	42/40/28
Jednostka zewnętrzna			
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia	°C	-15 - 48	-15 - 48
Zakres temperatur otoczenia dla grzania	°C	-15 - 24	-15 - 24
Wymiary [dł x wys x szer]	mm	776×540×320	776×540×320
Poziom ciśnienie akustycznego	dB(A)	42/39/34/28	42/40/35/30

		Jednostka wewnętrzna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka wewnętrzna
Przepływ powietrza	m³/h	600/500/400/300	600/500/400/300	850/780/650/550	1000/800/700/550
Wydajność osuszania	l/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Wymiary [dł x wys x szer]	mm	845×275×180	845×275×180	940×298×200	1007×315×219
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/39/34/28	42/40/35/30	45/43/37/33	51/47/42/39
		Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia	°C	-15 - 48	-15 - 48	-15~43	-15~43
Zakres temperatur otoczenia dla grzania	°C	-20 - 24	-20 - 24	-20~24	-20~24
Wymiary [dł x wys x szer]	mm	776×540×320	776×540×320	955×700×396	980×427×790
Poziom ciśnienie akustycznego	dB(A)	51	53	56	58

Model			GWH09MA-K3	GWH12MA-K3
Wydajność (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,6/2,5/2,8	0,6/3,2/3,5
	grzanie	(max/nom/min)	0,6/2,75/3,0	0,6/3,4/3,8
Zasilanie			f/V/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz
Zasilanie elektryczne do:			-	jednostka zewnętrzna
Pobór mocy (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,12/0,8/1,3	0,12/1,02/1,4
	grzanie		0,12/0,78/1,4	0,12/0,99/1,5
Prąd pracy chłodzenie			A	4,5
Prąd pracy grzanie			A	4,4
SEER			W/W	6,1
SCOP			W/W	5
Klasa energetyczna Chłodzi./Grzanie			-	A+ /A++

		Jednostka wewnętrzna	
Przepływ powietrza	m³/h	500/400/300/250	500/400/300/250
Wydajność osuszania	l/h	0,8	1,4
Wymiary [dł x wys x szer]	mm	790x265x174	790x265x174
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/34/31/28	39/34/31/28
		Jednostka zewnętrzna	
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia	°C	-15~48	-15~48
Zakres temperatur otoczenia dla grzania	°C	-15~24	-15~24
Wymiary [dł x wys x szer]	mm	776×540×320	842×596×320
Poziom ciśnienie akustycznego	dB(A)	50	51