walraven

BIS – Better Installation Systems

BIS Aero®

Okładzina trwale połączona z obejmą

Montaż rur bez problemu z wypadającą okładziną

Opatentowany system zamykania

Nowa generacja obejm wentylacyjnych

- Okładzina zabezpieczona przed wypadaniem podczas przesuwania rur wewnątrz obejmy
- Szybki i łatwy proces zamykania
- Bezproblemowy montaż rur spiro

BIS
SYSTEMY MOCOWANIA

walraven.com

BIS Aero®

BIS Aero® jest unikalną obejmą wentylacyjną. Posiada trwale przymocowaną okładzinę TPE, co zapobiega jej zsuwaniu się podczas montażu. Nowatorskie rozwiązanie w zakresie izolacji wibroakustycznej oraz opatentowany szybki system blokujący umożliwiają bezpieczne i szybkie zamocowanie rur wentylacyjnych. Rozmiary obejm z nakrętką przyłączeniową dostosowane są do wszystkich średnic rur spiro od 80 do 400 mm. Obejmy mocowane przy pomocy 2 prętów gwintowanych dostępne są w zakresie od 450 do 1250 mm.

System szybkiego zamykania

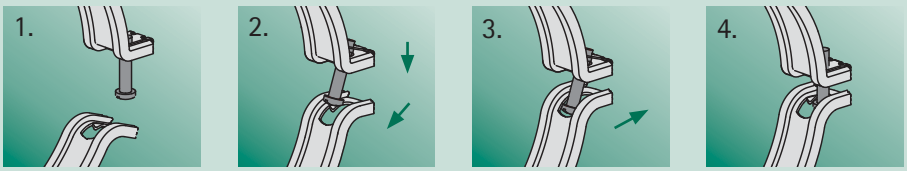

D ≥ 450: Mocowanie 2 pręty gwintowane z nakrętkami.

Dane techniczne

- Obejma wykonana ze stali ocynkowanej
- Izolacja wibroakustyczna wykonana z czarnego TPE

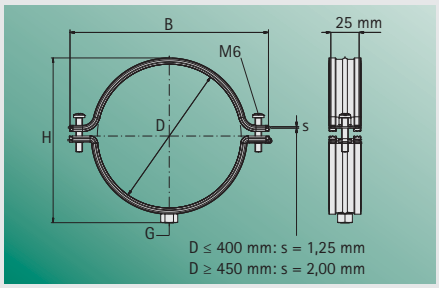

Nr kat.	G	D (mm)	B (mm)	H (mm)	Opakowanie (szt.)
411 5 080	M8	80	134	84	25
411 5 100	M8	100	155	115	25
411 5 125	M8	125	179	139	20
411 5 140	M8	140	197	162	20
411 5 150	M8	150	205	164	20
411 5 160	M8	160	215	175	20
411 5 180	M8	180	238	202	20
411 5 200	M8	200	255	215	20
411 5 250	M8	250	306	265	20
411 5 315	M8	315	371	332	25
411 5 355	M8	355	411	371	25
411 5 400	M8	400	456	416	20

D ≤ 400 mm system szybkiego zamykania.

Nr kat.	G	D (mm)	B (mm)	H (mm)	Opakow. (szt.)
411 5 450	M8/M10	450	524	481	3
411 5 500	M8/M10	500	574	531	3
411 5 560	M8/M10	560	634	591	3
411 5 600	M8/M10	600	674	632	3
411 5 630	M8/M10	630	705	669	3
411 5 710	-	710	732	732	3
411 5 800	-	800	875	817	3
411 5 900	-	900	975	917	3
411 5 999	-	1.000	1.076	1.018	3
411 5 997	-	1.120	1.196	1.138	3
411 5 998	-	1.250	1.326	1.268	3

D ≥ 450 mm mocowanie 2 pręty gwintowane z nakrętkami.

D: 80 - 125 mm = Fa,z: 700 N
D: 140 - 400 mm = Fa,z: 720 N
D: 450 - 630 mm = Fa,z: 1.150 N
D: 710 - 1.250 mm = Fa,z: 1.150 N

** Maksymalne zalecane obciążenie (Fa,z) obliczone jest przy użyciu specjalnych metod staty stycznych w odniesieniu do sił niszczących, przy założonym maksymalnym odkształceniu o 1,5 mm lub 2% nominalnej średnicy obejmy.*

Polska
Lietuva – Latvija – Eesti

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
info@walraven.pl

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)

walraven.com

Twój Partner Handlowy:

BIS Aero (PL) - 05/2014 - pdf - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian