


BIS Dyble nylonowe

(L 10 48)

mocowanie do płyt gipsowo kartonowych, bloczków gipsowych

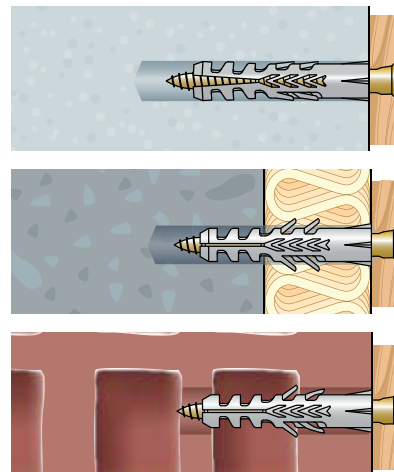

Zalety i właściwości

- do zastosowań lekkich i przy średnich obciążeniach
- wysoka wartość siły wrywającej
- czterostronne rozparcie zapewniające bezpieczne mocowanie
- posiadają cztery płetwy przeciwdziałające obracaniu się podczas wkręcania
- solidne wykonanie gwarantuje prawidłowość montażu przy mocowaniu przelotowym
- posiadają prowadnicę gwarantującą centryczne wkręcanie wkrętów co zapobiega ewentualnemu ich złamaniu
- materiał: PA (poliamid) w kolorze szarym

Nr kat.	L	HØ (mm)	Hd (mm)	Fa,z (N)	Pud.	Kart.
610 0 005	25 mm	5	35	230	100	6.000
610 0 006	30 mm	6	40	310	100	6.000
610 0 008	40 mm	8	55	340	100	2.700
610 0 010	50 mm	10	70	770	50	1.350
610 0 012	60 mm	12	80	1 550	25	675
610 0 014	70 mm	14	90	4 150	20	540

Maksymalne zalecane obciążenie (Fa,z) w betonie z maksymalnym rozmiarem śruby.

