

BIS Yeti[®] 480 (BUP1000)



system podpór dachowych

(1 04 05)



Zalety i właściwości

- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich i lekko pochyłych
- możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
- adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut[®] 41x41 lub szyny BIS RapidStrut[®] DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- bloczki balastowe jako wyposażenie dodatkowe
- stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych

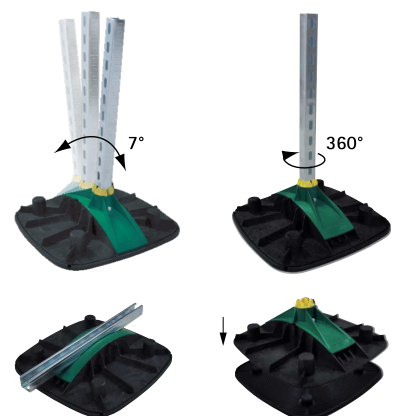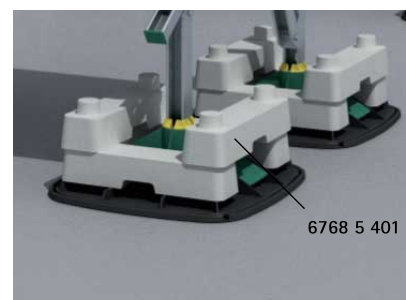

Nr kat.	Model	Dla szyny	Pud.	Kart.
6768 5 001	Stopa pionowa z matą w komplecie	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	1	25
6768 5 101	Stopa pozioma, z matą w komplecie	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	1	30
6768 5 401	Bloczki balastowe	-	1	100

*Fa,z 900N jest siłą wrywania szyny ze stopy. Fa,z 2.500N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na izolację (wełna mineralna).
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Technicznym Walraven.*

