


BIS Taśmy montażowe



Dla rur spiro

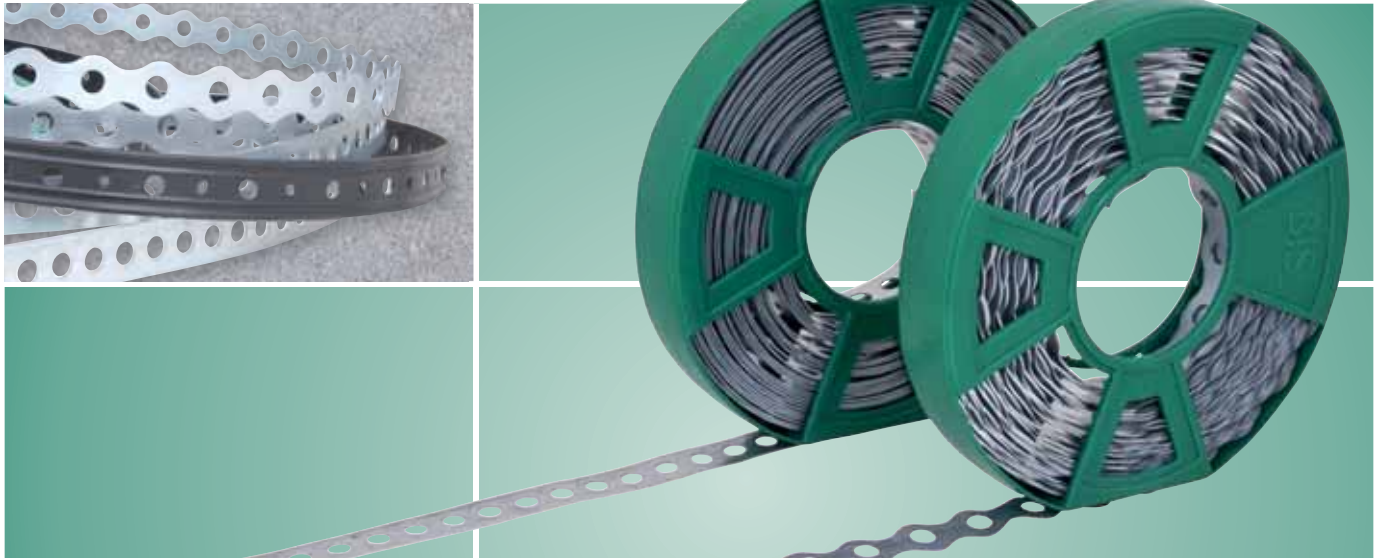

Dla rur osłonowych



Dla lekkich z tworzywa sztucznego

Szeroki zakres

- Ze stali ocynkowanej, aluminium i stali nierdzewnej
- O kształcie prostym lub łańcuchowym
- Pokryte tworzywem lub ocynkowane
- W praktycznym opakowaniu, kasecie lub kartonie

Nowe taśmy
już dostępne!

BIS Taśmy montażowe – proste

Stalowe, ocynkowane metodą Sendzimira




Nr. kat.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Pud. (szt.)
083 1 012	12 x 0,8	10	8	5,0	560	10
083 1 017	17 x 0,8	10	12	7,0	800	10
083 1 026	26 x 1,0	10	14	8,5	1.800	10
083 0 012	12 x 1,0	10	8	5,0	880	10
083 0 017	17 x 1,0	10	12	7,0	1.230	10

Stalowe, powlekane tworzywem



Nr. kat.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Fa,z (N)	Pud. (szt.)
083 2 714	14 x 3,0	10	15	4,5	-	880	1
083 2 728	26 x 3,2	10	16	8,5	-	1.400	1
083 2 719	19 x 3,0	10	15	4,5	6,5	1.230	1
083 2 019	19 x 3,0	10	15	4,5	6,5	1.230	1

Stalowe, ocynkowane z potrójną perforacją

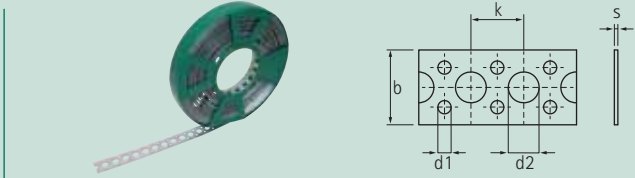


Nr. kat.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Fa,z (N)	Pud. (szt.)
083 1 0117	17 x 0,8	10	12	3,0	7,0	?	10
083 1 0125	25 x 0,8	10	14	4,0	8,5	?	10

Nowość!

Taśmy montażowe – łańcuchowe


Stalowe, ocynkowane metodą Sendzimira

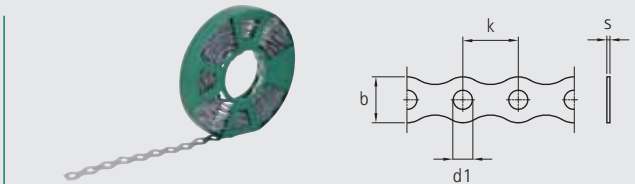

Nr. kat.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Pud. (szt.)
083 5 012	12 x 0,8	10	14,5	5,0	560	10
083 5 017	17 x 0,8	10	20,2	7,0	800	10
083 5 026	26 x 1,0	10	25,0	8,0	1.800	10

Nowość!


Aluminiowe

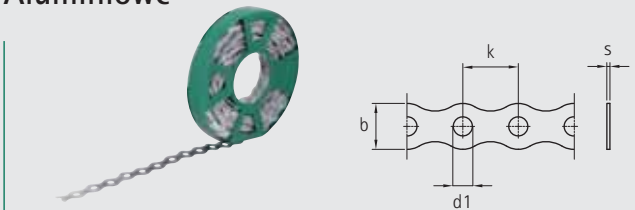

Nr. kat.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Pud. (szt.)
083 4 112	12 x 1,0	10	14,5	5,0	190	10
083 4 117	17 x 1,0	10	20,2	7,0	270	10

Nowość!

Ze stali nierdzewnej

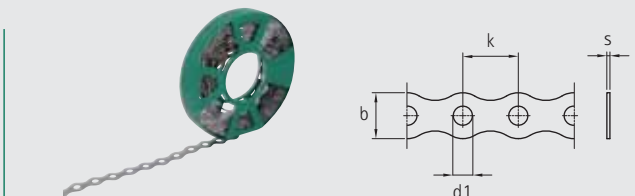

Nr. kat.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Pud. (szt.)
083 3 012	12 x 0,8	10	14	5,0	1.210	10
083 3 017	17 x 0,8	10	20	7,0	1.730	10
083 3 026	26 x 1,0	10	25	8,0	3.900	10

Nowość!