CENNIK

2022

KLIMATYZATORY

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

LG
Life's Good

SPIS
TREŚCI

Klimatyzatory pokojowe R32..... 5

Klimatyzatory multisplit R32 7
Klimatyzatory multisplit R410a.....10

Klimatyzatory komercyjne R32 14
Klimatyzatory komercyjne R410a 19

Rekuperatory ERV 19

Akcesoria.....20

Tabela kompatybilności 24

Opis ikon.....25

Nowy poziom świeżego powietrza

AirCare Complete System™

Od dziś klimatyzatory Deluxe, Mirror, Beige oraz Dualcool z oczyszczaczem wnoszą świeżość natury do Twojego domu. Całkowicie nowy system AirCare Complete wykorzystuje proces filtracji z UVnano™ i jonizatorem, który usuwa drobny kurz, a nawet bakterie, zapewniając, że powietrze, którym oddychasz, jest zawsze świeże. Oddychaj naturą w swoim domu. Ponadto, niemal cała seria klimatyzatorów RAC została wyposażona w dodatkowy filtr antyalergiczny (Allergy Filter). Dotyczy modeli: Deluxe, Mirror, Beige, Dualcool z oczyszczaczem, Standard Plus.

ARTCOOL™

Auto oczyszczanie

Automatycznie osusza wilgoć zgromadzoną w urządzeniu, aby zapobiec tworzeniu się brudnych i szkodliwych cząsteczek.

Filtr wstępny

Od samego początku zatrzymuje duże cząsteczki kurzu.

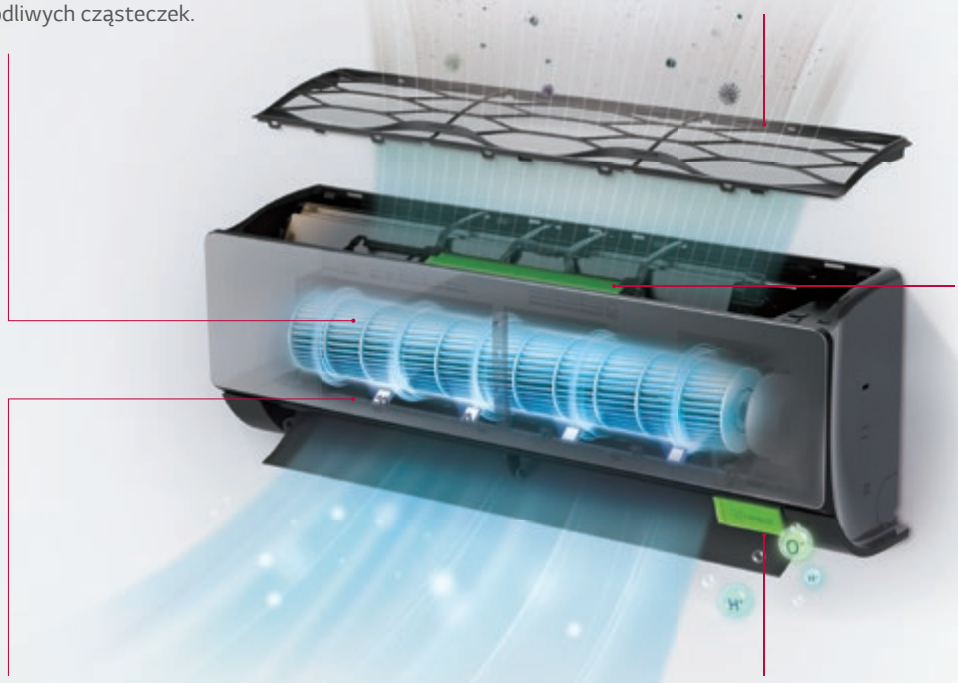

Allergy Filtr

NOWOŚĆ!

Pozbądź się czynników wywołujących alergie, takich jak unoszące się w powietrzu roztocza kurzu domowego.

UVnano™

Utrzymuje czysty wentylator w 99,99% od bakterii z lampą LED UV, aby zapewnić świeże i czyste powietrze.

Plasmaster™ Ionizer+

Zapewnij sobie chłód i zadbaj o zdrowe powietrze, usuwając 99,9%* przywierających do niego bakterii i dezodorując je.

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A09FT*	2,5 / 3,3	A++ / A+	A09FT.NSF	3 570	8 330
			A09FT.UL2	4 760	
A12FT*	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12FT.NSF	3 900	9 850
			A12FT.UL2	5 950	

ARTCOOL Gallery

A09FT / A12FT

* Jednostki występują tylko w układzie split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AB09BK	2,5 / 3,3	A++ / A+	AB09BK.NSJ	2 790	6 960
			AB09BK.UA3	4 170	
AB12BK	3,5 / 4,0	A++ / A+	AB12BK.NSJ	3 050	7 440
			AB12BK.UA3	4 390	
AB18BK	5,0 / 5,8	A++ / A+	AB18BK.NSK	4 130	8 890
			AB18BK.UL2	4 760	
AB24BK	6,6 / 7,5	A++ / A+	AB24BK.NSK	4 850	10 550
			AB24BK.U24	5 700	

ARTCOOL Beige

NOWOŚĆ!

AB09BK / AB12BK

AB18BK / AB24BK

UVnano™ Allergy Filtr

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AC09BK	2,5 / 3,3	A++ / A+	AC09BK.NSJ	2 660	6 630
			AC09BK.UA3	3 970	
AC12BK	3,5 / 4,0	A++ / A+	AC12BK.NSJ	2 900	7 080
			AC12BK.UA3	4 180	
AC18BK	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18BK.NSK	3 930	8 460
			AC18BK.UL2	4 530	
AC24BK	6,6 / 7,5	A++ / A+	AC24BK.NSK	4 620	10 050
			AC24BK.U24	5 430	

ARTCOOL Mirror

NOWOŚĆ!

AC09BK / AC12BK

AC18BK / AC24BK

UVnano™ Allergy Filtr

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AP09RK	2,5 / 3,3	A++ / A+	AP09RK.NSJ	2 480	5 790
			AP09RK.UA3	3 310	
AP12RK	3,5 / 4,0	A++ / A+	AP12RK.NSJ	2 730	6 260
			AP12RK.UA3	3 530	

DUALCOOL z Oczyszczaczem powietrza

NOWOŚĆ!

AP09RK / AP12RK

UVnano™ Allergy Filtr

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

Deluxe

NOWOŚĆ!

R32

DC09RK / DC12RK

DC18RK / DC24RK

UVnano™ Allergy Filtr

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
DC09RK	2,5 / 3,2	A++ / A++	DC09RK.NSJ	2 200	**5 490**
			DC09RK.UL2	3 290	
DC12RK	3,5 / 4,0	A++ / A++	DC12RK.NSJ	2 310	**5 710**
			DC12RK.UL2	3 400	
DC18RK	5,0 / 5,8	A++ / A+	DC18RK.NSK	3 000	**7 420**
			DC18RK.UL2	4 420	
DC24RK	6,6/7,5	A++ / A+	DC24RK.NSK	3 820	**9 030**
			DC24RK.U24	5 210	

Standard Plus

NOWOŚĆ!

R32

PC09SK / PC12SK

PC18SK / PC24SK

Allergy Filtr

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
PC09SK	2,5 / 3,3	A++ / A+	PC09SK.NSJ	1 870	**4 530**
			PC09SK.UA3	2 660	
PC12SK	3,5 / 4,0	A++ / A+	PC12SK.NSJ	1 980	**4 750**
			PC12SK.UA3	2 770	
PC18SK	5,0 / 5,8	A++ / A+	PC18SK.NSK	2 430	**6 850**
			PC18SK.UL2	4 420	
PC24SK	6,6 / 7,5	A++ / A+	PC24SK.NSK	2 890	**8 390**
			PC24SK.U24	5 500	

Standard 2

R32

S09ET / S12ET

S18ET / S24ET

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09ET	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09ET.NSJ	1 540	**3 960**
			S09ET.UA3	2 420	
S12ET	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12ET.NSJ	1 660	**4 180**
			S12ET.UA3	2 520	
S18ET	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18ET.NSK	2 480	**6 050**
			S18ET.UL2	3 570	
S24ET	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24ET.NSK	3 030	**7 280**
			S24ET.U24	4 250	

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG
MULTI SPLIT

KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

MULTI

R32

MU2R15
MU2R17

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU2R15	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.UL0	7 300
MU2R17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2R17.UL0	8 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1

MULTI

R32

MU3R19
MU3R21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU3R19	5,3 / 6,3	A+++ / A+	MU3R19.U21	9 200
MU3R21	6,2 / 7,0	A+++ / A+	MU3R21.U21	10 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1



MULTI

R32

MU4R25
MU4R27

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU4R25	7,0 / 8,1	A++ / A+	MU4R25.U21	11 300
MU4R27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4R27.U40	12 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1

MULTI

R32

MU5R30

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5R30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5R30.U40	13 100

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

ARTCOOL Gallery

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MA09R*	2,6 / 2,9	MA09R.NF1	3 600
MA12R*	3,5 / 3,9	MA12R.NF1	3 900

MA09R / MA12R

* Jednostki występują tylko w układzie multi split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG. * Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200

ARTCOOL Beige

NOWOŚĆ!

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AB09BK	2,5 / 3,2	AB09BK.NSJ	2 790
AB12BK	3,5 / 3,8	AB12BK.NSJ	3 050
AB18BK	5,0 / 5,8	AB18BK.NSK	4 130
AB24BK	6,6 / 7,5	AB24BK.NSK	4 850

AB09BK / AB12BK

AB18BK / AB24BK

UVnano™ Allergy Filtr

ARTCOOL Mirror

NOWOŚĆ!

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AM07BK	2,1 / 2,3	AM07BK.NSJ	2 500
AC09BK	2,5 / 3,2	AC09BK.NSJ	2 660
AC12BK	3,5 / 3,8	AC12BK.NSJ	2 900
AC18BK	5,0 / 5,8	AC18BK.NSK	3 930
AC24BK	6,6 / 7,5	AC24BK.NSK	4 620

AM07BK / AC09BK / AC12BK

AC18BK / AC24BK

UVnano™ Allergy Filtr

DUALCOOL z Oczyszczaczem powietrza

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena kompletu netto (PLN)
AP09RK	2,5 / 3,3	AP09RK.NSJ	2 480
AP12RK	3,5 / 4,0	AP12RK.NSJ	2 730

AP09RK / AP12RK

UVnano™ Allergy Filtr

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

Deluxe

NOWOŚCI

R32

DM07RK / DC09RK / DC12RK

DC18RK / DC24RK

UVnano™ Allergy Filtr

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
DM07RK	2,1 / 2,3	DM07RK.NSJ	2 200
DC09RK	2,5 / 3,2	DC09RK.NSJ	2 200
DC12RK	3,5 / 3,8	DC12RK.NSJ	2 310
DC18RK	5,0 / 5,8	DC18RK.NSK	3 000
DC24RK	6,6 / 7,5	DC24RK.NSK	3 820

Standard Plus

R32

PM05SK / PM07SK / PC09SK / PC12SK / PM15SK

PC18SK / PC24SK

Allergy Filtr

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
PM05SK	1,5 / 1,6	PM05SK.NSA	1 700
PM07SK	2,1 / 2,3	PM07SK.NSA	1 700
PC09SK	2,5 / 3,2	PC09SK.NSJ	1 870
PC12SK	3,5 / 3,8	PC12SK.NSJ	1 980
PM15SK	4,2 / 5,4	PM15SK.NSJ	2 100
PC18SK	5,0 / 5,8	PC18SK.NSK	2 430
PC24SK	6,6 / 7,5	PC24SK.NSK	2 890

Standard 2

R32

MS07ET / S09ET / S12ET

S18ET / S24ET

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MS07ET	2,1 / 2,3	MS07ET.NSA	1 500
S09ET	2,5 / 3,2	S09ET.NSJ	1 540
S12ET	3,5 / 3,8	S12ET.NSJ	1 660
S18ET	5,0 / 5,8	S18ET.NSK	2 480
S24ET	6,6 / 7,5	S24ET.NSK	3 030

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Kasetonowe 1-stronne

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT09R	2,6 / 2,9	MT09R.NU1	3 700	4 040
		PT-UAHW0	340	
MT11R	3,5 / 3,9	MT11R.NU1	3 900	4 240
		PT-UAHW0	340	

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

MT09R, MT11R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja.

Kasetonowe 4-stronne

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT06R	1,5 / 1,6	MT06R.NR0	2 900	3 200
		PT-QCHW0	300	
MT08R	2,1 / 2,3	MT08R.NR0	3 100	3 400
		PT-QCHW0	300	
CT09F	2,6 / 2,9	CT09F.NR0	3 100	3 400
		PT-QAGW0	300	
CT12F	3,5 / 3,9	CT12F.NR0	3 500	3 800
		PT-QAGW0	300	
CT18F	5,3 / 5,8	CT18F.NQ0	3 700	4 000
		PT-QAGW0	300	
CT24F	6,7 / 7,5	CT24F.NB0	3 800	4 200
		PT-AAGW0	400	

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu



CT09F - CT18F (PT-QAGW0)

CT24F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kanałowe niskiego sprężu

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CL09F	2,6 / 2,9	CL09F.N50	3 100
CL12F	3,5 / 3,9	CL12F.N50	3 500
CL18F	5,3 / 5,8	CL18F.N60	3 600
CL24F	7,0 / 7,7	CL24F.N30	3 800

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

CL09F / CL12F / CL18F

CL24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kanałowe średniego sprężu

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CM18F	5,3 / 5,8	CM18F.N10	3 400
CM24F	7,0 / 7,7	CM24F.N10	3 600

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu
Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



CM18F / CM24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

KLIMATYZATORY LG **MULTI** Smart Inverter

MULTI

R410a

MU5M40

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5M40	11,2 / 12,5	A++ / A+	MU5M40.U44	15 700

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1



MULTI F DX

R410a

FM41AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM41AH 3Phase	12,1 / 12,5	- / -	FM41AH.U34	15 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1

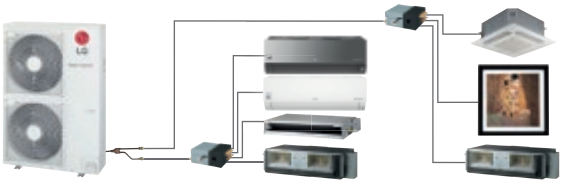

MULTI F DX

R410a

FM49AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM49AH 3Phase	14,0 / 16,0	- / -	FM49AH.U34	17 700

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1

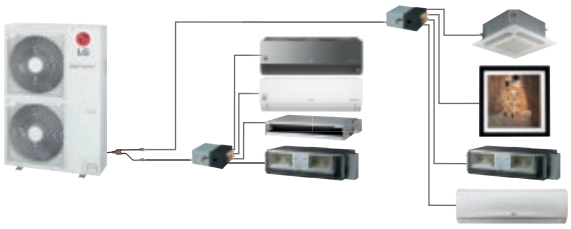

MULTI F DX

R410a

FM57AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM57AH 3Phase	15,5 / 17,4	- / -	FM57AH.U34	21 100

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1

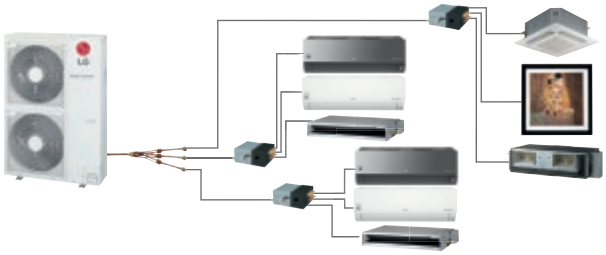

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).
Powyższe agregaty są kompatybilne z wszystkimi jednostkami wewnętrznymi na R32 oraz R410a.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CQ09	2,6 / 2,9	CQ09.NA0	**3 200**
CQ12	3,5 / 3,9	CQ12.NA0	**3 800**
CQ18	5,3 / 5,8	CQ18.NA0	**4 400**

Konsole

R410a

CQ09 ~ CQ18

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).
Jednostki przypodłogowo-sufitowe oraz konsole są kompatybilne tylko z agregatami Multi i FD-x na czynnik R410a. Nie są kompatybilne z agregatami multi split na czynnik R32

KLIMATYZATORY LG

KOMERCYJNE

Kasetonowe High-Inverter

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UT09FH	2,5 / 3,2	A++ / A+	UT09FH.NQ0 UUA1.UL0 PT-QAGW0	4 000 6 600 300	10 900
UT12FH	3,4 / 4,1	A++ / A+	UT12FH.NQ0 UUA1.UL0 PT-QAGW0	4 500 6 600 300	11 400
UT18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UT18FH.NB0 UUB1.U20 PT-AAGW0	4 800 7 500 400	12 700
UT24FH	6,8 / 7,9	A+++ / A++	UT24FH.NA0 UUC1.U40 PT-AAGW0	4 900 9 300 400	14 600
UT30FH	8,0 / 9,0	A++ / A++	UT30FH.NA0 UUC1.U40 PT-AAGW0	6 600 9 300 400	16 300
3Phase **UT36FH**	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36FH.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	6 900 14 600 400	21 900
3Phase **UT42FH**	12,1 / 13,5	- / -	UT42FH.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	9 300 14 600 400	24 300
3Phase **UT48FH**	13,4 / 15,5	- / -	UT48FH.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	11 300 14 600 400	26 300
3Phase **UT60FH**	15,0 / 17,5	- / -	UT60FH.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	13 100 14 600 400	28 100

UT09FH~UT12FH (PT-QAGW0)

DUAL VANE

UT18FH~UT60FH (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kasetonowe Standard-Inverter

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT09F	2,5 / 3,2	A++ / A+	CT09F.NR0 UUA1.UL0 PT-QAGW0	3 100 6 600 300	10 000
CT12F	3,4 / 4,1	A++ / A+	CT12F.NR0 UUA1.UL0 PT-QAGW0	3 500 6 600 300	10 400
CT18F	5,0 / 5,7	A++ / A+	CT18F.NQ0 UUB1.U20 PT-QAGW0	3 700 7 500 300	11 500
CT24F	6,8 / 7,5	A++ / A+	CT24F.NB0 UUC1.U40 PT-AAGW0	3 800 9 300 400	13 500
UT30F	8,0 / 8,9	A++ / A+	UT30F.NB0 UUC1.U40 PT-AAGW0	5 000 9 300 400	14 700
3Phase **UT36F**	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36F.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	5 400 14 600 400	20 400
3Phase **UT42F**	12,1 / 13,5	- / -	UT42F.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	7 200 14 600 400	22 200
3Phase **UT48F**	13,4 / 15,5	- / -	UT48F.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	8 700 14 600 400	23 700
3Phase **UT60F**	14,6 / 16,9	- / -	UT60F.NA0 UUD3.U30 PT-AAGW0	10 100 14 600 400	25 100

CT09F~CT18F (PT-QAGW0)

DUAL VANE

CT24F~UT60F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu
Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **KOMERCYJNE**

Kasetonowe Compact-Inverter

R32



CT18F (PT-QAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



CT24F~UT36F (PT-AAGW0)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT18FC	5,0 / 5,2	A++ / A	CT18F.NQ0 UUA1.UL0 PT-QAGW0	3 700 6 600 300	10 600
CT24FC	6,8 / 7,5	A++ / A+	CT24F.NB0 UUB1.U20 PT-AAGW0	3 800 7 500 400	11 700
UT30FC	7,5 / 7,9	A++ / A+	UT30F.NB0 UUB1.U20 PT-AAGW0	5 000 7 500 400	12 900
UT36FC	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36F.NA0 UUC1.U40 PT-AAGW0	5 400 9 300 400	15 100

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu, * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kasetonowe okrągłe Standard-Inverter

R32

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

UT36F, UT48F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UT36FS 3Phase	11,00 / 12,2	-/-	UT36F.NY0 UUD3.U30	6 900 14 600	21 500
UT48FS 3Phase	13,40 / 15,5	-/-	UT48F.NY0 UUD3.U30	10 500 14 600	25 100

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Podstropowe High-Inverter

R32

UV18FH ~ UV30FH

UV36FH ~ UV42FH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FH.N10 UUB1.U20	5 400 7 500	12 900
UV24FH	6,8 / 7,5	A++ / A++	UV24FH.N20 UUC1.U40	5 500 9 300	14 800
UV30FH	8,0 / 8,9	A++ / A++	UV30FH.N20 UUC1.U40	5 800 9 300	15 100
UV36FH 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FH.N20 UUD3.U30	7 700 14 600	22 300
UV42FH 3Phase	12,1 / 13,5	- / -	UV42FH.N20 UUD3.U30	9 100 14 600	23 700

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Podstropowe Standard-Inverter

R32

UV18F ~ UV30F

UV36F ~ UV60F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18F	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18F.N10 UUB1.U20	4 100 7 500	11 600
UV24F	6,7 / 7,5	A++ / A+	UV24F.N10 UUC1.U40	4 300 9 300	13 600
UV30F	7,7 / 8,6	A++ / A+	UV30F.N10 UUC1.U40	4 500 9 300	13 800
UV36F 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36F.N20 UUD3.U30	5 900 14 600	20 500
UV42F 3Phase	12,1 / 13,5	- / -	UV42F.N20 UUD3.U30	6 900 14 600	21 500
UV48F 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UV48F.N20 UUD3.U30	7 300 14 600	21 900
UV60F 3Phase	14,4 / 16,8	- / -	UV60F.N20 UUD3.U30	8 800 14 600	23 400

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu
Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Podstropowe Compact-Inverter

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FC	5,0 / 5,3	A++ / A++	UV18F.N10 UUA1.UL0	4 100 6 600	10 700
UV24FC	6,8 / 7,3	A++ / A+	UV24F.N10 UUB1.U20	4 300 7 500	11 800
UV30FC	7,5 / 8,0	A++ / A+	UV30F.N10 UUB1.U20	4 500 7 500	12 000
UV36FC	9,5 / 10,3	A++ / A+	UV36F.N20 UUC1.U40	5 900 9 300	15 200

UV18F~UV30F

UV36F

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe High-Inverter niskiego sprężu

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UL12FH	3,4 / 4,0	A++ / A+	UL12FH.N50 UUA1.UL0	4 500 6 600	11 100
UL18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UL18FH.N30 UUB1.U20	4 700 7 500	12 200



UL12FH ~ UL18FH

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe High-Inverter średniego sprężu

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UM12FH	3,5 / 4,0	A++ / A	UM12FH.N10 UUA1.UL0	4 100 6 600	10 700
UM18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UM18FH.N10 UUB1.U20	4 400 7 500	11 900
UM24FH	6,8 / 7,5	A++ / A+	UM24FH.N20 UUC1.U40	4 700 9 300	14 000
UM30FH	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FH.N20 UUC1.U40	6 200 9 300	15 500
UM36FH 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UM36FH.N30 UUD3.U30	6 400 14 600	21 000
UM42FH 3Phase	12,0 / 13,5	A++ / A+	UM42FH.N30 UUD3.U30	7 300 14 600	21 900
UM48FH 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UM48FH.N30 UUD3.U30	8 700 14 600	23 300

UM12FH ~ UM18FH



UM24FH ~ UM48FH

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu

R32

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL09F	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09F.N50 UUA1.UL0	3 100 6 600	9 700
CL12F	3,4 / 4,0	A+ / A	CL12F.N50 UUA1.UL0	3 500 6 600	10 100
CL18F	5,0 / 5,8	A++ / A	CL18F.N60 UUB1.U20	3 600 7 500	11 100
CL24F	6,8 / 7,5	A++ / A	CL24F.N30 UUC1.U40	3 800 9 300	13 100



CL09F ~ CL24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu
Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **KOMERCYJNE**

Kanałowe Standard-Inverter
średniego sprężu

R32



CM18F ~ UM30F

UM36F ~ UM60F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18F	5,0 / 5,8	A++ / A+	CM18F.N10 UUB1.U20	3 400 7 500	10 900
CM24F	6,8 / 7,5	A++ / A	CM24F.N10 UUC1.U40	3 600 9 300	12 900
UM30F	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30F.N10 UUC1.U40	4 700 9 300	14 000
UM36F 3Phase	9,5 / 10,8	A+ / A	UM36F.N20 UUD3.U30	4 900 14 600	19 500
UM42F 3Phase	12,0 / 13,5	A+ / A	UM42F.N20 UUD3.U30	5 600 14 600	20 200
UM48F 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UM48F.N30 UUD3.U30	6 700 14 600	21 300
UM60F 3Phase	14,6 / 16,8	- / -	UM60F.N30 UUD3.U30	8 600 14 600	23 200

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Compact-Inverter
niskiego sprężu

R32

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

CL18F ~ CL24F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL18FC	4,7 / 5,2	A / A	CL18F.N60 UUA1.UL0	3 600 6 600	10 200
CL24FC	6,8 / 7,5	A+ / A+	CL24F.N30 UUB1.U20	3 800 7 500	11 300

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Compact-Inverter
średniego sprężu

R32

CM18F ~ UM30F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

UM36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18FC	5,0 / 5,5	A++ / A	CM18F.N10 UUA1.UL0	3 400 6 600	10 000
CM24FC	6,8 / 7,4	A+ / A+	CM24F.N10 UUB1.U20	3 600 7 500	11 100
UM30FC	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30F.N10 UUB1.U20	4 700 7 500	12 200
UM36FC	9,5 / 10,8	A+ / A+	UM36F.N20 UUC1.U40	4 900 9 300	14 200

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Konsole Standard-Inverter

R32

UQ09F ~ UQ18F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UQ09F	2,6 / 3,1	A++ / A+	UQ09F.NA0 UUA1.UL0	3 200 6 600	9 800
UQ12F	3,5 / 4,0	A++ / A+	UQ12F.NA0 UUA1.UL0	3 700 6 600	10 300
UQ18F	5,0 / 4,9	A+ / A	UQ18F.NA0 UUB1.U20	4 500 7 500	12 000

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200
* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

Ścienne Standard-Inverter
dużej mocy

R32

US30F / US36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
US30F	8,0 / 9,0	A++ / A+	US30F.NR0 UUC1.U40	4 100 9 300	13 400
US36F 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A	US36F.NR0 UUD3.U30	4 300 14 600	18 900

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
US30FC	7,5 / 7,7	A++ / A+	US30F.NR0 UUB1.U20	4 100 7 500	11 600
US36FC	9,5 / 10,8	A++ / A+	US36F.NR0 UUC1.U40	4 300 9 300	13 600

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Ścienne Compact-Inverter dużej mocy

US30F / US36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB70	19,0 / 22,4	- / -	UB70.N94 UU70W.U34	15 100 24 600	39 700
UB85	23,0 / 27,0	- / -	UB85.N94 UU85W.U74	17 900 26 900	44 800

* Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: PBDP9
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu

UB70 / UB85

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

CENTRALE REKUPERACYJNE LG **ERV**

Skuteczny system wymiany powietrza

Jednostka ecoV jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz (dzięki użyciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego ciśnienia statycznego) w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach.

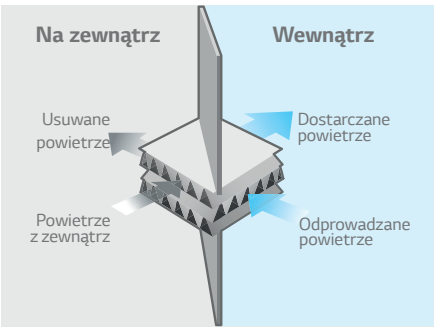

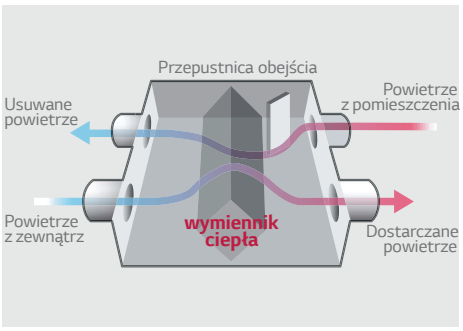

Model	Wydajność (m^3/h)	Jednostka ecoV Sterownik	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
LZ-H025GBA4	250	LZ-H025GBA4.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	7 540 280 / 270	7 820 / 7 810
LZ-H035GBA5	350	LZ-H035GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	8 090 280 / 270	8 370 / 8 360
LZ-H050GBA5	500	LZ-H050GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	9 850 280 / 270	10 130 / 10 120
LZ-H080GBA5	800	LZ-H080GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	13 310 280 / 270	13 590 / 13 580
LZ-H100GBA5	1 000	LZ-H100GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	13 750 280 / 270	14 030 / 14 020
LZ-H150GBA5	1 500	LZ-H150GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	23 650 280 / 270	23 930 / 23 920
LZ-H200GBA5	2 000	LZ-H200GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	26 400 280 / 270	26 680 / 26 670

* Czujnik poziomu stężenia CO_2 jest wbudowany we wszystkich modelach ERV

Centrale rekuperacyjne ERV

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5

LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5

LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

AKCESORIA **ERV**

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PHNFP14A0	Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG	Do podłączenia jednej centrali ERV	420

Płytka PI-485

PHNFP14A0

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 lub R410a).

KLIMATYZATORY LG **AKCESORIA**

Dystrybutory
Multi F-DX

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBD3620	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	850
PMBD3630	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 060
PMBD3640	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 380

Rozgałęźniki
Multi Fdx

PMBL5620

PMBL1203F0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBL5620	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	420
PMBL1203F0	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM57AH).	640

Rozgałęźniki
Synchro



PMUB11A

PMUB111A

PMUB1111A

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMUB11A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Duo.	420
PMUB111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Trio.	480
PMUB1111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Quartet.	530

Opuszczany filtr
kasety



PTEGM0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTEGM0	Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości.	Wyposażone w panel PT-UMC1 (CT24R, UT30R~UT60R).	1 380

Panel maskujący
kasety

PTDCQ / PTDCA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTDCQ	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570).	Do panelu maskującego: PT-UQC.	690
PTDCA	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840).	Do panelu maskującego: PT-UMC1, PT-MCHW0, PT-AAGW0, PT-AFGW0.	940

Panel maskujący
kasety



PT-AFGW0*
PT-AAGW0



PT-QAGW0

PT-QCHW0

PT-UAHW0 / PT-UAHG0
PT-UPHG0*

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PT-UAHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34), matowy	MT09R, MT11R	340
PT-UAHG0	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk	MT09R, MT11R	480
PT-UPHG0*	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk, do zestawu oczyszczania powietrza	MT09R, MT11R	480
PT-QCHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego, 4-stronny (620x620x20)	MT06R, MT08R	300
PT-QAGW0	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x34)	UT09FH~UT12FH, CT09F~CT18F, MT06R, MT08R	300
PT-AAGW0	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH~UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	400
PT-AFGW0*	Panel premium do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH~UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	600

Panel dekoracyjny PT-AAGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFSMA0 (opcjonalnie)
Panel dekoracyjny PT-AFGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFSMA0 (opcjonalnie), zestaw oczyszczania powietrza PTAHMP0 (opcjonalnie)
Czujnik obecności człowieka PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi PTFSMA0, wymaga zastosowania sterownika przewodowego Standard III
*Zestaw oczyszczania powietrza dla kasety 1-stronnej (PTAHTP0) i 4- stronnej (PTAHMP0) należy dokupić osobno

Sterownik Premium
przewodowy

PREMTA000B

* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTA000B	Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / **polski** / czeski.*	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych.	950

Sterowniki Standard III
przewodowe

PREMTB100

PREMTBB10

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB100	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	600
PREMTBB10	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym.		640

Sterownik Standard II
przewodowe

PREMTB001

PREMTBB01

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB001	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-białego.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	280
PREMTBB01	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-czarnego.		270

Sterowniki uproszczone
przewodowe

PQRCVCL0QW

PQRCVCL0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCVCL0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	320
PQRCVCL0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.		320

Sterowniki hotelowe
przewodowe

PQRCHCA0QW

PQRCHCA0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCHCA0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	320
PQRCHCA0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.		320

Sterownik
bezprzewodowy

PQWRHQ0FDB
PWLSSB21H (rekomendowany do kaset Dual Vane)

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQWRHQ0FDB	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału).	370
PWLSSB21H*			370

*rekomendowany do kaset Dual Vane

Mobile LGMV Wi-Fi
Moduł serwisowy

PLGMVW100

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PLGMVW100	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy z aplikacją Mobile LGMV na urządzenia Android i iOS.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi). Serwis systemów Multi V oraz pomp ciepła Therma V.	530

Moduł Wi-Fi LG
klimatyzatory LG

PWFMDD200

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMDD200	Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS	Jednostki wewnętrzne LG*	530

*Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

KLIMATYZATORY LG **AKCESORIA**

Czujnik obecności człowieka

PTVSAA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTVSAA0	Opcjonalny czujnik obecności człowieka do paneli dekoracyjnych	Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0	300

Zestaw do oczyszczania powietrza

PTAHTP0
PTAHMP0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTAHTP0	Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza	Panel dekoracyjny kasety 1-stronnej PT-UPHG0	530
PTAHMP0	Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza	Panel dekoracyjny kasety 4-stronnej PT-AFGW0	1 480

Czujnik temperatury podłogi

PTFSMA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTFSMA0	Opcjonalny czujnik temperatury podłogi do paneli dekoracyjnych	Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0	300

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB300/PDRYCB320
PDRYCB400
PDRYCB500

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PDRYCB000	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	370
PDRYCB300/ PDRYCB320	Kontakt: 8 punktów kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB		480
PDRYCB400	Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB.		530
PDRYCB500	Interfejs pozwala na komunikacje po protokole Modbus RTU		640

Płytka PI-485

PMNFP14A1

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMNFP14A1	Płytka komunikacyjna z systemem centralnego sterowania LG Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi).	UUA1.UL0, UUB1.U20, UUC1.U40, UUD3.U30, MU3RxxU21, MU4RxxU21, MU4RxxU40, MU5R30. U40, MU5M40.U44, Agregaty systemów Multi F-DX	420

AC EZ
sterownik centralny

PQCSZ250S0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQCSZ250S0	Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie: DC 10V, Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm² w ekranie).	2 650

AC Ez Touch
sterownik centralny

PACEZA000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACEZA000	Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm² w ekranie).	7 950

AC Smart 5
sterownik centralny

PACS5A000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACS5A000	Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola, możliwość integracji BMS po protokole BACnet/Modbus.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm2 w ekranie).	11 550

Okablowanie
do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRCG3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PZCWRCG3	Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m.	Sterownie grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety).	200

Czujnik temperatury
naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	210

Odbiornik sygnału IR

PWLRVN000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PWLRVN000	Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego.	Klimatyzatory kanałowe systemów Multi V	370

Pompka skroplin

ABDPG, PBDP9

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABDPG	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxF, UMxxF, CMxx).	480
PBDP9	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).	480

Kontrola strefowa
sterownik

ABZCA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABZCA	Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora.	Klimatyzatory kanałowe wysokiego i średniego sprężu	1 270

AHU
zestaw kontrolny

PAHCMR000


PAHCMS000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PAHCMR000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	1 590
PAHCMS000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	3 070

KLIMATYZATORY LG **TABELA KOMPATYBILNOŚCI**

R32

R410a

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne Multi split R32						
	MU2R15.UL0	MU2R17.UL0	MU3R19.U21	MU3R21.U21	MU4R25.U21	MU4R27.U40	MU5R30.U40
AM07BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM07RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSA	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSA	•	•	•	•	•	•	•
PM15SK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
CQ09.NA0							
CQ12.NA0							
CQ18.NA0							
DC09RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC12RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC18RK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DC24RK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC09SK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC12SK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC18SK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC24SK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC24BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AB09BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AB12BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AB18BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AB24BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AP09RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AP12RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
CT09F.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT12F.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT18F.NQ0	•	•	•	•	•	•	•
CT24F.NB0	•	•	•	•	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•	•	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•	•	•	•	•
CL18F.N60	•	•	•	•	•	•	•
CL24F.N30	•	•	•	•	•	•	•
CM18F.N10	•	•	•	•	•	•	•
CM24F.N10	•	•	•	•	•	•	•
MS07ET.NSA	•	•	•	•	•	•	•
S09ET.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
S12ET.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
S18ET.NSK	•	•	•	•	•	•	•
S24ET.NSK	•	•	•	•	•	•	•

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne Multi F i F-DX R410a			
	MU5M40.U44	FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
AM07BK.NSJ	•	•	•	•
DM07RK.NSJ	•	•	•	•
PM05SP.NSA	•	•	•	•
PM07SP.NSA	•	•	•	•
PM15SK.NSJ	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•
CQ09.NA0	•	•	•	•
CQ12.NA0	•	•	•	•
CQ18.NA0	•	•	•	•
DC09RK.NSJ	•	•	•	•
DC12RK.NSJ	•	•	•	•
DC18RK.NSK	•	•	•	•
DC24RK.NSK	•	•	•	•
PC09SK.NSJ	•	•	•	•
PC12SK.NSJ	•	•	•	•
PC18SK.NSK	•	•	•	•
PC24SK.NSK	•	•	•	•
AC09BK.NSJ	•	•	•	•
AC12BK.NSJ	•	•	•	•
AC18BK.NSK	•	•	•	•
AC24BK.NSK	•	•	•	•
AB09BK.NSJ	•	•	•	•
AB12BK.NSJ	•	•	•	•
AB18BK.NSK	•	•	•	•
AB24BK.NSK	•	•	•	•
AP09RK.NSJ	•	•	•	•
AP12RK.NSJ	•	•	•	•
CT09F.NR0	•	•	•	•
CT12F.NR0	•	•	•	•
CT18F.NQ0	•	•	•	•
CT24F.NB0	•	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•	•
CL18F.N60	•	•	•	•
CL24F.N30	•	•	•	•
CM18F.N10	•	•	•	•
CM24F.N10	•	•	•	•
MS07ET.NSA	•	•	•	•
S09ET.NSJ	•	•	•	•
S12ET.NSJ	•	•	•	•
S18ET.NSK	•	•	•	•
S24ET.NSK	•	•	•	•

• oznacza, że produkt jest kompatybilny

W trosce o Twoje środowisko

Sezonowa wydajność energetyczna

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej

Kilka średnich temperatur

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

Klasa wydajności energetycznej

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali od A+++ do D należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

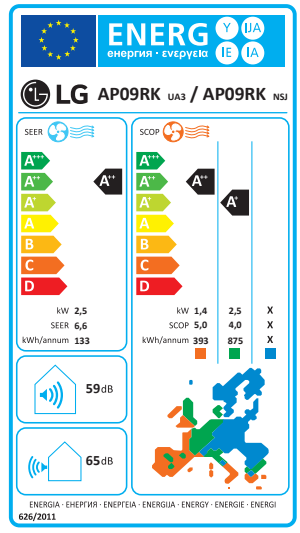

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.

SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

Opis ikon

Technologia

- Sprężarka Dual Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Czynnik chłodniczy R410a

Komfort

- Funkcja cichej pracy nocnej agregatu
- Niski poziom hałasu

Zdrowe powietrze

- Automatyczne oczyszczanie
- Jonizator Plasmaster Plus*
- Filtr wstępny / przeciwgrzybiczy
- Czujnik automatyczny PM 1.0
- Antybakteryjna lampa UV
- Filtr antyalergiczny

Optymalizacja nawiewu

- Kierunki automatycznego sterowania nawiewem
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Funkcja gorącego startu
- Funkcja komfortowego nawiewu
- Szybkie chłodzenie
- Szybkie ogrzewanie

Kontrola i sterowanie

- Kontrola strefowa
- Kontrola grupowa
- Kontrola za pomocą dwóch czujników
- Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
- Programowanie On/Off
- Programator tygodniowy
- Możliwość podłączenia do centralnego sterownika
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Opcjinalny moduł Wi-Fi: PWFMDD200

Użyteczność i design

- Łatwa i szybka instalacja
- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Wysoka niezawodność pracy
- Automatyczny restart
- Stylowy design
- Funkcja Self Diagnosis
- Powłoka antykorozyjna GoldFin
- Wbudowana pompka skroplin

Wydajność energetyczna

- Aktywna kontrola zużycia energii
- Prezentacja zużycia energii

• oznacza, że produkt jest kompatybilny
* w przypadku klimatyzatora Dualcool z oczyszczaczem: generator jonów

LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro Główne
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja@lge.pl
www.lg.com/pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
tel. (22) 48 17 420
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice
40-028 Katowice
ul. Sowińskiego 46
(Millenium Plaza)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział Poznań
61-101 Poznań
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B
Malta Office Park, Budynek C
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddział i Akademia Wrocław
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5A
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Dystrybutor

Copyright © 2022 LG Electronics. All rights reserved.