


# Taśma uszczelniająca TECLIT FT

## OPIS PRODUKTU

Taśma uszczelniająca **TECLIT FT** to wysokiej jakości, elastyczny materiał izolacyjny, stanowiący uszczelnienie nawet najbardziej skomplikowanych połączeń izolacji instalacji. Bardzo wytrzymała taśma **TECLIT FT**, dzięki doskonałej przyczepności i elastyczności, zapewnia szczelność połączeń i zabezpiecza izolację przed ryzykiem kondensacji pary wodnej.

## ZASTOSOWANIE

Taśma uszczelniająca **TECLIT FT** stanowi element kompletnego systemu TECLIT, który jest stosowany do izolacji instalacji stalowych, ze stali nierdzewnej, miedzi, tworzyw sztucznych oraz stalowych elementów armatury, pracujących w temperaturze od 0°C do 250°C. W miejscu, gdzie zawiesia instalacyjne, połączenia kołnierzone, elementy armatury itp. przechodzą przez paroszczelną barierę aluminiową, pokrywającą produkty **TECLIT PS** i **TECLIT LM**, powłoka aluminiowa musi być uszczelniona taśmą **TECLIT FT!** Taśma uszczelniająca **TECLIT FT** powinna być montowana w temperaturze od 0°C do +35°C.

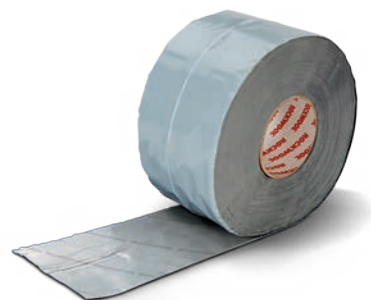

| długość | szerokość | ilość rolek w kartonie |
|---------|-----------|------------------------|
| [m]     | [mm]      | [szt.]                 |
| 20      | 50        | 1                      |
| 20      | 150       | 1                      |