**Zastosowanie:**

nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Możliwość uzyskania dowolnego profilu nawiewanego powietrza.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.

Budowa:

panel stalowy z szeregowo rozmieszczonymi dyszami o sinusooidalnie ukształtowanym wylocie. Możliwość ustawienia różnych kierunków wypływu w zależności od odpowiedniego ustawienia dysz z tworzywa sztucznego. Standardowe średnice dysz: 38 mm

i 55 mm (wydajność dysz odpowiednio: 6,5 m³/h i 8 m³/h dla 30 L_{WA} [dB(A)]). Kolor dysz - biały, bez dysz na zamówienie.

Materiał:

blacha czarna, ocynkowana lub aluminiowa.

Wykończenie powierzchni:

powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:


za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:


Atest higieniczny: BK/K/0926/01/2018

Wymiary i oznaczenie typu:


Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnętrznego wymiaru króćca kratki.

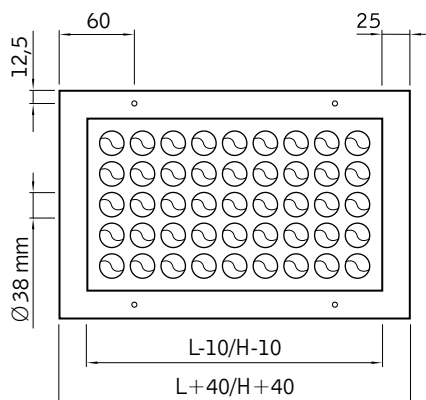

KSH-W-1

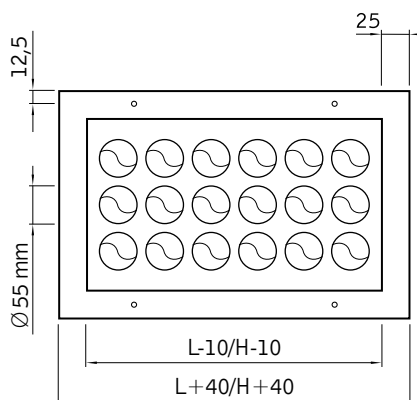

KSH-W-2



Kratka wielokierunkowa KSH-W - dane techniczne

Zakres produkcji oraz ilość dysz w zależności od typu i wymiarów kratki:

KSH-W-1

H \ L	310	410	510	610	810	1010	1210
85	6	-	-	12	-	-	-
95	-	8	-	-	16	-	-
105	-	-	10	-	-	20	-
115	-	-	-	12	-	-	24
130	12	-	-	24	-	-	-
140	-	16	-	-	32	-	-
150	-	-	20	-	-	40	-
160	-	-	-	24	-	-	48
175	18	-	-	36	-	-	-
185	-	24	-	-	48	-	-
195	-	-	30	-	-	60	-
205	-	-	-	36	-	-	72
220	24	-	-	48	-	-	-
230	-	32	-	-	64	-	-
240	-	-	40	-	-	80	-
245	-	-	-	48	-	-	96
265	30	-	-	60	-	-	-
275	-	40	-	-	80	-	-
285	-	-	50	-	-	100	-
295	-	-	-	60	-	-	120
310	36	-	-	72	-	-	-
320	-	48	-	-	96	-	-
330	-	-	60	-	-	120	-
335	-	-	-	72	-	-	144
365	-	56	-	-	112	-	-
375	-	-	70	-	-	140	-
385	-	-	-	84	-	-	168
410	-	64	-	-	128	-	-
420	-	-	80	-	-	160	-
430	-	-	-	96	-	-	192
465	-	-	-	-	-	180	-
475	-	-	-	108	-	-	216
510	-	-	-	-	-	200	-
515	-	-	-	120	-	-	240
565	-	-	-	132	-	-	264
610	-	-	-	144	-	-	288

KSH-W-2

H \ L	310	410	510	610	810	1010	1210
105	4	-	-	7	-	-	-
110	-	5	-	-	10	-	-
115	-	-	6	-	-	12	-
120	-	-	-	7	-	-	14
175	8	-	-	14	-	-	-
185	-	10	-	-	20	-	-
195	-	-	12	-	-	24	-
200	-	-	-	14	-	-	28
245	12	-	-	21	-	-	-
260	-	15	-	-	30	-	-
270	-	-	18	-	-	36	-
285	-	-	-	21	-	-	42
310	16	-	-	28	-	-	-
335	-	20	-	-	40	-	-
350	-	-	24	-	-	48	-
365	-	-	-	28	-	-	56
410	-	25	-	-	50	-	-
430	-	-	30	-	-	60	-
450	-	-	-	35	-	-	70
510	-	-	-	-	-	72	-
530	-	-	-	42	-	-	84
610	-	-	-	49	-	-	98