




MOCOWANIE TYPU L, V, Z

OBEJMY I AKCESORIA
DO WENTYLACJI

MOCOWANIE TYPU L, V, Z




Obciążenie dopuszczalne



Wytrzymałość termiczna



MOCOWANIE P6 TYPU L

Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 10.5	0,3	0,090	50	UWL	81250000000



MOCOWANIE P6 TYPU Z

Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 10.5	0,3	0,090	50	UWZ	81260000000

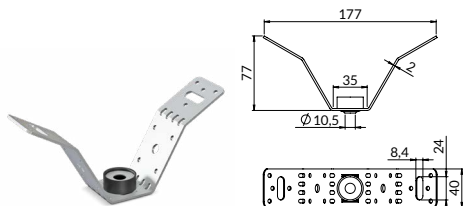

MOCOWANIE P6 TYPU V

Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 10.5	0,3	0,090	50	UWV	81270000000



ocynk galwaniczny



materiał: elastomer EPDM; wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C