





OBEJMY UWG

Średnica 100-400

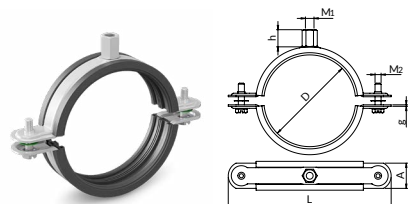

Średnica 450-1600

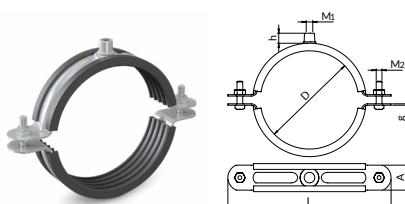

 ocynk galwaniczny

 Obciążenie dopuszczalne

 nitonakrętka

 Wytrzymałość termiczna

 materiał: do rozmiaru UWG-400 - elastomer EPDM; wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C;
od rozmiaru UWG-450 - miękkie PVC; wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C.

Średnica D [mm]	Wymiary obejmy		Przylącze		Śruby łądzące M ₂	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
	L [mm]	A x g [mm]	Rozmiar M ₁	Wys. H [mm]						
100	160	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,180	25	UWG-100	81211210000
125	185	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,220	25	UWG-125	81211212500
150	210	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,250	10	UWG-150	81211215000
160	220	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,260	10	UWG-160	81211216000
180	240	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,300	10	UWG-180	81211218000
200	260	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,340	10	UWG-200	81211220000
225	285	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,380	10	UWG-225	81211222500
250	310	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	1,9	0,420	10	UWG-250	81211225000
280	340	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	2,2	0,460	10	UWG-280	81211228000
315	375	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	2,2	0,500	5	UWG-315	81211231500
355	415	25x1,5	M8/M10	17,0	M8	2,2	0,550	5	UWG-355	81211235500
400	460	25x2	M8/M10	17,0	M8	2,2	0,740	5	UWG-400	81211240000
450	510	26x2,0	M10	12,0	M8	1,8	0,770	5	UWG-450	801210245000
500	560	26x2,0	M10	12,0	M8	1,8	0,800	5	UWG-500	801210250000
560	620	26x2,0	M10	12,0	M8	1,8	0,890	5	UWG-560	801210256000
630	690	26x2,0	M10	12,0	M8	1,8	1,030	5	UWG-630	801210263000
710	770	26x2,0	M10	12,0	M8	1,8	1,150	5	UWG-710	801210271000
800	860	26x2,0	M10	12,0	M8	1,8	1,400	5	UWG-800	801210280000
900	960	26x2,0	M10	12,0	M8	1,8	1,700	5	UWG-900	801210290000
1000	1060	26x2,0	brak	brak	M8	1,8	1,800	5	UWG-1000	801210200000
1120	1180	26x2,0	brak	brak	M8	1,8	1,900	5	UWG-1120	801210201100
1250	1310	26x2,0	brak	brak	M8	1,8	2,100	5	UWG-1250	801210201200
1400	1460	26x2,0	brak	brak	M8	1,8	2,400	5	UWG-1400	801210201400
1500	1562	26x2,0	brak	brak	M8	1,8	2,514	1	UWG-1500	801210201500
1600	1665	26x2,0	brak	brak	M8	1,8	2,681	1	UWG-1600	801210201600