

# Promat




## Cennik 2024

Wydanie 01.2024



Kalkulator dostępny  
jest na stronie  
[www.promat.com](http://www.promat.com)

# Kalkulator do obliczania grubości zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych

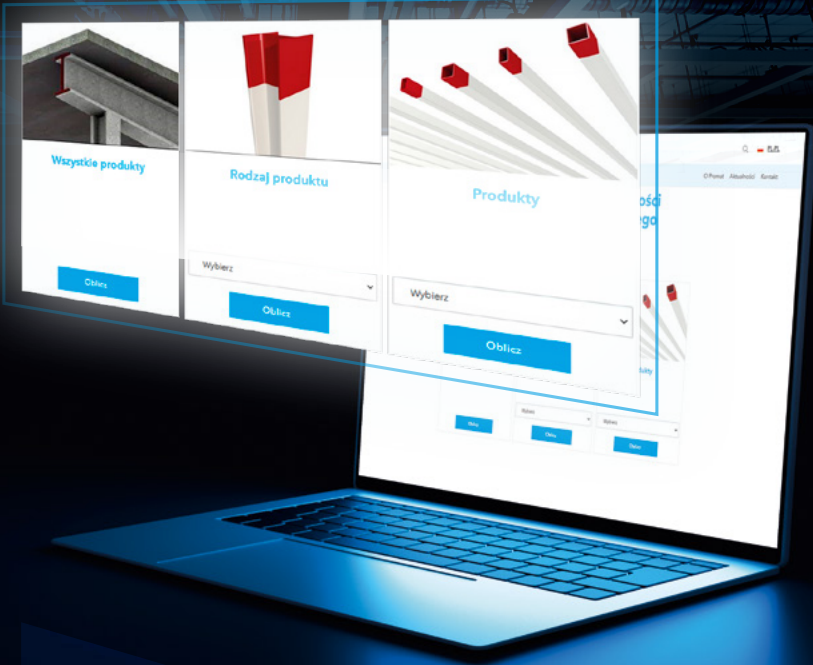

## Spis treści



**PŁYTY OGNIOPHRONE ..... 2**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| PROMATECT®-H .....    | 4  |
| PROMATECT®-L .....    | 5  |
| PROMATECT®-L500 ..... | 6  |
| PROMATECT®-XS .....   | 7  |
| PROMAXON®-Typ A ..... | 8  |
| PROMATECT®-100X.....  | 9  |
| DURASTEEL® .....      | 10 |



**AKCESORIA ..... 12**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Masa szpachlowa Promat® Filler PRO .....    | 14 |
| Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO ..... | 15 |
| Masa szpachlowa Promat® Finish PRO .....    | 16 |
| Klej Promat®-K 84 .....                     | 17 |
| Promat®-SR-Impregnat .....                  | 18 |
| Promat®-Impregnat 2000 .....                | 19 |
| System zawiesi Promat® .....                | 20 |
| Nirofoil .....                              | 21 |



**SZKŁO OGNIOPHRONE ..... 22**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| PROMAGLAS® .....         | 24 |
| PROMAT SYSTEMGLAS® ..... | 25 |
| PROMAGLAS®-F1 .....      | 26 |



**FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI ..... 28**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| PROMAPAINTE®-SC3 .....   | 30 |
| PROMAPAINTE®-SC4 .....   | 31 |
| PROMASPRAY® P300 .....   | 32 |
| PROMADUR® .....          | 33 |
| PROMADUR® Top Coat ..... | 34 |



**PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ..... 36**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| PROMASTOP® MG III .....  | 38 |
| PROMASTOP®-M .....       | 39 |
| PROMASTOP®-FC MD .....   | 40 |
| PROMASTOP®-W .....       | 42 |
| PROMASTOP®-FC3 .....     | 43 |
| PROMASTOP®-FC6 .....     | 44 |
| PROMASTOP®-I .....       | 45 |
| PROMASTOP®-CC .....      | 46 |
| PROMASTOP®-CC CB .....   | 47 |
| PROMAFOAM®-C .....       | 48 |
| PROMAFOAM®-2C .....      | 49 |
| PROMASEAL®-A .....       | 50 |
| PROMASEAL®-AG .....      | 51 |
| PROMASEAL®-A Spray ..... | 52 |



**INNE ..... 54**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| PROMASEAL® - kratki wentylacyjne ..... | 56 |
| Kłapy rewizyjne Promat® - Typ SP ..... | 57 |
| Kłapy rewizyjne Promat® .....          | 58 |
| Drzwi rewizyjne Promat® .....          | 59 |


**WARUNKI SPRZEDAŻY ..... 60**

**UWAGA!**  
Ceny materiałów podano w PLN.  
Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Sprzedaży.



# Płyty ogniochronne

PROMATECT®-H  
PROMATECT®-L  
PROMATECT®-L500  
PROMATECT®-XS  
PROMAXON®-TYP A  
PROMATECT®-100X  
DURASTEEL®



# PROMATECT®-H

OPIS MATERIAŁU


Silikatowo-cementowe płyty ogniopronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych, elementów żelbetowych i stropów drewnianych. Jest elementem składowym systemu Promaduct®-500.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

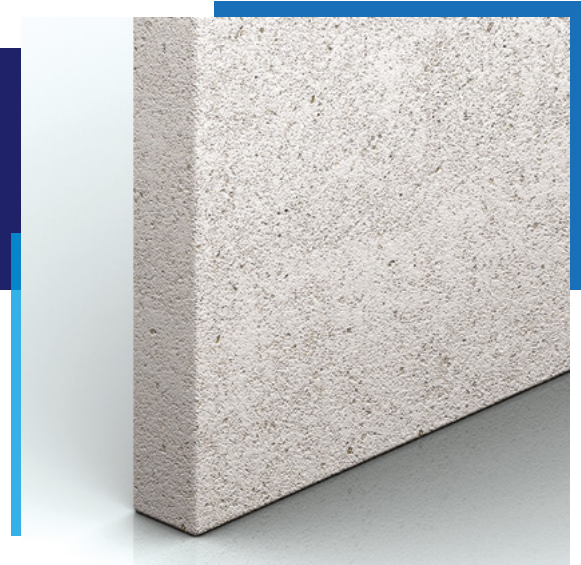

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0206


| Artykuł nr | Grubość płyt [mm] | Format standardowy [mm] | Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²] | Liczba płyt na palecie [szt.] | Cena [PLN/m²] |
|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|            | PROMATECT®-H      | λ = 0,175 W/mK          | ρ = 870 kg/m³                    |                               |               |
| 4079       | 6                 | 1250 × 2500             | 5,3                              | 65 (=203,125 m²)              | 148,90        |
| 4083       | 8                 | 1250 × 2500             | 7,0                              | 50 (=156,250 m²)              | 182,39        |
| 4090       | 10                | 1250 × 2500             | 8,7                              | 40 (=125,000 m²)              | 234,89        |
| 4096       | 12                | 1250 × 2500             | 10,5                             | 30 (=93,750 m²)               | 280,56        |
| 4101       | 15                | 1250 × 2500             | 13,1                             | 25 (=78,125 m²)               | 341,36        |
| 4112       | 20                | 1250 × 2500             | 17,4                             | 20 (=62,500 m²)               | 459,90        |
| 4118       | 25                | 1250 × 2500             | 21,8                             | 15 (=46,875 m²)               | 573,20        |

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-L 500

Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO

Klej Promat®-K 84



# PROMATECT®-L

OPIS MATERIAŁU


Silikatowo-cementowe płyty ogniopronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

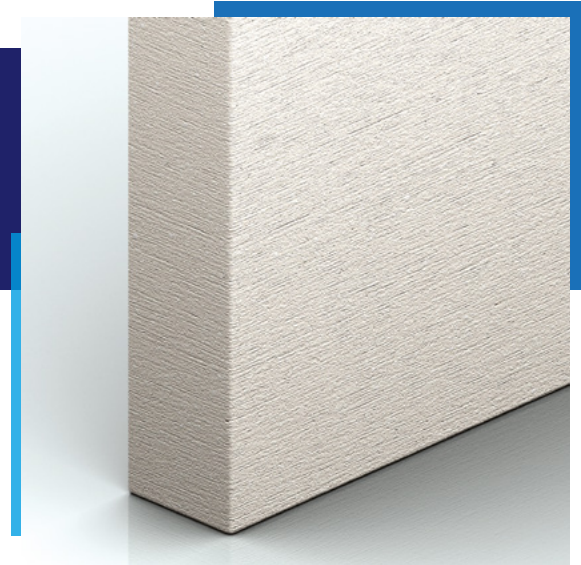

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-07/0296


| Artykuł nr | Grubość płyt [mm] | Format standardowy [mm] | Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²] | Liczba płyt na palecie [szt.] | Cena [PLN/m²] |
|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|            | PROMATECT®-L      | λ = 0,083 W/mK          | ρ = 450 kg/m³                    |                               |               |
| 5826       | 20                | 1200 × 2500             | 9,0                              | 40 (=120 m²)                  | 360,15        |
| 5827       | 25                | 1200 × 2500             | 11,3                             | 35 (=105 m²)                  | 440,69        |
| 5828       | 30                | 1200 × 2500             | 13,5                             | 30 (=90 m²)                   | 515,97        |
| 5830       | 40                | 1200 × 2500             | 18,0                             | 20 (=60 m²)                   | 672,53        |
| 5831       | 50                | 1200 × 2500             | 22,5                             | 16 (=48 m²)                   | 809,55        |

Powiązane produkty

Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO

Impregnat Promat®-Imprägnierung 2000

Impregnat Promat®-SR -Imprägnierung




PROMATECT®-L500

**OPIS MATERIAŁU**  
Silikatowo-cementowe płyty ogniopronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających systemem Promaduct® 500 oraz Promaduct® E600S. Służy także do wykonywania ścian ogniopronnych oraz ogniopronnych kanałów kablowych.

**OPAKOWANIE**  
Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

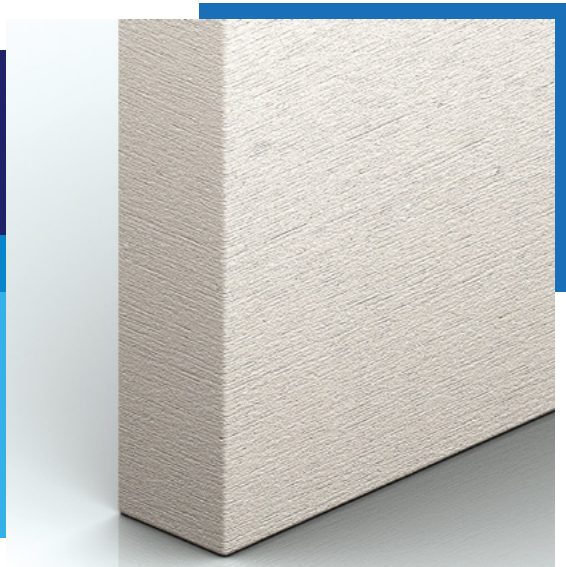

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0218


| Artykuł nr | Grubość płyt [mm] | Format standardowy [mm]      | Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²] | Liczba płyt na palecie [szt.] | Cena [PLN/m²] |
|------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|            | PROMATECT®-L500   | λ = 0,090 W/mK ρ = 500 kg/m³ |                                  |                               |               |
| 5857       | 20                | 1200 × 2500                  | 10,0                             | 40 (= 120 m²)                 | 256,78        |
| 5860       | 25                | 1200 × 2500                  | 12,5                             | 35 (= 105 m²)                 | 273,00        |
| 5862       | 30                | 1200 × 2500                  | 15,0                             | 30 (= 90 m²)                  | 301,60        |
| 5863       | 35                | 1200 × 2500                  | 17,5                             | 25 (= 75 m²)                  | 352,14        |
| 5864       | 40                | 1200 × 2500                  | 20,0                             | 20 (= 60 m²)                  | 421,41        |
| 5865       | 50                | 1200 × 2500                  | 25,0                             | 16 (= 48 m²)                  | 502,94        |

**Powiązane produkty**

**Płyta PROMATECT®-H**

**Klej Promat®-K 84**

**System zawiesi Promat®**



PROMATECT®-XS

**OPIS MATERIAŁU**  
Powlekane niepalnymi matami z włókien szklanych gipsowe płyty ogniopronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć (przepuszczalność pary wodnej μ=10). W obróbce porównywalne do płyt g-k.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Do wykonywania okładzin konstrukcji stalowych.

**OPAKOWANIE**  
Płyty PROMATECT®-XS są zapakowane na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0645

| Artykuł nr | Grubość płyt [mm] | Format standardowy [mm]     | Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²] | Liczba płyt na palecie [szt.] | Cena [PLN/m²] |
|------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|            | PROMATECT®-XS     | λ = 0,25 W/mK ρ = 915 kg/m³ |                                  |                               |               |
| 299042     | 12,5              | 1200 × 2500                 | 11,4                             | 40 (= 120 m²)                 | 104,58        |
| 299044     | 15,0              | 1200 × 2500                 | 13,7                             | 32 (= 96 m²)                  | 124,85        |
| 299045     | 20,0              | 1200 × 2500                 | 18,3                             | 24 (= 72 m²)                  | 134,09        |
| 299046     | 25,0              | 1200 × 2000                 | 22,9                             | 24 (= 72 m²)                  | 158,34        |

**Powiązane produkty**

**Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO**

**Masa szpachlowa Promat® Filler PRO**



PROMAXON®-Typ A

**OPIS MATERIAŁU**  
Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Do zabezpieczania stropów drewnianych, wykonywania ścian ogniowych oraz sufitów podwieszanych.

**OPAKOWANIE**  
Płyty PROMAXON®- Typ A zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0215


| Artykuł nr | Grubość płyt [mm] | Format standardowy [mm]      | Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²] | Liczba płyt na palecie [szt.] | Cena [PLN/m²] |
|------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|            | PROMAXON®-Typ A   | λ = 0,270 W/mK ρ = 850 kg/m³ |                                  |                               |               |
| 5916       | 8                 | 1200 × 2500                  | 6,8                              | 50 (= 150 m²)                 | 121,70        |
| 302715     | 10                | 1200 × 2500                  | 8,5                              | 50 (= 150 m²)                 | 138,18        |
| 302719     | 12                | 1200 × 2500                  | 10,2                             | 40 (= 120 m²)                 | 156,87        |
| 302723     | 15                | 1200 × 2500                  | 12,8                             | 35 (= 105 m²)                 | 179,23        |
| 302728     | 18                | 1200 × 2500                  | 15,3                             | 30 (= 90 m²)                  | 211,16        |
| 302732     | 20                | 1200 × 2500                  | 17,0                             | 25 (= 75 m²)                  | 233,42        |
| 302737     | 25                | 1200 × 2500                  | 21,3                             | 20 (= 60 m²)                  | 292,32        |

**Powiązane produkty**

 Masa szpachlowa Promat® Filler PRO

 Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO

 Masa szpachlowa Promat® Finish PRO




PROMATECT®-100X

**OPIS MATERIAŁU**  
Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne wzmocnione włóknem szklanym, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do płyt g-k.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Płyty przeznaczone są do wykonywania ognioodpornych sufitów podwieszanych, ścian szachtowych oraz zwiększenia odporności ogniowej istniejących ścian murowanych i betonowych oraz stropów maszynowych.

**OPAKOWANIE**  
Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

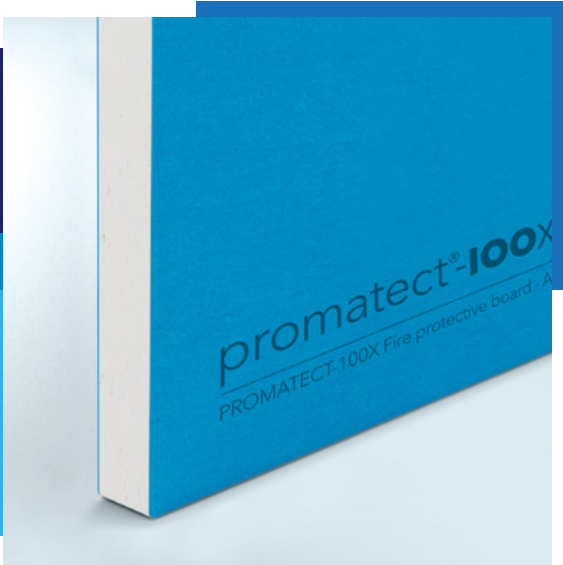

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/0932


| Artykuł nr | Grubość płyt [mm] | Format standardowy [mm]     | Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²] | Liczba płyt na palecie [szt.] | Cena [PLN/m²] |
|------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|            | PROMATECT®-100X   | λ = 0,25 W/mK ρ = 840 kg/m³ |                                  |                               |               |
| 209286     | 12                | 1200 × 2000                 | 10,1                             | 60 (=144 m²)                  | 72,55         |
| 167699     | 20                | 1200 × 2000                 | 16,8                             | 32 (=76,80 m²)                | 91,98         |

**Powiązane produkty**

 Płyta Promatect®-L 500

 Klej Promat®-K 84

 Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO



# DURASTEEL®

## OPIS MATERIAŁU


DURASTEEL®- to płyta na bazie krzemianów i wapnia pokryta perforowaną stalą ocynkowaną, co czyni ją solidną bazą dla szerokiej gamy systemów przegród ognioschronnych i przeciwwybuchowych w warunkach pożarów węglowodorowych, oraz zapewnia ochronę przed ciekłym szkłem i metalem. Płyta jest klasyfikowana jako niepalna, A1.

## ZAKRES STOSOWANIA

- Ochrona termiczna chroniąca przed cyklicznym lub ciągłym promieniowaniem cieplnym,
- Ochrona termiczna chroniąca przed odpryskami metalu lub iskrami,
- Mobilne osłony termiczne,
- Ściany blisko źródeł ciepła,
- Ściany osłonowe przed wybuchem,
- Obudowy do dużych obciążeń,
- Zabezpieczenie dachu pod fotowoltaikę.

## OPAKOWANIE

Płyty DURASTEEL® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

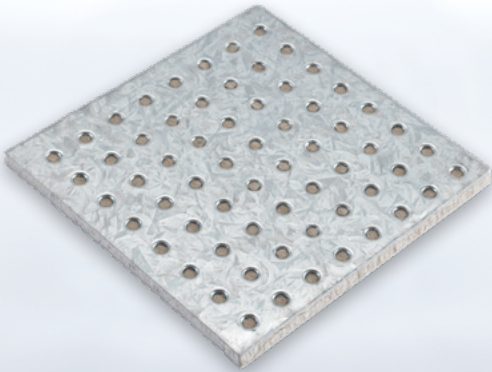

| Artykuł nr | Grubość płyt [mm] | Format standardowy [mm] | Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²] | Liczba płyt na palecie [szt.] | Cena [PLN/m²] |
|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| MADG251295 | 9,5               | 1200 x 2500             | 21                               | 25 (=75 m²)                   | 971,25        |

Powiązane produkty



Masa ognioschronna  
PROMASEAL®-A





## Akcesoria

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO  
Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO  
Masa szpachlowa Promat® Finish PRO  
Klej Promat®-K 84  
Promat®-SR-Impregnat  
Promat®-Impregnat 2000  
System zawiesi Promat®  
Nirofoil



# Masa szpachlowa Promat® Filler PRO

OPIS MATERIAŁU

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO jest specjalną suchą zaprawą, która po zmieszaniu z wodą staje się plastyczną masą. Po stwardnieniu, masa ta trzyma się mocno powierzchni ścian i sufitów.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wypełnienia i wygładzenia fug między płytami PROMATECT®, szpachlowania narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, do pełnopowierzchniowego szpachlowania płyt PROMATECT®. Do wypełnienia i szpachlowania rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Masę szpachlową Promat® Filler PRO należy stosować wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE

- szpachlowanie połączeń – ok. 350 g/mb
- pełnopowierzchniowe szpachlowanie – ok. 1 kg/m²/mm


FORMA DOSTAWCZA

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO dostarczana jest w workach papierowych. Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



| Artykuł nr | Opis                               | Forma dostawcza        | Liczba worków na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 293840     | Masa szpachlowa Promat® Filler PRO | worek papierowy, 20 kg | 54                              | 167,18          |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-H



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMATECT®-100X



# Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO

OPIS MATERIAŁU

Promat® Ready Mix PRO jest winylową masą gotową przeznaczoną do spoinowania oraz ostatecznego wykańczania powierzchni płyt ogniochronnych Promat®.

*Ze względu na wysokie parametry dotyczące przyczepności produktu, Promat® Ready Mix PRO charakteryzuje się dużą twardością powierzchniową.*

ZAKRES STOSOWANIA

Do wypełnienia i wygładzenia fug między płytami PROMATECT®, szpachlowania narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, do pełnopowierzchniowego szpachlowania płyt PROMATECT®. Do wypełnienia i szpachlowania rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Stosowanie wyłącznie wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE

- szpachlowanie połączeń – ok. 300 g/mb
- pełnopowierzchniowe szpachlowanie – ok. 1,2 kg/m²/mm

FORMA DOSTAWCZA

Pojemniki z tworzywa sztucznego. Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



| Artykuł nr | Opis                                  | Forma dostawcza          | Liczba pojemników na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 291041     | Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO | wiadro plastikowe, 20 kg | 32                                  | 232,87          |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMAXON®-Typ A



Płyta PROMATECT®-100X



# Masa szpachlowa Promat® Finish PRO

**OPIS MATERIAŁU**  
Promat® Finish PRO jest polimerową masą gotową przeznaczoną do ostatecznego wykańczania powierzchni płyt Promat®. Promat® Finish PRO jest łatwy w aplikacji oraz szlifowaniu. Idealnie biały po wyschnięciu.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń do ostatecznego wykańczania powierzchni płyt Promat®. Przeznaczony do aplikacji ręcznej (paca nierdzewna, wałek do aplikacji gładzi) oraz mechanicznej.

**ZUŻYCIE**  
• całopowierzchniowe szpachlowanie – ok. 1,2 kg/m²/mm


**FORMA DOSTAWCZA**  
Pojemniki z tworzywa sztucznego.  
Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



| Artykuł nr | Opis                                      | Forma dostawcza          | Liczba pojemników na paletę [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 293901     | Promat® Finish PRO readymix skimming 20kg | wiadro plastikowe, 20 kg | 24                                 | 89,25           |

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-100X

Płyta PROMATECT®-L500

Klej Promat®-K 84



# Klej Promat®-K 84

**OPIS MATERIAŁU**  
Szkło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem. Materiał niepalny.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Specjalny środek klejący stosowany w ochronie przeciwpożarowej i w technice wysokich temperatur.

**ZUŻYCIE**  
Ok. 1,2 – 1,8 kg/m², w zależności od rodzaju klejonych powierzchni.


**FORMA DOSTAWCZA**  
Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku. Dostawa tylko pełnych opakowań.



| Artykuł nr | Opis              | Forma dostawcza          | Paleta                  | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 4039676    | Klej Promat®-K 84 | wiadro plastikowe, 15 kg | 33 pojemniki            | 378,66          |
| 4039670    |                   | worek foliowy, 1 kg      | 60 kartonów po 10 sztuk | 34,01           |

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-L500

Płyta PROMATECT®-H

System zawiesi Promat®



# Promat®-SR-Impregnat

**OPIS MATERIAŁU**  
Promat®-SR-Imprägnierung jest bezrozpuszczalnikowym środkiem impregnującym na bazie krzemianów. Kolor – niebieski.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Promat®-SR-Imprägnierung jest stosowany do wewnętrznego impregnowania przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, chroniąc je przed działaniem agresywnych środków.

- ZUŻYCIE DLA PŁYT PROMATECT®**
- PROMATECT®-H – ok. 350 g/m²
  - PROMATECT®-L – ok. 550 g/m²
  - PROMATECT®-L500 – ok. 600 g/m²

**UWAGI SZCZEGÓLNE**  
Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.



| Artykuł nr | Opis                     | Forma dostawcza           | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 4039910    | Promat®-SR-Imprägnierung | pojemnik plastikowy, 10 l | 839,05          |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L



Impregnat Promat®-Imprägnierung 2000



# Promat®-Impregnat 2000

**OPIS MATERIAŁU**  
Promat®-Imprägnierung 2000 jest bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Promat®-Imprägnierung 2000 służy do impregnacji płyt ogniochronnych PROMATECT®, dla ochrony przed bezpośrednim działaniem wód opadowych.

- ZUŻYCIE DLA PŁYT PROMATECT®**
- PROMATECT®-H – ok. 250 g/m²
  - PROMATECT®-L – ok. 450 g/m²
  - PROMATECT®-L500 – ok. 550 g/m²

**UWAGI SZCZEGÓLNE**  
Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.



| Artykuł nr | Opis                       | Forma dostawcza           | Cena [PLN/szt.] |
|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 4039908    | Promat®-Imprägnierung 2000 | pojemnik plastikowy, 10 l | 805,39          |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L



Impregnat Promat®-SR-Imprägnierung



# System zawiesi Promat®

## OPIS MATERIAŁU

System zawiesi Promat® składa się z kompletu elementów niezbędnych do prawidłowego podwieszenia systemu Promaduct® oraz kanałów kablowych Promat®. W skład systemu zawiesi Promat® wchodzi między innymi szyny montażowe Promat®, pręty gwintowane Promat® czy też zaślepki do szyny montażowej (2 szt. gratis do każdej szyny montażowej).

## ZAKRES STOSOWANIA

Do podwieszania przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT® oraz kanałów kablowych Promat®.




| Artykuł nr | Opis                                 | Wymiary [mm]           | Opakowanie [szt.]  | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 4062788    | Szyna montażowa Promat®              | 41 x 41 x 2.5 dł. 2000 |                    | 93,53           |
| 4062787    | Łącznik do szyny montażowej Promat®  |                        |                    | 48,35           |
| 4062814    | Pręt gwintowany Promat®              | M8 x 2000              | sprzedaż na sztuki | 10,71           |
| 4062812    |                                      | M10 x 2000             |                    | 16,52           |
| 4062813    |                                      | M12 x 2000             |                    | 23,66           |
| 4066938    | Kątownik montażowy Promat®           | 60 x 40 x 1 dł. 1000   |                    | 30,91           |
| 4067912    |                                      | 40 x 40 x 2 dł. 2000   |                    | 87,52           |
| Artykuł nr | Opis                                 | Wymiary [mm]           | Opakowanie [szt.]  | Cena [PLN/op.]  |
| 4062804    | Złączka gwintowana                   | M8                     | 50                 | 45,70           |
| 4062802    |                                      | M10                    | 50                 | 70,48           |
| 4062803    |                                      | M12                    | 15                 | 41,21           |
| 4062809    | Nakrętka sześciokątna                | M8                     | 100                | 15,20           |
| 4062807    |                                      | M10                    | 100                | 26,62           |
| 4062808    |                                      | M12                    | 100                | 38,05           |
| 4062819    | Podkładka okrągła powiększana        | Ø 8.5/36               | 50                 | 32,33           |
| 4062817    |                                      | Ø 10.5/36              | 50                 | 32,33           |
| 4062818    |                                      | Ø 12.5/36              | 50                 | 32,33           |
| 4062822    | Zaślepka do szyny montażowej Promat® | 41 x 41                | 25                 | 56,10           |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L 500



Płyta PROMATECT®-H



Klej Promat®-K 84



# Nirofoil

## OPIS MATERIAŁU


Cienka stalowa folia o grubości 0,05 mm.

## ZAKRES STOSOWANIA

Nirofoil wykorzystywany jest do zabezpieczenia dylatacji na parametr EIS w szachtach oddymiających, przewodach wentylacyjnych i oddymiających.

## FORMA DOSTAWCZA

Rolka o szerokości 1 m, możliwość sprzedaży dowolnej długości.

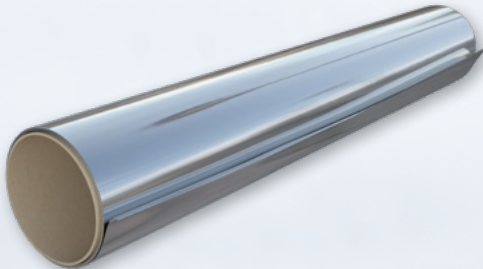


| Artykuł nr | Opis     | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Cena [PLN/mb.] |
|------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 4056277    | Nirofoil | 0,05         | 1000           | 522,44         |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMATECT®-H

Znajdziesz nas także na Facebook, LinkedIn i Youtube



# Szkło ogniochronne

PROMAGLAS®  
PROMAT SYSTEMGLAS®  
PROMAGLAS®-F1

PROMAGLAS®

OPIS MATERIAŁU


PROMAGLAS® jest uniwersalnym typem szkła stosowanym do wewnątrz, jak i na zewnątrz, bez potrzeby izolowania przed negatywnym promieniowaniem UV. Przeprowadzone próby ogniowe wykazały, że oprócz kryterium szczelności ogniowej, konstrukcje ze szkłem PROMAGLAS® spełniają również kryterium izolacyjności ogniowej.

ZAKRES STOSOWANIA

Szkło PROMAGLAS® jest stosowane wszędzie tam, gdzie warunek przejrzystości ściany musi być połączony z koniecznością spełnienia kryteriów odporności ogniowej, wymaganych dla pionowych i poziomych przegród ogniowych oraz drzwi przeciwpożarowych.


FORMA DOSTAWCZA

Szkło jest dostarczane w formie gotowych do montażu szyb wielowarstwowych.

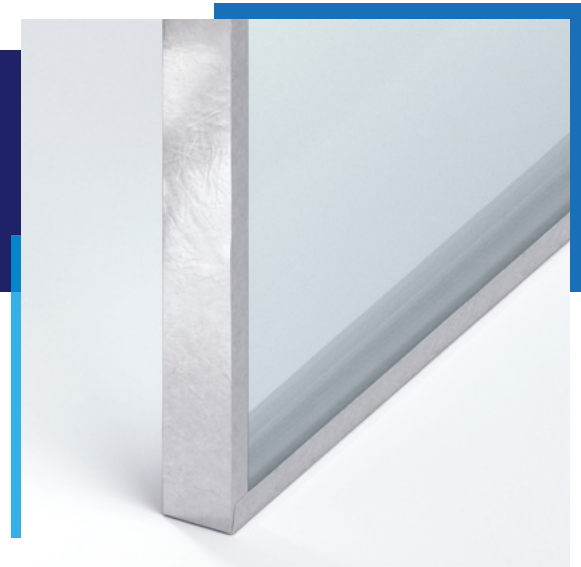


| Typ | Opis          |              |                       | Grubość nominalna [mm] | Ciężar [kg/m²] | Cena [PLN/szt.] |
|-----|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|     | Oznaczenie    | Struktura    | Zastosowanie          |                        |                |                 |
|     | PROMAGLAS®-30 |              |                       |                        |                |                 |
| 10  | standard      | monolityczne | wewnętrzne            | 17                     | ok. 40         | na zapytanie    |
| 30  | standard      | izolacyjne   | zewnątrzne            | 35                     | ok. 64         | na zapytanie    |
| 50  | standard      | monolityczne | wewnętrzne/zewnątrzne | 17                     | ok. 38         | na zapytanie    |
|     | PROMAGLAS®-60 |              |                       |                        |                |                 |
| 10  | standard      | monolityczne | wewnętrzne            | 21                     | ok. 47         | na zapytanie    |
| 30  | standard      | izolacyjne   | zewnątrzne            | 39                     | ok. 70         | na zapytanie    |
| 20  | standard      | monolityczne | wewnętrzne/zewnątrzne | 25                     | ok. 55         | na zapytanie    |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-H



Szkło ogniochronne PROMAGLAS®-F1

PROMAT SYSTEMGLAS®

OPIS MATERIAŁU


Promat SYSTEMGLAS® jest uniwersalnym typem szkła stosowanym do wewnątrz, jak i na zewnątrz, bez potrzeby izolowania przed negatywnym promieniowaniem UV. W wysokiej temperaturze pęczniące warstwy między szklanymi taflami tworzą skuteczną termoizolację. Oznacza to, że oprócz zachowania kryterium szczelności ogniowej spełniony jest warunek izolacyjności ogniowej elementu przeszklonego. Uniemożliwia to rozprzestrzenianie się ognia na skutek promieniowania cieplnego (powstanie ognia po drugiej stronie przegrody).

ZAKRES STOSOWANIA

Promat SYSTEMGLAS® jest stosowany wszędzie tam, gdzie warunek przepuszczalności światła i widoczności musi być połączony z wymogami ochrony przeciwpożarowej.


FORMA DOSTAWCZA

Szkło jest dostarczane w formie gotowych do montażu szyb wielowarstwowych.

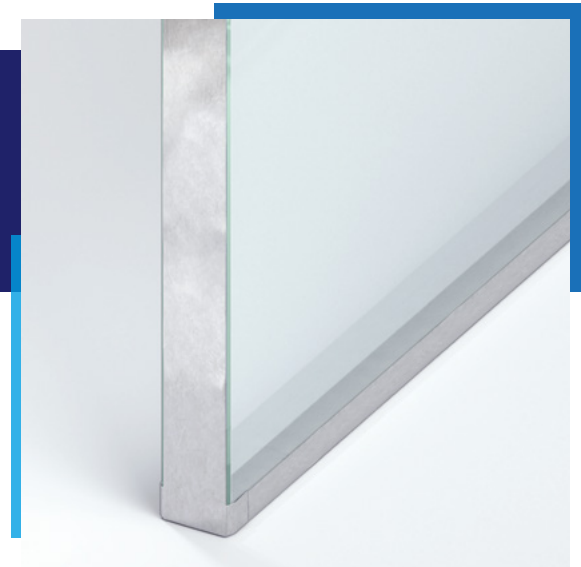


| Typ | Opis                  |              |                       | Grubość nominalna [mm] | Ciężar [kg/m²] | Cena [PLN/m²] |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
|     | Oznaczenie            | Struktura    | Zastosowanie          |                        |                |               |
|     | PROMAT SYSTEMGLAS®-30 |              |                       |                        |                |               |
| 10  | standard              | monolityczne | wewnętrzne            | 17                     | ok. 40         | na zapytanie  |
| 30  | standard              | izolacyjne   | zewnątrzne            | 35                     | ok. 64         | na zapytanie  |
| 50  | standard              | monolityczne | wewnętrzne/zewnątrzne | 17                     | ok. 40         | na zapytanie  |
|     | PROMAT SYSTEMGLAS®-60 |              |                       |                        |                |               |
| 10  | standard              | monolityczne | wewnętrzne            | 21                     | ok. 48         | na zapytanie  |
| 30  | izolacyjne            | izolacyjne   | zewnątrzne            | 36                     | ok. 57         | na zapytanie  |
| 50  | standard              | monolityczne | wewnętrzne/zewnątrzne | 47                     | ok. 80         | na zapytanie  |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-H




Szkło ogniochronne PROMAGLAS®-F1

# PROMAGLAS®-F1

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMAGLAS®-F1 jest wielowarstwowym szkłem ogniochronnym. Przeprowadzone próby ogniowe wykazały, że oprócz kryterium szczelności ogniowej, konstrukcje ze szkłem PROMAGLAS® spełniają również kryterium izolacyjności ogniowej.


**ZAKRES STOSOWANIA**  
Szkło PROMAGLAS®-F1 jest stosowane wszędzie tam, gdzie warunek przejrzystości ściany musi być połączony z koniecznością spełnienia kryteriów odporności ogniowej, wymaganych dla pionowych i poziomych przegród ogniowych oraz drzwi przeciwpożarowych.

**FORMA DOSTAWCZA**  
Szkło jest dostarczane w formie gotowych do montażu szyb wielowarstwowych.

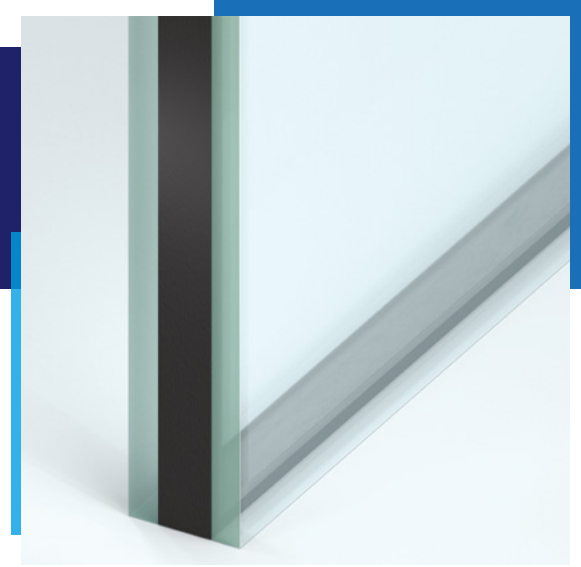


| Typ    | Opis                  |              |                       | Grubość nominalna | Ciężar       | Cena [PLN/m²] |
|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|
|        | Oznaczenie            | Struktura    | Zastosowanie          |                   |              |               |
|        | PROMAT SYSTEMGLAS®-30 |              |                       |                   |              |               |
| 6/12/6 | standard              | monolityczne | wewnętrzne/zewnętrzne | 24 mm             | ok. 42 kg/m² | na zapytanie  |
| 6/15/6 | standard              | monolityczne | wewnętrzne/zewnętrzne | 27 mm             | ok. 51 kg/m² | na zapytanie  |
|        | PROMAT SYSTEMGLAS®-60 |              |                       |                   |              |               |
| 6/22/6 | standard              | monolityczne | wewnętrzne/zewnętrzne | 34 mm             | ok. 51 kg/m² | na zapytanie  |
|        | PROMAT SYSTEMGLAS®-30 |              |                       |                   |              |               |
| 6/24/6 | standard              | monolityczne | wewnętrzne/zewnętrzne | 36 mm             | ok. 58 kg/m² | na zapytanie  |
|        | PROMAT SYSTEMGLAS®-30 |              |                       |                   |              |               |
| 8/38/8 | standard              | monolityczne | wewnętrzne            | 54 mm             | ok. 74 kg/m² | na zapytanie  |

Powiązane produkty



Szkło ogniochronne PROMAGLAS®



Szkło ogniochronne PROMAT SYSTEMGLAS®





## Farby i natryski do zabezpieczeń konstrukcji

PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3  
PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC4  
PROMASPRAY<sup>®</sup> P300  
PROMADUR<sup>®</sup>  
PROMADUR<sup>®</sup> Top Coat



# PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3

**OPIS MATERIAŁU**  
Farba PROMAPAIN<sup>®</sup> SC3 jest wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
PROMAPAIN<sup>®</sup> SC3 służy do zabezpieczania słupów i belek stalowych. Klasa odporności ogniowej do R180.

**OPAKOWANIE**  
Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/1258

| Artykuł nr | Opis                        | Forma dostawcza                    | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 106239     | PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC3 | wiadro jednorazowego użytku, 25 kg | 3011,45         |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT<sup>®</sup>-XS



Płyta PROMATECT<sup>®</sup>-H



Płyta PROMATECT<sup>®</sup>-L



# PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC4

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC4 jest bezrozpuszczalnikową, wodorozcieńczalną farbą do zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej R15 - R 120.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Dla elementów konstrukcji stalowych oraz stalowych ocynkowanych o profilach zamkniętych i otwartych na zewnątrz, jak również wewnątrz pomieszczeń w warunkach agresywności korozyjnej od C1 do C3.

**OPAKOWANIE**  
Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-13/0198

| Artykuł nr | Opis                        | Forma dostawcza                    | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 116449     | PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC4 | wiadro jednorazowego użytku, 25 kg | 1 669,43        |

Powiązane produkty



Zaprawa PROMASPRAY<sup>®</sup> P300



Zaprawa PROMASPRAY<sup>®</sup> C450



# PROMASPRAY® P300

OPIS MATERIAŁU

Specjalna zaprawa ogniochronna składająca się z wermikulitu i gipsu bądź wermikulitu i cementu portlandzkiego.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych w budownictwie ogólnym.

FORMA DOSTAWCZA

Natryski ogniochronne są dostarczane w opakowaniach jak poniżej. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA 11/0043

| Artykuł nr                | Produkt          | Forma dostawcza | Cena [PLN/kg]   | Cena [PLN/szt.] |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 149948                    | PROMASPRAY® P300 | worek, 20 kg    | 7,75            | 155,00          |
| Produkt dodatkowy         |                  | Forma dostawcza | Cena [PLN/szt.] |                 |
| BONDSEAL                  |                  | pojemnik, 25 kg | na zapytanie    |                 |
| Cafco® SBR Bonding Latex® |                  | pojemnik, 25 l  |                 |                 |
| PROMAT PSK 101            |                  | pojemnik, 25 l  |                 |                 |
| PROJISO® FIXO-DUR         |                  | pojemnik, 25 kg |                 |                 |
| Cafco® TOPCOAT 200        |                  | pojemnik, 25 l  |                 |                 |

Powiązane produkty

Farba PROMAPAINTE®-SC3

Farba PROMAPAINTE®-SC4

Płyta PROMATECT®-XS



# PROMADUR®

OPIS MATERIAŁU

PROMADUR® to wodorozcieńczalna, przezroczysta farba pęczniąca służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMADUR® stosuje się w celu obniżenia stopnia palności elementów drewnianych.

ZUŻYCIE

W zależności od wymagań stosuje się max. 500 g/m² PROMADUR® na jedną warstwę. Czas schnięcia przy temp. +20°C i wilgotności względnej 65% wynosi 24 godziny.

OPAKOWANIE

PROMADUR® dostarczany jest w plastikowych pojemnikach (12,5 kg).



| Artykuł nr | Opis      | Opakowanie        | Waga [kg] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| 4060213    | PROMADUR® | wiadro plastikowe | 12,5      | 960,84          |

Powiązane produkty

Powłoka wierzchnia PROMADUR® Top Coat



# PROMADUR® TOP COAT

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMADUR® Top Coat jest jednoskładnikową powłoką wierzchnią stosowaną w celu poprawy odporności na wilgoć i właściwości mechanicznych produktu PROMADUR®.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
PROMADUR® Top Coat stosuje się w celu poprawy m.in. odporności na ścieranie elementów zabezpieczonych PROMADUR®.

**ZUŻYCIE**  
PROMADUR® Top Coat należy aplikować w ilości do 100 g/m<sup>2</sup> na pojedynczą warstwę. Czas schnięcia to ok. 10 godzin (zupełnie suchy). PROMADUR® Top Coat może być nakładany dopiero po pełnym wyschnięciu PROMADUR®.

**OPAKOWANIE**  
PROMADUR® Top Coat dostarczany jest w metalowych pojemnikach o wadze 5 kg.




| Artykuł nr | Opis               | Opakowanie      | Waga [kg] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 4060215    | PROMADUR® Top Coat | wiadro metalowe | 5         | 634,03          |

Powiązane produkty


Farba PROMADUR®





## Przejścia instalacyjne

PROMASTOP® MG III  
PROMASTOP®-M  
PROMASTOP®-FC MD  
PROMASTOP®-W  
PROMASTOP®-FC3  
PROMASTOP®-FC6  
PROMASTOP®-I  
PROMASTOP®-CC  
PROMASTOP®-CC CB  
PROMAFOAM®-C  
PROMAFOAM®-2C  
PROMASEAL®-A  
PROMASEAL®-AG  
PROMASEAL®-A SPRAY



# PROMASTOP® MG III

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMASTOP® MG III to związana cementem sucha zaprawa. Zaprawa jest łatwa w obróbce z powodu swej dobrej przyczepności do podłoża oraz plastyczności.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Zaprawa PROMASTOP® MG III jest stosowana do montażu kłap i drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany.

**WYDAJNOŚĆ**  
Z jednego worka suchej zaprawy (25 kg) i ok. 5,3 l wody uzyskuje się przy właściwym przygotowaniu ok. 12,5 l (0,013 m³) świeżej zaprawy.

**OPAKOWANIE**  
Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

**TABLICZKI INFORMACYJNE**  
Do jednego worka zaprawy PROMASTOP® MG III dołączane jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.




| Artykuł nr | Opis              | Forma dostawcza       | Liczba worków na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 4088153    | PROMASTOP® MG III | worek papierowy 25 kg | 42                              | 139,74          |

**Powiązane produkty**

**Masa ogniochronna PROMASEAL®-A**

**Kłapy rewizyjne Promat®**



# PROMASTOP®-M

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMASTOP®-M jest zaprawą ognioodporną na bazie cementu. Może być stosowana z wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
PROMASTOP®-M jest zaprawą służącą do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, kłap oraz drzwi przeciwpożarowych.

**OBRÓBKA**  
Zaprawa PROMASTOP®-M może być przygotowana wszelkimi dostępnymi maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem. Zaprawa PROMASTOP®-M jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się proporcję rozrabiania 5:2,4 (zaprawa-woda). Po przygotowaniu zaprawa nadaje się do użytku przez ok. 60 min. Raz otwarte opakowanie powinno być szybko zużyte.

**TABLICZKI INFORMACYJNE**  
Do jednego worka zaprawy PROMASTOP®-M dołączane jest 5 szt naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-17/0862;


| Artykuł nr | Opis         | Forma dostawcza       | Liczba worków na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 160933     | PROMASTOP®-M | worek papierowy 20 kg | 40                              | 222,36          |

**Powiązane produkty**

**Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC**

**Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W**

**Masa ogniochronna PROMASEAL®-AG**



# PROMASTOP®-FC MD

## OPIS MATERIAŁU

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC MD mają formę taśmy z materiału pęczniającego obudowanej nierdzewną blachą stalową.

## ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ 200 mm, instalacji klimatyzacji oraz rur stalowych w izolacjach palnych.

## FORMA DOSTAWCZA

W jednym tekturowym opakowaniu znajduje się taśma o długości 3200 mm, po 7 sztuk klamer zamykających A i B oraz 21 sztuk uchwytów mocujących C.

## TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania kołnierza PROMASTOP®-FC MD dołączane jest 7 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0215

| Artykuł nr | Opis                                                                   |                          | Cena [PLN/szt.] |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 166416     | PROMASTOP®-FC MD                                                       |                          | 1 465,94        |
| Artykuł nr | Opis                                                                   | Liczba w kartonie [szt.] | Cena [PLN/op.]  |
| 4076252    | Klamry zamykające A oraz B                                             | 18 par                   | 116,99          |
| 4076254    | Uchwyt mocujący C                                                      | 42                       | 163,10          |
| Artykuł nr | Opis                                                                   |                          | Cena [PLN/szt.] |
| 4076255    | Uchwyt mocujący D (minimalna ilość zakupu to 10 sztuk + wielokrotność) |                          | 16,07           |

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W





Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC

Obejrzyj film instruktażowy na YouTube

tel.: 22 / 21 22 280  
godziny pracy: 8.00-16.00

www.promat.com

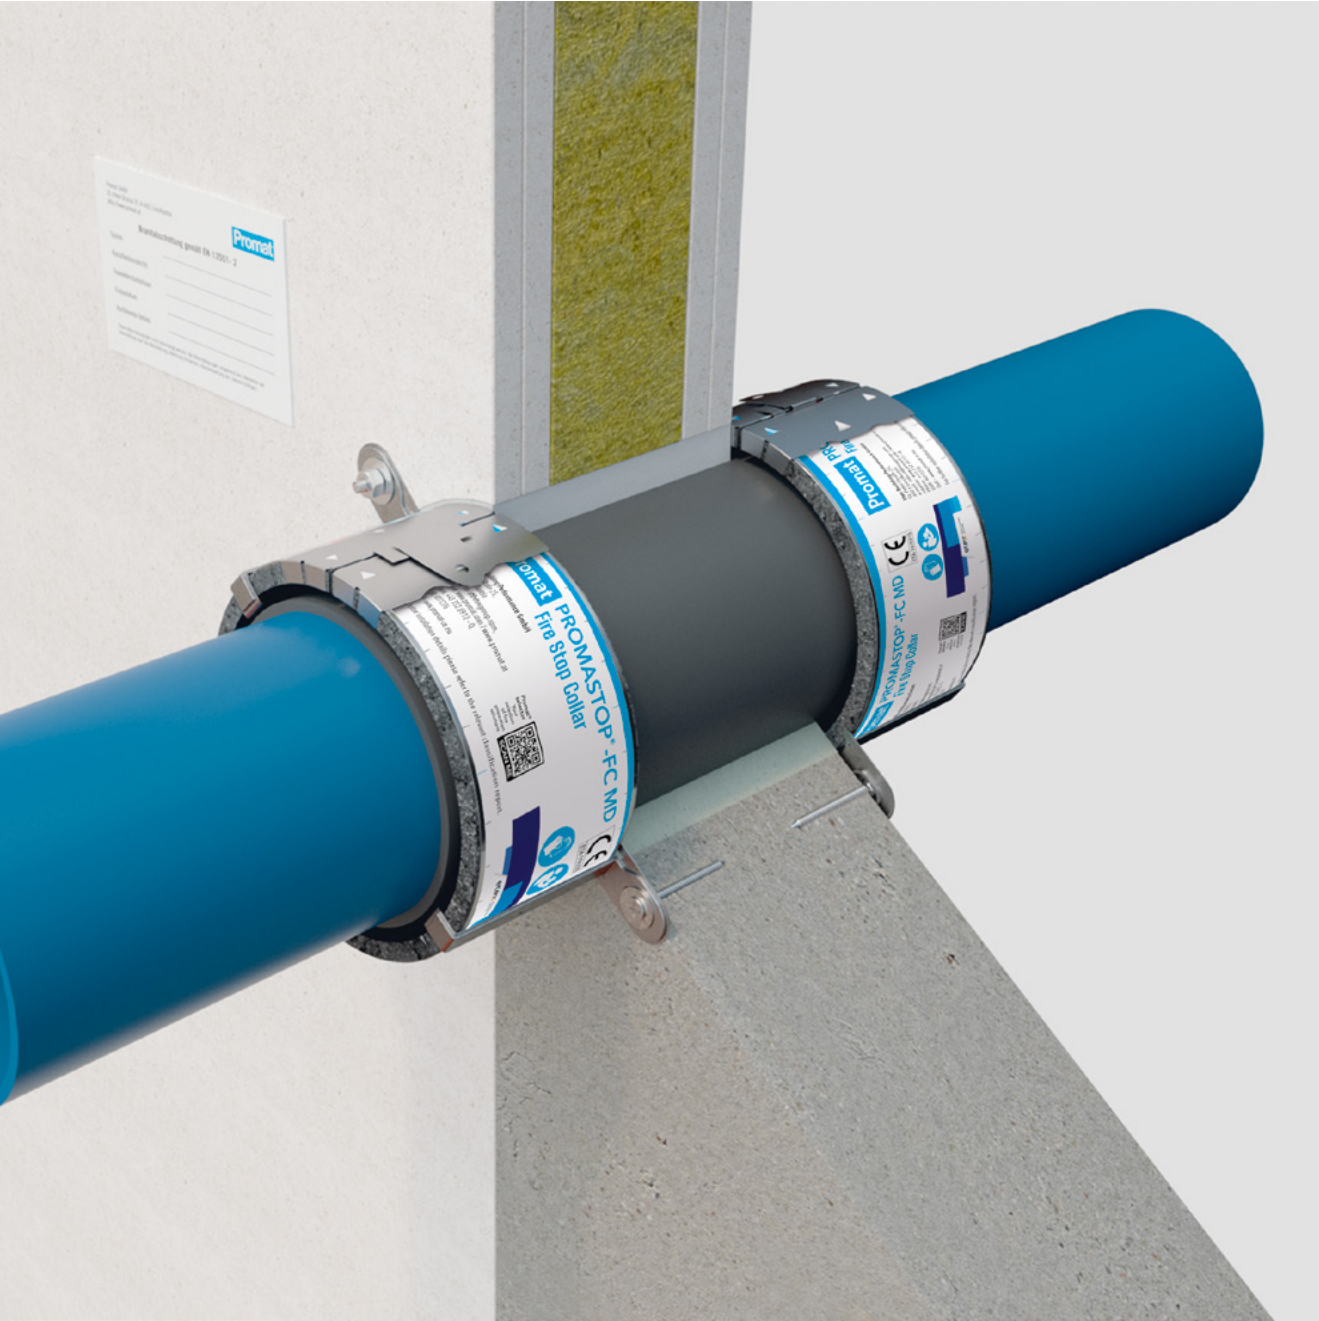



# PROMASTOP®-W

### OPIS MATERIAŁU

Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W służy do zabezpieczenia przejścia rur przez przegrody. PROMASTOP®-W jest taśmą pęczniącą podczas pożaru. Dzięki elastyczności jest możliwość zabezpieczenia rury o dowolnej średnicy. Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie do przejść rur z tworzyw sztucznych. Liczba warstw zależy od średnicy rur i grubości ścianki. Można stosować bezpośrednio wewnątrz przegrody masywnej lub w uszczelnieniu miękkim zabezpieczonym PROMASTOP®-CC lub PROMASTOP®-I.

### ZAKRES STOSOWANIA

Opaska PROMASTOP®-W może być zastosowana w ścianach lekkich, masywnych oraz stropach jako zabezpieczenie przejść rur z wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych takich jak PVC, PE, PP; rur kompozytowych w izolacji palnej.

### TABLICZKI INFORMACYJNE


Do jednego opakowania opaski PROMASTOP®-W dołączane jest 30 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0456


| Artykuł nr | Opis         | Zawartość            | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 111551     | PROMASTOP®-W | 1 szt./opak. (18 mb) | 1 329,88        |

**Powiązane produkty**

 Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD

 Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC

 Promastop®-FC3



# PROMASTOP®-FC3

### OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniącej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.

### ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

### TABLICZKI INFORMACYJNE


Do jednego kołnierza PROMASTOP®-FC3 dołączana jest 1 sztuka naklejki służącej do oznakowania przepustu instalacyjnego.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0089


| Artykuł nr | Opis               | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------|-----------------|
| 114614     | PROMASTOP FC3/ 32  | 153,92          |
| 114615     | PROMASTOP FC3/ 40  | 155,96          |
| 110284     | PROMASTOP FC3/ 50  | 159,43          |
| 110283     | PROMASTOP FC3/ 56  | 162,79          |
| 110282     | PROMASTOP FC3/ 63  | 165,24          |
| 110281     | PROMASTOP FC3/ 75  | 176,97          |
| 110279     | PROMASTOP FC3/ 90  | 201,86          |
| 110273     | PROMASTOP FC3/ 110 | 194,51          |
| 110271     | PROMASTOP FC3/ 125 | 199,41          |
| 110269     | PROMASTOP FC3/ 160 | 297,23          |

**Powiązane produkty**

 Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD

 Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W

 Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



# PROMASTOP®-FC6

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniającej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.

ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego kołnierza PROMASTOP®-FC6 dołączana jest 1 sztuka naklejki służącej do oznakowania przepustu instalacyjnego.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0089


| Artykuł nr | Opis               | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------|-----------------|
| 50049      | PROMASTOP FC6/ 50  | 346,19          |
| 50055      | PROMASTOP FC6/ 63  | 322,83          |
| 50050      | PROMASTOP FC6/ 75  | 326,50          |
| 50051      | PROMASTOP FC6/ 90  | 340,27          |
| 50044      | PROMASTOP FC6/ 110 | 344,45          |
| 50045      | PROMASTOP FC6/ 125 | 355,37          |
| 50052      | PROMASTOP FC6/ 160 | 584,56          |
| 50056      | PROMASTOP FC6/ 200 | 729,40          |
| 50354      | PROMASTOP FC6/ 250 | 1185,14         |
| 111607     | PROMASTOP FC6/ 315 | 1663,72         |

**Powiązane produkty**

Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD

Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W

Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



# PROMASTOP®-I

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-I to pęczniąca masa na bazie wody. Ze względu na swoje właściwości wypełniające chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła. Jej wysoka plastyczność umożliwia szybką i czystą instalację powlekanych mat ogniochronnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna jest stosowana do zabezpieczania przejść kabli i rur palnych i niepalnych w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się dymu, ciepła i ognia.

ZUŻYCIE

1,9 kg/m²/1 mm.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego wiaderka masy PROMASTOP®-I dołączane jest 15 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0446

| Artykuł nr | Opis         | Forma dostawcza            | Liczba pojemników na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 6703322    | PROMASTOP®-I | wiadro plastikowe, 12,5 kg | 44                                  | 1294,79         |

**Powiązane produkty**

Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC

Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W

Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC



# PROMASTOP®-CC

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMASTOP®-CC to ablacyjna masa ogniochronna na bazie wody przeznaczona dla pojedynczych kabli i wiązek kabli.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Jest masą ogniochronną do zabezpieczania przejść kablowych, przejść kombinowanych w ścianach i stropach w klasie odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

**ZUŻYCIE**  
1,33 kg/m²/0,7 mm.

**TABLICZKI INFORMACYJNE**  
Do jednego wiaderka masy PROMASTOP®-CC dołączane jest 15 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0523


| Artykuł nr | Opis          | Forma dostawcza           | Liczba pojemników na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 6702574    | PROMASTOP®-CC | wiadro plastikowe 12,5 kg | 44                                  | 1384,55         |

**Powiązane produkty**

**Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD**

**Wełna skalna PROMASTOP®-CC CB**

**Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W**



# PROMASTOP®-CC CB

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMASTOP®-CC CB to wełna skalna o gęstości 140 kg/m³ pomalowana jednostronnie masą PROMASTOP®-CC na grubość 0,7 mm. Wielkość jednej wełny to 1200x600 mm.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Produkt ten jest stosowany jako wypełnienie otworów w przejściach instalacyjnych kablowych, rurowych oraz mieszanych. PROMASTOP®-CC CB może też posłużyć jako domknięcie otworów pod przyszłe instalacje.

**TABLICZKI INFORMACYJNE**  
Produkt nie wymaga stosowania tabliczek informacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA  
Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0523


| Artykuł nr | Opis                                 | Forma dostawcza    | Liczba sztuk na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 4074194    | PROMASTOP®-CC CB 50MM - jednostronna | 1200 × 600 × 50 mm | 60                             | 188,70          |

**Powiązane produkty**

**Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W**

**Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC**

**Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC**



# PROMAFOAM®-C

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMAFOAM®-C jest to specjalna, poliuretanowa pianka ogniochronna. Gęstość masy – ok. 20 kg/m³. Kolor – szary.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Zabezpieczenie ogniochronne szczelin dylatacyjnych, uszczelnienie przejść przewodów wentylacyjnych oraz przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, wypełnienie wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.

**ZUŻYCIE**  
Z jednego opakowania, przy nieograniczonym pęcznieniu, można uzyskać ok. 25 l piany.



**DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA**  
Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0864  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1670  
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-21




| Artykuł nr | Opis                                          | Forma dostawcza  | Zawartość [ml] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 4033241    | Pojemnik jednorazowego użytku z aplikatorem   | 12 szt. / karton | 750            | 132,50          |
| 4033240    | Pojemnik przystosowany do użycia z pistoletem | 12 szt. / karton | 750            | 132,50          |

**Powiązane produkty**



Masa ogniochronna  
PROMASTOP®-CC



# PROMAFOAM®-2C

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMAFOAM®-2C jest dwuskładnikową pianką poliuretanową ze składnikami hamującymi palność nie zawierającymi halogenu. Gęstość masy – ok. 215 kg/m³. Kolor – czerwono-brązowy.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
Jest ona przebadana do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Może też być odpowiednia do wypełniania wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.

**ZUŻYCIE**  
Współczynnik spieniania – 1,6-4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy.


**TABLICZKI INFORMACYJNE**  
Do jednego opakowania pianki PROMAFOAM-2C dołączane są 4 sztuki naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



**DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA**  
Europejska Ocena Techniczna: ETA 22/0026  
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-22/0026-2022/3



| Artykuł nr | Opis                | Forma dostawcza | Zawartość [ml] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4086792    | Pianka PROMAFAOM-2C | 6 szt. /karton  | 380            | 255,00          |
| 4086793    | Dysza mieszająca    | 1 szt.          | -              | 25,50           |



# PROMASEAL®-A

OPIS MATERIAŁU

PROMASEAL®-A jest ogniochronną masą na bazie żywicy akrylowej stosowaną do uszczelniania przejść instalacyjnych, złączy liniowych (dylatacji). Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnianie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A może być również stosowana jako uszczelnienie przejść kablowych.

ZUŻYCIE

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy PROMASEAL®-A - 1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania masy PROMASEAL®-A dołączane jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejskie Oceny Techniczne: ETA 14/0108, ETA-14/0107



| Artykuł nr | Opis         | Opakowanie                     | Pojemność [ml] | Opakowanie zbiorcze | Liczba w kartonie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 4058733    | PROMASEAL®-A | Pojemnik jednorazowy (kartusz) | 310            | karton              | 12                       | 60,49           |
| 4058730    |              | Worek foliowy                  | 600            | karton              | 20                       | 110,36          |

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC




Masa ogniochronna PROMASTOP®-I

Obejrzyj film instruktażowy na YouTube

tel.: 22 / 21 22 280  
godziny pracy: 8.00-16.00

www.promat.com



# PROMASEAL®-AG

OPIS MATERIAŁU

Promaseal®-AG wytwarza w przypadku pożaru pianę izolującą, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna Promaseal®-AG jest używana do zabezpieczania przejść kablowych w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

OPAKOWANIE

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy Promaseal®-AG - 1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania masy Promaseal®-AG dołączane jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0309



| Artykuł nr | Opis          | Opakowanie                     | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Liczba w kartonie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 4071209    | PROMASEAL®-AG | Pojemnik jednorazowy (kartusz) | 310 ml    | karton              | 12                       | 120,87          |

Powiązane produkty




Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD

Znajdziesz nas także na Facebook, LinkedIn i Youtube

Obejrzyj film instruktażowy na YouTube



# PROMASEAL®-A Spray

**OPIS MATERIAŁU**  
PROMASEAL®-A Spray jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Masa jest elastyczna i odporna na wilgoć.

**ZAKRES STOSOWANIA**  
PROMASEAL®-A Spray służy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych. Umożliwia pracę złączy liniowych nawet do 30%. Masą można też zabezpieczyć rury żeliwne oraz stalowe.

**OBRÓBKA**  
Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +40°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm trzeba nałożyć 1,9 – 2,1 kg/m². Warstwa grubości 1 mm jest sucha po ok. 12 godz., a po 24 godz. osiąga pełną twardość. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.

**TABLICZKI INFORMACYJNE**  
Do jednego wiaderka masy PROMASEAL®-A Spray dołączane jest 30 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



**DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA**  
Europejska Ocena Techniczna: ETA-16/0310

| Artykuł nr | Opis               | Forma dostawcza         | Liczba pojemników na palecie [szt.] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4060152    | PROMASEAL®-A Spray | wiadro plastikowe 12 kg | 48                                  | 1370,68         |

Powiązane produkty



Masa ogniochronna PROMASEAL®-A

Obejrzyj film instruktażowy na YouTube

tel.: 22 / 21 22 280  
godziny pracy: 8.00-16.00

www.promat.com

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych oraz dylatacji

Sprawdź na [www.promat.com](http://www.promat.com)





## Inne

Promaseal® – kratki wentylacyjne  
Kłapy rewizyjne Promat® – Typ SP  
Kłapy rewizyjne Promat®  
Drzwi rewizyjne Promat®



# PROMASEAL® – kratki wentylacyjne

### OPIS MATERIAŁU

Kratki wentylacyjne wykonane są z PROMASEAL®-ST, materiału, który w przypadku pożaru wytwarza pianę izolacyjną, zamykającą szczeliny w elementach budowlanych, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia.

### ZAKRES STOSOWANIA

Do wentylacji kanałów kablowych, przestrzeni międzysufitowych i szybów instalacyjnych. Grubość PROMASEAL®- kratki wentylacyjnych zależy od wymaganej klasy odporności ogniowej. Czynna powierzchnia wentylacyjna kratki wynosi ok. 35 cm².

### FORMA DOSTAWCZA

Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



### DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0426  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1467  
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-19

| Artykuł nr | Odporność ogniowa        | Grubość płyt [mm] | Wymiary [mm] | Cena [PLN/szt.] |
|------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 4037569    | EI 30                    | 35                | 93 × 93      | 160,14          |
| 4037570    | EI 60                    | 45                |              | 206,14          |
| 4037571    | EI 90                    | 60                |              | 272,44          |
| 4037572    | EI 120                   | 75                |              | 340,58          |
| 4037573    | Stalowa blacha maskująca |                   | 103 x 123    | 12,75           |


Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L 500



Klej Promat®-K 84



Płyta PROMATECT®-H

tel.: 22 / 21 22 280  
godziny pracy: 8.00-16.00

[www.promat.com](http://www.promat.com)



# Klapy rewizyjne Promat® – Typ SP

### OPIS MATERIAŁU

Klapy rewizyjne występują w odmianie jednoskrzydłowej i są montowane w ścianach (klapy rewizyjne ścienne) lub stropach (klapy rewizyjne sufitowe).

### ZAKRES STOSOWANIA

Zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach, stropach lub sufitach podwieszanych o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 30 lub EI 60).



| Artykuł nr | Wymiary [mm]          | Odporność ogniowa | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 4068584    | 300 × 300 / 250 × 250 | EI 30             | 1527,45         |
| 4068585    | 400 × 400 / 350 × 350 | EI 30             | 1677,62         |
| 4068586    | 500 × 500 / 450 × 450 | EI 30             | 1909,54         |
| 4068587    | 600 × 600 / 550 × 550 | EI 30             | 2114,22         |
| 4068588    | 700 × 700 / 650 × 650 | EI 30             | 2590,22         |
| 4068589    | 800 × 800 / 750 × 750 | EI 30             | 2946,01         |
| 4068590    | 900 × 900 / 850 × 850 | EI 30             | 3396,54         |
| 4068600    | 300 × 300 / 250 × 250 | EI 60             | 1665,35         |
| 4068601    | 400 × 400 / 350 × 350 | EI 60             | 1840,28         |
| 4068602    | 500 × 500 / 450 × 450 | EI 60             | 2021,86         |

| Artykuł nr                                  | Wymiary [mm]          | Odporność ogniowa | Cena [PLN/szt.] |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 4068603                                     | 600 × 600 / 550 × 550 | EI 60             | 2321,90         |
| 4068604                                     | 700 × 700 / 650 × 650 | EI 60             | 2837,02         |
| 4068605                                     | 800 × 800 / 750 × 750 | EI 60             | 3246,15         |
| 4068606                                     | 900 × 900 / 850 × 850 | EI 60             | 3727,36         |
| Wymiary niestandardowe                      |                       |                   |                 |
| max. do 1600 × 800 / 1550 × 750 (w ścianie) |                       | EI 30 lub EI 60   | na zapytanie    |
| max. do 1200 × 900 / 1150 × 850 (w stropie) |                       | EI 30 lub EI 60   | na zapytanie    |

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMAXON®-Typ A

Znajdziesz nas także na [Facebook](#), [LinkedIn](#) i [Youtube](#)



# Klapy rewizyjne Promat®

## OPIS MATERIAŁU

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła kłapy. Wypełnienie skrzydła kłapy stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła kłapy na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

## ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydłowe klapy rewizyjne Promat® mogą być montowane w **stropach masywnych (żelbetowych lub prefabrykowanych)** oraz w sufitach podwieszanych o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa kłap rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych zamontowanych nad ognioodpornym stropem.



### DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704  
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44



| Artykuł nr | Wymiary [mm]          | Odporność ogniowa | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 119663     | 200 × 200 (205 × 205) | El 30             | 403,37          |
| 119665     | 300 × 300 (305 × 305) | El 30             | 459,20          |
| 119666     | 400 × 400 (405 × 405) | El 30             | 487,12          |
| 119667     | 500 × 500 (505 × 505) | El 30             | 516,86          |
| 116477     | 600 × 600 (605 × 605) | El 30             | 544,66          |
| 119668     | 200 × 200 (385 × 385) | El 60             | 739,94          |
| 119669     | 300 × 300 (485 × 485) | El 60             | 823,57          |
| 119670     | 400 × 400 (585 × 585) | El 60             | 881,22          |
| 119671     | 500 × 500 (685 × 685) | El 60             | 949,98          |
| 119673     | 600 × 600 (785 × 785) | El 60             | 1009,47         |
| 138254     | 700 × 700 (885 × 885) | El 60             | 1180,49         |
| 124778     | 800 × 800 (985 × 985) | El 60             | 1243,64         |

| Artykuł nr | Wymiary [mm]            | Odporność ogniowa | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 138471     | 200 × 200 (415 × 415)   | El 120            | 1033,60         |
| 138472     | 300 × 300 (515 × 515)   | El 120            | 1178,66         |
| 138473     | 400 × 400 (615 × 615)   | El 120            | 1323,61         |
| 138474     | 500 × 500 (715 × 715)   | El 120            | 1470,50         |
| 138475     | 600 × 600 (815 × 815)   | El 120            | 1628,48         |
| 138476     | 700 × 700 (915 × 915)   | El 120            | 1875,70         |
| 138477     | 800 × 800 (1015 × 1015) | El 120            | 2061,60         |

\* w nawiasie podano całkowity wymiar kłap rewizyjnych

## UWAGA

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-XS




# Drzwi rewizyjne Promat®

## OPIS MATERIAŁU

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła drzwi. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła drzwi na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

## ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydłowe drzwi rewizyjne Promat® mogą być montowane w ścianach szachtowych Promat, **ścianach masywnych (żelbetowych, monolitycznych, prefabrykowanych lub murowanych)** oraz w **ścianach lekkich** o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa drzwi rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych w zabezpieczonych ogniowo ścianach i szachtach.

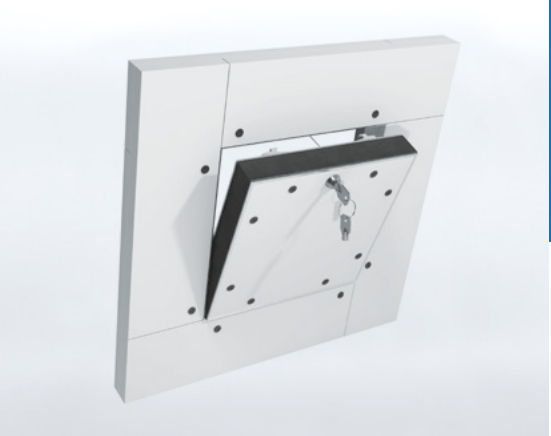

### DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704  
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44



| Artykuł nr | Wymiary [mm]          | Odporność ogniowa | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 119685     | 200 × 200 (310 × 310) | El 30             | 364,36          |
| 119686     | 300 × 300 (410 × 410) | El 30             | 405,32          |
| 119687     | 400 × 400 (510 × 510) | El 30             | 440,55          |
| 119690     | 500 × 500 (610 × 610) | El 30             | 487,12          |
| 119691     | 600 × 600 (710 × 710) | El 30             | 524,30          |
| 146675     | 700 × 700 (810 × 810) | El 30             | 559,53          |
| 124774     | 800 × 800 (910 × 910) | El 30             | 596,71          |
| 119692     | 200 × 200 (370 × 370) | El 60             | 663,63          |
| 119693     | 300 × 300 (470 × 470) | El 60             | 726,90          |
| 119694     | 400 × 400 (570 × 570) | El 60             | 784,56          |
| 119695     | 500 × 500 (670 × 670) | El 60             | 855,14          |
| 119696     | 600 × 600 (770 × 770) | El 60             | 925,84          |

| Artykuł nr | Wymiary [mm]          | Odporność ogniowa | Cena [PLN/szt.] |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 146676     | 700 × 700 (870 × 870) | El 60             | 1087,49         |
| 124775     | 800 × 800 (970 × 970) | El 60             | 1148,92         |
| 119697     | 200 × 200 (310 × 310) | El 120            | 767,74          |
| 119698     | 300 × 300 (410 × 410) | El 120            | 840,27          |
| 119699     | 400 × 400 (510 × 510) | El 120            | 914,63          |
| 119700     | 500 × 500 (610 × 610) | El 120            | 1003,86         |
| 119701     | 600 × 600 (710 × 710) | El 120            | 1096,87         |
| 146677     | 700 × 700 (810 × 810) | El 120            | 1249,25         |
| 124776     | 800 × 800 (910 × 910) | El 120            | 1340,31         |

\* w nawiasie podano całkowity wymiar drzwi rewizyjnych

## UWAGA

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-XS

# Ogólne Warunki Sprzedaży Etex Poland Sp. z o.o.

## §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) obowiązują we wszystkich stosunkach handlowych, w których Etex Poland Sp. z o.o. występuje jako Sprzedawca („Sprzedawca”), i mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z innymi podmiotami („Kupujący”, „Kontrahent”).

2. Zapoznanie się z niniejszymi warunkami jest wymagane od Kontrahenta w każdym przypadku, gdy składa on zamówienie lub zawiera umowę, gdyż stanowią one integralną część umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.

3. Zawarcie umowy przez Kupującego bez zastrzeżeń oznacza, że Kupujący zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża zgodę na ich włączenie do treści umowy, a nadto, że zostały one z Kupującym uzgodnione i mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie strony inaczej nie postanowiły wyrazić na piśmie, przy czym na Kupującym ciąży ciężar udowodnienia tego, iż istniało inne pisemne porozumienie Stron.

4. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne przy cennikach i materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy, przez co strony zgodnie przyjmują, iż zostały one doręczone Kupującemu nie później niż przy zawarciu umowy. Jeżeli Kupujący pozostaje ze Sprzedawcą w stałych kontaktach handlowych obowiązują zawsze OWS aktualne na datę zawarcia danej umowy.

## §2. ZAWIERANIE I OBOWIĄZYWANIE UMÓW

1. Każdorazowe złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży oraz zgodą na zastosowanie do niej niniejszych OWS, jeśli Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w sposób przez strony przyjęty zgodnie z regulacjami zawartymi poniżej.

2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określa dokładną nazwę, adres i NIP Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, miejsce dostarczenia towaru, termin odbioru od Sprzedawcy oraz być opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Możliwe jest również składanie zamówień za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Zamówienie uważa się wówczas

za skutecznie dokonane. Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w całości lub w części.

3. Sprzedawca może przyjąć (potwierdzić) zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę oraz termin i sposób płatności za towar. Termin dostawy oraz termin zapłaty uważane są za zastrzeżone na korzyść Sprzedawcy.

4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym przez Strony terminie.

5. Oferty, reklamy i cenniki mają charakter niewiążący, chyba że w danej ofercie lub cenniku inaczej zastrzeżono.

6. Kupującemu nie przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w całości lub w części.

7. Wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty na poczet zamówienia stanowią zaliczkę, jednakże ma ona ten skutek, iż w razie odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawcy przysługuje prawo do zachowania zaliczki i pokrycia z tej kwoty kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przyjęciem i realizacją zamówienia. Jeżeli pozostanie w takiej sytuacji jakakolwiek część zaliczki wpłaconej przez Kupującego, taka pozostała kwota zaliczki może zostać zwrócona Kupującemu na jego pisemny wniosek.

8. Do ceny ujętej w cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

9. W wypadku podwyższenia przez poddostawców Sprzedawcy cen produktów, Kupujący wyraża niniejszym zgodę na odpowiednie podwyższenie ceny określonej w umowie, cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

10. W wypadku, kiedy cena określona jest w złotych polskich, a pomiędzy datą zawarcia umowy a datą wykonania umowy nastąpi zmiana kursu waluty, Sprzedawca ma prawo zmiany ceny odpowiednio do zmiany kursu waluty obcej określonej według Tabeli A kursów średnich walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

## §3. PŁATNOŚCI

1. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego (datą zapłaty) jest data zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.

2. W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie za jakąkolwiek fakturę lub zapłatą za towar, Sprzedawcy przysługują według jego wyboru następujące uprawnienia:

a. może żądać zapłaty odsetek na zasadach określonych w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych albo innych aktualnie obowiązujących regulacjach;

b. ma prawo zaliczenia każdej zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyła uprawnienia dłużnika co do zaliczenia zapłaty na poczet wybranych przez siebie należności wobec Sprzedawcy (wynikających z art. 451 §1 kodeksu cywilnego), na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę;

c. ma prawo dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kwoty 40.00 EUR wynikającej z Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją należności, także kosztów ubezpieczenia wierzytelności;

d. może zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za które Kupujący nie zapłacił, a towary te zostały już Kupującemu dostarczone. Może też wystąpić o odszkodowanie, jeśli towar został zużyty lub uszkodzony, a zwłaszcza, gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar;

e. może odmówić wydania kolejnej partii towarów;

f. ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich zobowiązań Kupującego względem Sprzedawcy i domagania się zapłaty jednorazowo wszystkich istniejących zobowiązań, niezależnie od widniejących na fakturze lub inaczej uzgodnionych terminów zapłaty, na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę;

g. ma prawo anulowania przyznanych upustów i rabatów na przyszłe zamówienia.

3. Strony wyłączają niniejszym możliwość dokonywania przez Kupującego jakichkolwiek potrąceń z zapłaty należnej Sprzedawcy. Nie wyłącza to możliwości jednostronnego potrącenia przez Sprzedawcę własnych wierzytelności z wierzytelnościami Kupującego.

4. Strony wyłączają niniejszym również możliwość dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie.

5. Sprzedawcy przysługuje prawo własności zakupionego przez Kupującego towaru, do chwili całkowitej zapłaty za ten towar oraz należności z towarem związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej). Do czasu uregulowania ceny z tytułu nabycia rzeczy od Sprzedawcy oraz pokrycia pozostałych kosztów wynikających z umowy, Kupujący nie może dokonywać jakichkolwiek czynności, których skutkiem byłoby zbycie lub obciążenie zakupionych rzeczy, względem których w mocy pozostaje zastrzeżenie własności.

6. Zapłata do rąk przedstawiciela Sprzedawcy może nastąpić tylko na podstawie udzielonego przez Sprzedawcę pisemnego pełnomocnictwa do przyjęcia zapłaty przez tego przedstawiciela.

7. Skonto za wpłatę gotówką wymaga odrębnego uzgodnienia. W przypadku takiego uzgodnienia skonto oblicza się od ceny netto po potrąceniu rabatu i innych upustów oraz poniesionych przez Sprzedawcę kosztów transportu, ubezpieczenia i pakowania. Warunkiem koniecznym do przyznania skonta jest, aby w rozrachunku Kupującego nie było zaległości w zapłacie poprzednich należności.

8. Złożenie weksla lub czeku przez Kupującego nie stanowi zapłaty, chyba że strony inaczej postanowiły na piśmie.

9. W razie powstania trudności płatniczych u Kupującego, w szczególności w razie zwłoki w zapłacie, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem umowy i uzależnienia dalszego jej wykonywania od uiszczenia zapłaty ceny przed dostawą, albo zażądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, które gwarantuje zaspokojenie istniejących zobowiązań płatniczych Kupującego wobec Sprzedawcy. Ponadto wszelkie istniejące zobowiązania, względem których Sprzedawca udzielił Kupującemu zgody na zwłokę w ich zapłacie stają się wymagalne. Na powyższe Kupujący wyraża zgodę.

10. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram

kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

11. Kupujący zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie prawa zatrzymania wynikającego z wcześniejszych albo innych bieżących stosunków umownych, na podstawie których zostały Kupującemu już dostarczone towary przez Sprzedawcę.

12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

#### § 4. WARUNKI DOSTAWY

1. Miejszem spełnienia świadczenia Sprzedawcy jest miejsce rozładunku towaru. Nie dotyczy to tych przypadków, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Sprzedawcę – wówczas miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, gdzie następuje wydanie towaru. Zasady te dotyczą również chwili spełnienia świadczenia.

2. W razie umówienia się, że transport jest wykonywany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do uzgodnionego miejsca bez jego wyładowania oraz pod warunkiem, że droga dojazdowa jest dostosowana do transportu ciężkiego.

3. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.

4. Ustalone terminy dostaw obowiązują Sprzedawcę jedynie pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostawy na piśmie.

5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego i fachowego wyładunku towaru, nie później niż w ciągu 2 godzin od dotarcia towaru na miejsce. Kupujący ponosi koszty rozładunku. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku w określonym czasie 2 godzin, ponosi on także koszty przestoju pojazdu wraz z kierowcą.

6. Kupujący ma prawo wskazać inne, dodatkowe miejsce rozładunku pojazdu z towarem. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotny wzrost kosztów transportu, wówczas dodatkowe powstałe w ten sposób koszty transportu obciążają Kupującego.

7. W każdym wypadku, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek towaru oraz wszelkich innych kosztów i odpowiada wobec Sprzedawcy za szkody wynikłe z takiego opóźnienia.

8. Dane dotyczące frachtu nie mają charakteru zobowiązującego. Ceny podawane są w oparciu o koszty frachtu i wysyłki obowiązujące w dacie sporządzenia oferty. Późniejsze zmiany zalicza się odpowiednio na korzyść lub w ciężar wydatków Kupującego.

9. Kupujący ponosi nadto koszty opakowania towaru na czas transportu, opłaty za opakowania i palety użyte do transportu zakupionego towaru, jak też koszty spowodowane potrzebą zabezpieczenia transportu albo ochrony materiałów.

10. Koszty i straty wynikłe wskutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru, w tym również dodatkowe koszty i ryzyka transportowe, obciążają Kupującego.

11. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w wypadku potwierdzenia warunków przyjęcia tego towaru przez Sprzedawcę.

12. W razie zmiany miejsca lub terminu dostawy przez Kupującego po potwierdzeniu zamówienia, Kupujący pokrywa wszelkie wynikłe stąd koszty.

13. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.

14. Sprzedawca upoważnia niniejszym Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z procedurą reklamacyjną związaną z przewozem towaru. Kupujący ma obowiązek zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych.

15. Zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia w dacie zawarcia umowy, w tym w szczególności takie jak działania wojenne, pożar, epidemie, strajki, blokady, bojkoty, lokauty lub wszelkie inne podobne okoliczności, które pozostają poza kontrolą Strony (siła wyższa), zwalniają Sprzedawcę z obowiązku zachowania przyjętych na siebie terminów wykonania umowy sprzedaży przez okres ich trwania.

16. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się także spory między pracodawcami a pracownikami, w tym także pomiędzy

pracownikami Sprzedawcy a Sprzedawcą, strajki, niezawinione przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu dostawcy, zakłócenia w komunikacji, lub akty władzy państwowej utrudniające wykonanie zawartej Umowy.

#### § 5 OPAKOWANIA

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar, który ma być dostarczony Kupującemu był należycie opakowany.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.

3. W wypadku kiedy towar powinien być dostarczony na paletach, Sprzedawca stosować będzie palety jedno- i wielorazowe nie podlegające zwrotowi.

#### § 6 RĘKOJMIA I GWARANCJA ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Kupujący oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

2. Z mocy niniejszego OWS, do zawartej umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady towaru, jednakże Sprzedawca może, według swego wyboru, uwzględnić reklamację Kupującego, jeśli uzna ją za uzasadnioną i jeśli spełnione będą warunki poniższe:

a. Reklamacja zostanie zgłoszona niezwłocznie i nastąpi to na piśmie;

b. Jeśli reklamacja dotyczy ilości towaru powstałej w wyniku błędnego zapakowania, reklamację należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym po rozładunku, jeśli zaś dotyczy szkody zaistniałej w transporcie – należy ją zgłosić w dniu rozładunku, przy czym niezbędne jest umieszczenie adnotacji o niewłaściwym stanie towaru w momencie rozładunku na liście przewozowym i potwierdzenie przez reprezentanta przewoźnika;

c. Jeśli reklamacja dotyczy jakości towaru, należy ją zgłosić w ciągu tygodnia od dnia wykrycia wady;

d. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, dopuszcza się możliwość wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zastosowanie upustu. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat;

e. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać towar podlegający reklamacji z należytą starannością, tak aby nie nastąpiło jego uszkodzenie lub powstanie braków, jak również utrata właściwości, które ten towar posiada;

f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie towaru, szkody powstałe w rozładunku z winy Kupującego lub osoby trzeciej;

g. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest także posiadanie przez Kupującego dokumentacji fotograficznej ukazującej rodzaj i rozmiar wady dającej podstawę do reklamacji i przekazanie tej dokumentacji Sprzedawcy.

#### § 7 DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są gromadzone przez naszą firmę, w celu jak najlepszego przetwarzania zamówienia i realizacji dostawy. Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Zgodnie z obowiązującym prawem Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia. Prawo to może realizować wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@etexgroup.com – dla produktów marki Promat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: [www.promat.com/pl-pl/polityka-prywatnosci](http://www.promat.com/pl-pl/polityka-prywatnosci).

#### § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę do Kupującego na adres widniejący w zamówieniu albo w innej kierowanej przez Kupującego do Sprzedawcy korespondencji, będą skuteczne i w razie nieodebrania przesyłki, datą skutecznego doręczenia będzie data, w której nie udało się doręczyć przesyłki albo data upływu terminu drugiego awisa.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku porozumienia w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia zaistnienia sporu drugiej stronie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

CENTRUM SZKOLENIOWE



# WYZNACZAMY STANDARDY

DOŁĄCZ DO GRONA  
TYSIĘCY **PRZESZKOLONYCH**  
**SPECJALISTÓW** I SKORZYSTAJ  
Z WIEDZY EKSPERTÓW  
SINIAT I PROMAT!

Zapraszamy na bezpłatne  
certyfikowane szkolenia  
stacjonarne oraz online



Wejdź na  
**[www.cssip.pl](http://www.cssip.pl)**  
i zapisz się już dziś

## Promat ZESPÓŁ SPRZEDAŻY

**WOJ. PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE,  
ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE**

**Kamil Ziółkowski**

tel. +48 606 707 990

kamil.ziolkowski@etexgroup.com

**WOJ. MAZOWIECKIE, LUBELSKIE**

**Damian Serewa**

tel. +48 882 016 040

damian.serewa@etexgroup.com

**WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE,  
WIELKOPOLSKIE, OPOLSKIE**

**Jarosław Stachowiak**

tel. +48 602 751 224

jaroslaw.stachowiak@etexgroup.com

**WOJ. ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE,  
PODKARPACKIE**

**Karol Watola**

tel. +48 606 790 607

karol.watola@etexgroup.com

**WOJ. ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE,  
KUJAWSKO-POMORSKIE**

**Przemysław Paprzycki**

tel. +48 602 718 439

przemyslaw.paprzycki@etexgroup.com

**Doradztwo i sprzedaż  
przebieg instalacyjnych  
MAŁOPOLSKIE, ŚLĄSKIE, PODKARPACKIE,  
OPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE**

**Andrzej Grywański**

tel. +48 571 407 179

andrzej.grywanski@etexgroup.com

**Doradztwo i sprzedaż  
przebieg instalacyjnych  
ŁÓDZKIE, WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIO-  
POMORSKIE, LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE**

**Mirosław Wiaderek**

tel. +48 571 407 181

miroslaw.wiaderek@etexgroup.com

**Dział Techniczny Promat**

technik@promattop.pl

**Kierownik Rozwoju Technicznego**

**Jacek Ćwikliński**

tel. +48 604 128 730

jacek.cwiklinski@etexgroup.com

**Specjalista ds. BIM**

**Izabela Bączyk**

tel. 571 407 372

izabela.baczuk@etexgroup.com



---

**Etex Poland Sp. z o.o.**

03-879 Warszawa  
ul. Przecławska 8

NIP: 6620050811  
[www.promat.com](http://www.promat.com)