


Rekuperator FLAT 200+



KLASA
ENERGETYCZNA **A**

- 100% BY PASS WYMIENNIKA CIEPŁA
- PŁASKA OBUDOWA POZWALAJĄCA NA MONTAŻ POD SUFITEM
- MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ POWIETRZA
- ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM ZABEZPIEZAJĄCY PRZED ZAMARZANIEM
- ALUMINIOWY WYMIENNIK CIEPŁA O SPRAWNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA DO 95%
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ

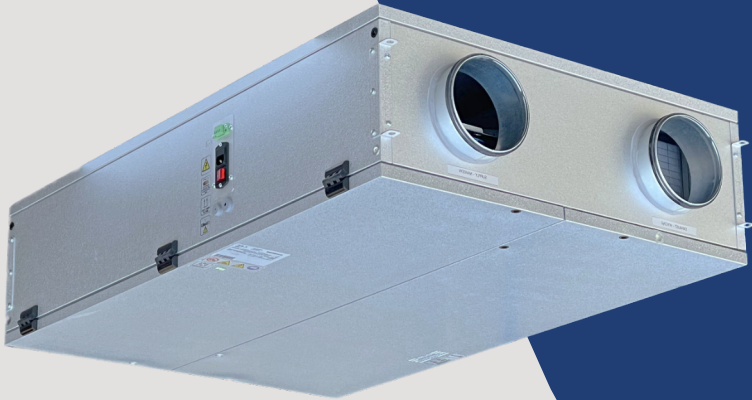

NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ Wi-Fi I BLUETOOTH

Opcja	Standard Wi-Fi	Standard BT	Comfort Wi-Fi
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji	+	–	+
Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji	+	–	+
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth	+	+	+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)	+	+	+
Płynna regulacja prędkości wentylatorów	–	–	+
Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym	–	–	+
Przełączanie trybów pracy: party, kominiek, wietrzenie, harmonogramy	–	–	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+	+	+
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia	+	+	+
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%	+	+	–
Opcjonalnie czujnik stężenia CO ₂	+	+	+



Cicha
praca



Obsługa
wymennika
gruntownego



Wysoka
sprawność
rzeczywista



Sterowanie
przez
internet



Ochrona
przed
smogiem



Programowanie
tygodniowe



Wymiennik
aluminiowy



Wymiennik
entalpiczny



Odporność
na
zamarzanie



Współpraca z
nagrzewnicą
lub chłodnicą
wodną



+48 606 792 314




biuro@aerovent.pl
www.aerovent.pl



ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa


WYMIARY REKUPERATORA FLAT 200+

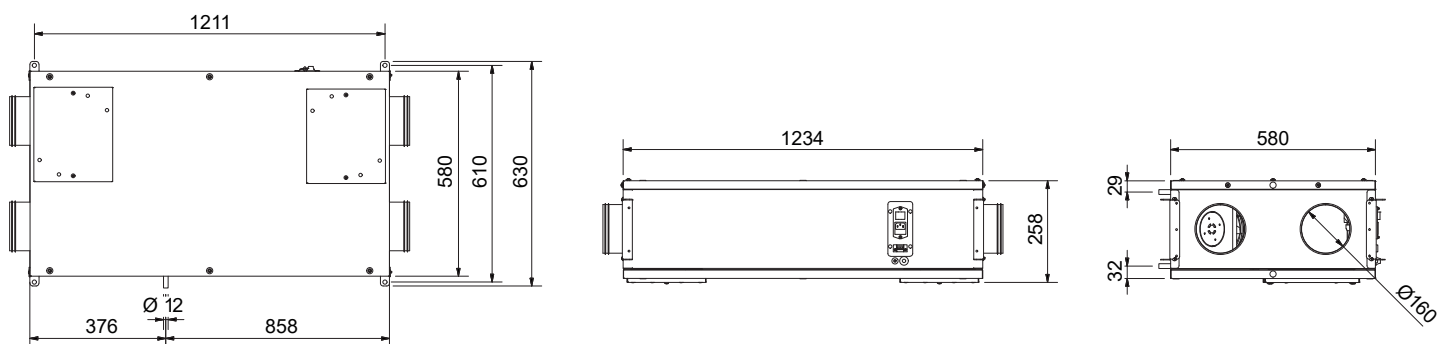


DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	F200
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	F200E
Materiał wykonania wymiennika przeciwprądowego w wykonaniu standardowym	Aluminium
Materiał wykonania wymiennika przeciwprądowego w wykonaniu entalpicznym	Membrana polimerowa
Klasa energetyczna	A
Spręż dyspozycyjny	150 Pa
Maksymalny spręż dyspozycyjny	450 Pa
Maksymalna moc wentylatorów	100W
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	89%
Masa własna	42 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R200R lub R200ER)	Opcja
Sterownik Standard (nr kat. BW10001)	Wymagany wybór pomiędzy BW/CL (10001)
Sterownik Comfort + (nr kat. CL10001)	
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Moduł komunikacji internetowej (nr kat. GSMEV1000)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Opcja

KONFIGURACJA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

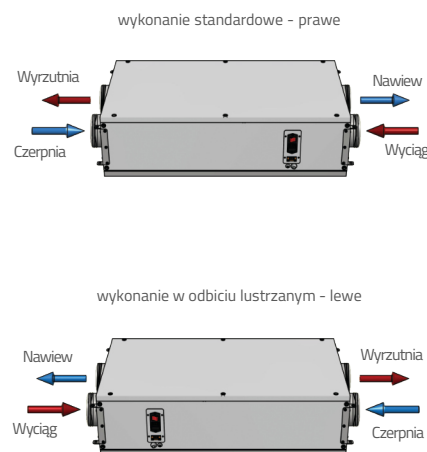

WYKRES WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

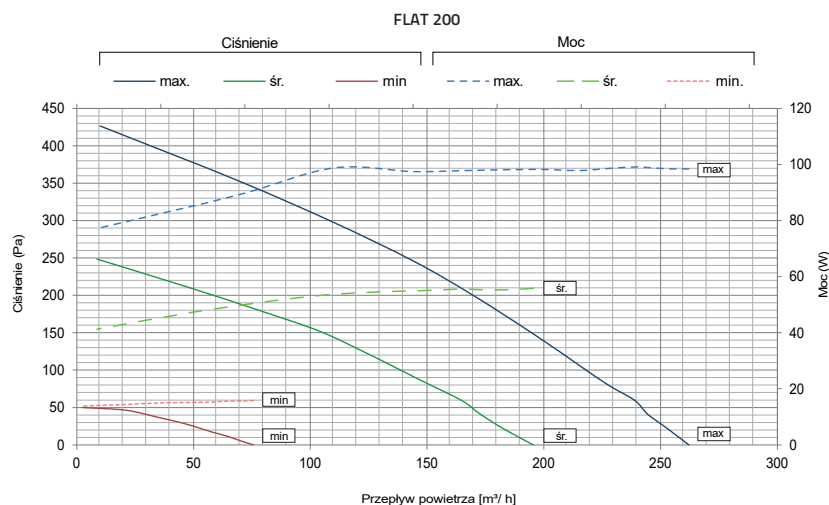

+48 606 792 314



biuro@aerovent.pl
www.aerovent.pl



ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa