

# Rekuperator REVERSUS 1300+


 KLASA  
ENERGETYCZNA **A**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ - TECHNOLOGIA PML.



**NOWOCZESNY STEROWNIK**  
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ WI-FI I BLUETOOTH

## Opcja

|                                                                      | Standard Wi-Fi | Standard BT | Comfort Wi-Fi |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji             | +              | —           | +             |
| Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji       | +              | —           | +             |
| Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth       | +              | +           | +             |
| Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)  | +              | +           | +             |
| Płynna regulacja prędkości wentylatorów                              | —              | —           | +             |
| Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym              | —              | —           | +             |
| Przełączanie trybów pracy: party, kominiek, wietrzenie, harmonogramy | —              | —           | +             |
| Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów                         | +              | +           | +             |
| Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia                       | +              | +           | +             |
| Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%                       | +              | +           | —             |
| Opcjonalnie czujnik stężenia CO <sub>2</sub>                         | +              | +           | +             |



Cicha praca


 Obsługa  
wymennika  
gruntowego

 Sprawność  
wymennika

 Sterowanie  
przez internet

 Programowanie  
tygodniowe

 Wymiennik  
aluminiowy

 Wymiennik  
poliestrowy

 Wymiennik  
entalpiczny

 Odporność na  
zamarzanie


 Współpraca  
z nagrzewnicą  
lub chłodnicą  
wodną


+48 606 792 314


 biuro@aerovent.pl  
www.aerovent.pl

 ul. Tomaszowska 2/4  
04-840 Warszawa


WYMIARY REKUPERATORA R1300 / R1300E

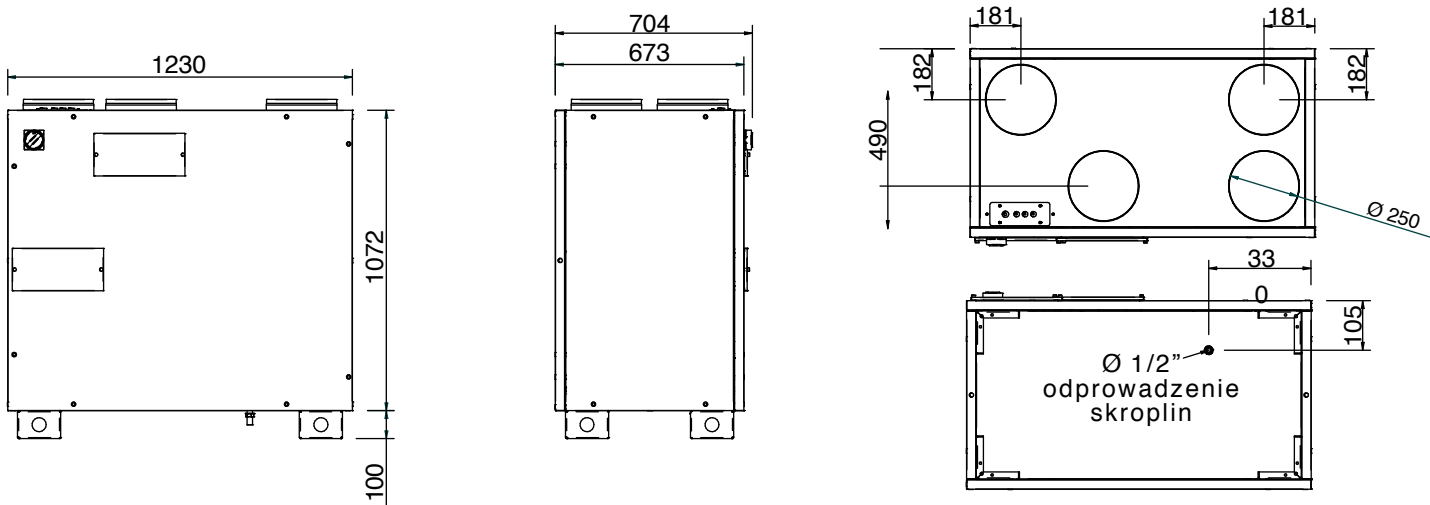


DANE TECHNICZNE

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                                  | R1300R                                   |
| Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym                               | R1300ER                                  |
| Klasa energetyczna                                                                | A                                        |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła                                               | 95 %                                     |
| Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7                                   | 81,8 %                                   |
| Poziom hałasu                                                                     | 70 dB                                    |
| Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie                                          | 2x349 W / 230 V, 50/60 Hz 1F             |
| Maksymalne natężenie prądu wentylatorów                                           | 2 x 3,0 A                                |
| Klasa izolacji wentylatorów                                                       | IP54                                     |
| Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie                                      | 6,0 A / 230 V, 50/60 Hz 1F               |
| Materiał wymiennika przeciwprądowego                                              | Aluminium                                |
| Masa własna                                                                       | 139 kg                                   |
| Gwarancja                                                                         | 2 lata                                   |
| Wstępna nagrzewnica elektryczna                                                   | Standard                                 |
| Sterownik Standard (nr kat. BW10001)                                              | Wymagany wybór pomiędzy<br>BW/CL (10001) |
| Sterownik Comfort + (nr kat. CL10001)                                             |                                          |
| Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)                             | Opcja                                    |
| Moduł komunikacji internetowej (nr kat. GSMEV1000)                                | Opcja                                    |
| Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G) | Standard                                 |
| System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)                                      | —                                        |

Schemat podłączenia przewodów wentylacyjnych do rekuperatora Reversus 1300+

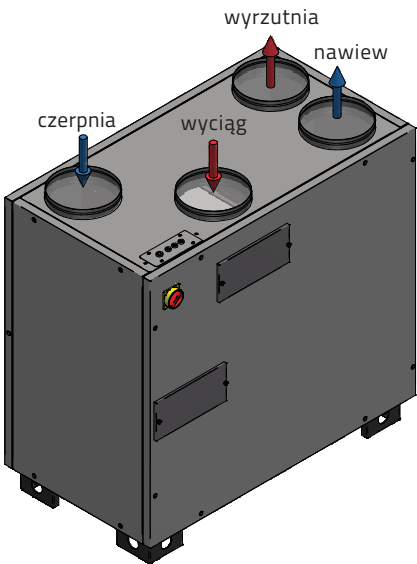

WYKRES WYDAJNOŚCI REKUPERATORA R1300 / R1300E

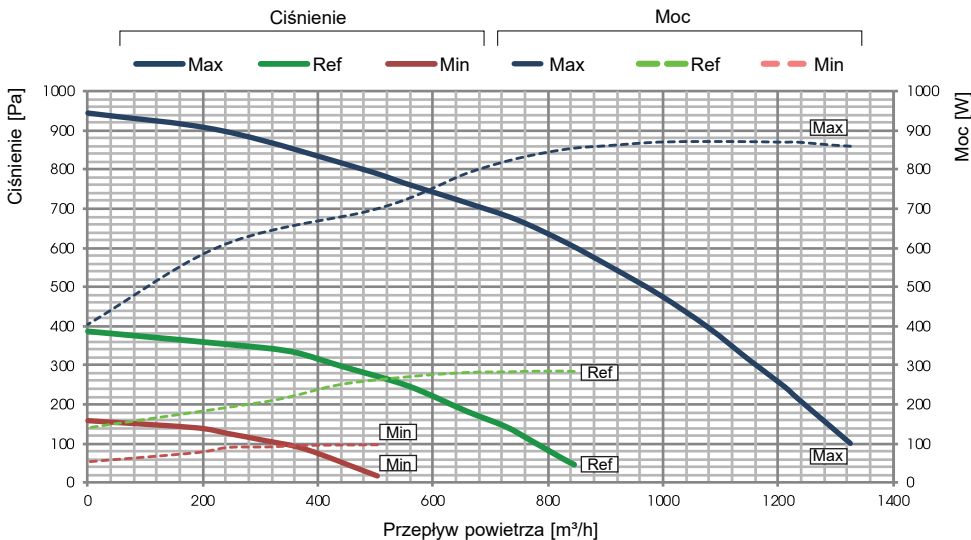

+48 606 792 314



biuro@aerovent.pl  
www.aerovent.pl



ul. Tomaszowska 2/4  
04-840 Warszawa