




Rekuperator REVERSUS 600+

 KLASA
ENERGETYCZNA **A**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ – TECHNOLOGIA PML.



NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ Wi-Fi I BLUETOOTH

Opcja

	Standard Wi-Fi	Standard BT	Comfort Wi-Fi
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji	+	—	+
Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji	+	—	+
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth	+	+	+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)	+	+	+
Płynna regulacja prędkości wentylatorów	—	—	+
Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym	—	—	+
Przełączanie trybów pracy: party, kominiek, wietrzenie, harmonogramy	—	—	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+	+	+
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia	+	+	+
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%	+	+	—
Opcjonalnie czujnik stężenia CO ₂	+	+	+



Cicha praca


 Obsługa
wymiennika
gruntowego

 Sprawność
wymiennika

 Sterowanie
przez internet

 Programowanie
tygodniowe

 Wymiennik
aluminiowy

 Wymiennik
poliestrowy

 Wymiennik
entalpiczny

 Odporność na
zamarzanie


 Współpraca
z nagrzewnicą
lub chłodnicą
wodną


+48 606 792 314


 biuro@aerovent.pl
www.aerovent.pl

 ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa


WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 600+

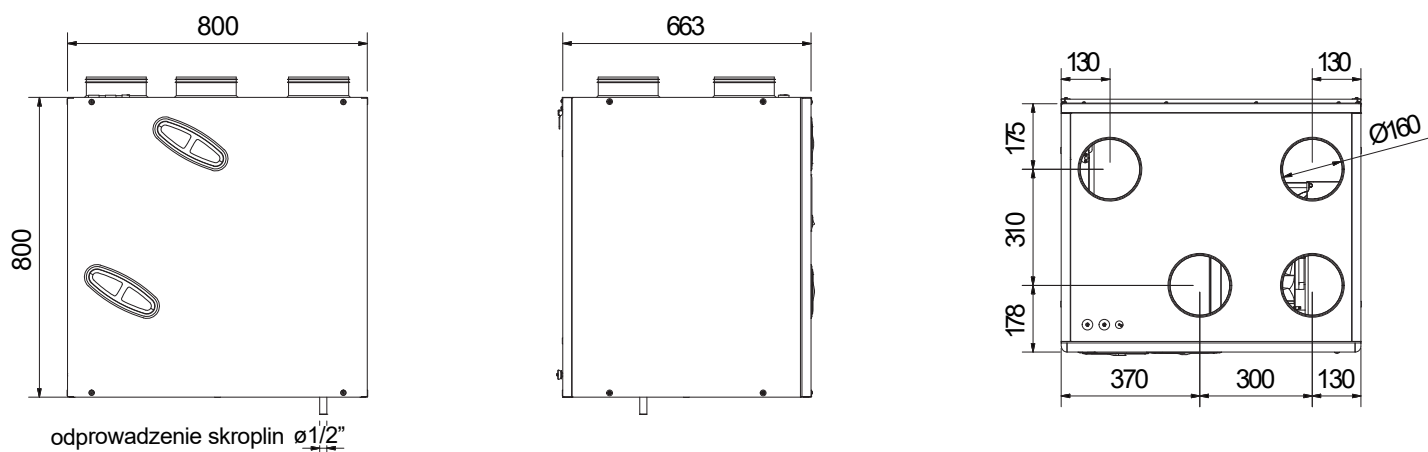



DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	R600
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	R600E
Klasa energetyczna	A
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	96 %
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7	83,6 %
Poziom hałas	52 dB
Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie	2x170 W / 230 V, 50/60 Hz 1F
Maksymalne natężenie prądu wentylatorów	2 x 3,5 A
Klasa izolacji wentylatorów	IP54
Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie	3,5 A / 230 V, 50/60 Hz 1F
Materiał wymiennika przeciwprądowego	Aluminium
Masa własna	75 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R600R I ub R600ER)	Opcja
Sterownik Standard (nr kat. BW10001)	Wymagany wybór pomiędzy BW/CL (10001)
Sterownik Comfort + (nr kat. CL10001)	
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Moduł komunikacji internetowej (nr kat. GSMEV1000)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Opcja
System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)	Standard

Schemat podłączenia przewodów wentylacyjnych do rekuperatora Reversus 600+

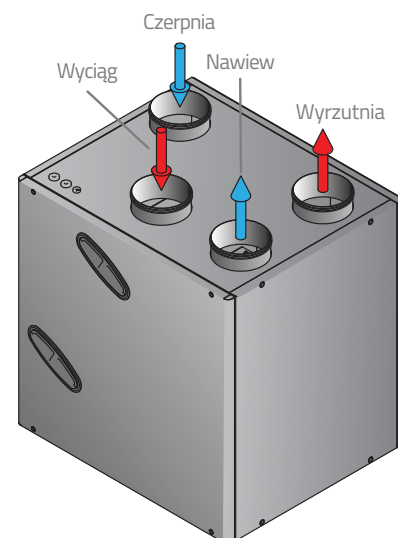

WYKRESY WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

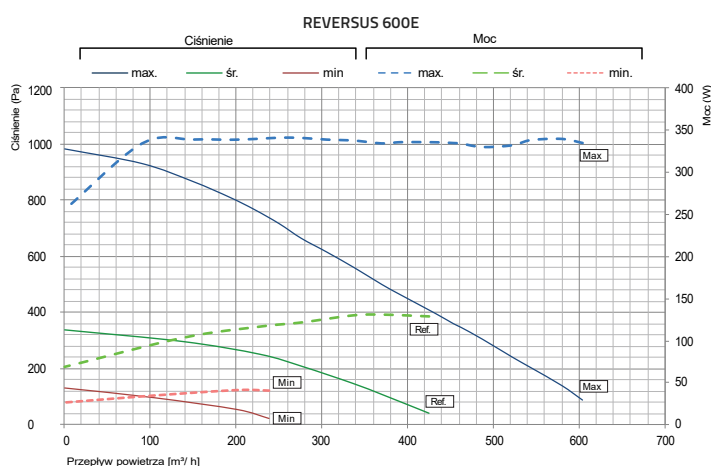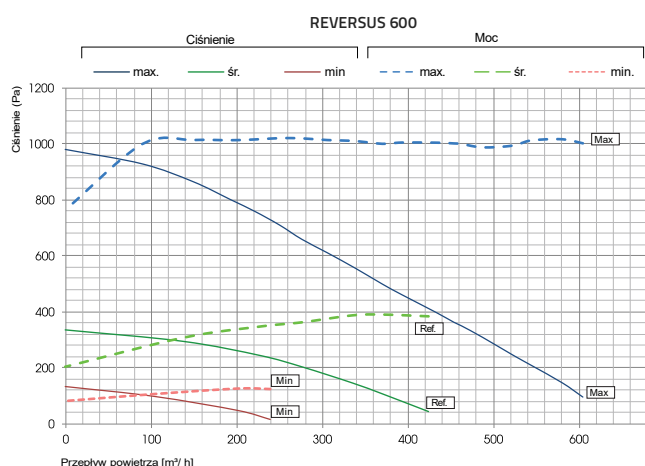

+48 606 792 314



biuro@aerovent.pl
www.aerovent.pl



ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa